

uponor

Каталог продукції 2020

Інноваційні інженерні рішення, що
підвищують якість життя



Зміст

Контролер витоків в системі

Контролер витоків в системі	5
-----------------------------------	---

Металопластикові системи

Труби

Uponor Uni Pipe PLUS	Металопластикові труба з суцільнотягнутим безшовним шаром алюмінію	6
Uponor MLC	Металопластикові труба із шаром алюмінію нахлестом.....	8
Uponor Teck	Гнучка захисна гофра для труб	9
Uponor Uni	Комплектуючі до металопластикових труб Uponor	10

Фітинги

Прес-фітинги S-Press PLUS	Прес-фітинги з функцією контрольного протікання, що не потребують калібрування	11
Uponor RS	Система модульних фітингів для з'єднання труб великого діаметру	34
Uponor Uni-X	Колектори, євроконуси та інші фітинги під різьбу 3/4"	39
Uponor Uni-C	Колектори, євроконуси та інші фітинги під різьбу 1/2"	43

Системи полімерних труб

Uponor Aqua Pipe	Труби РЕ-Ха для систем водопостачання	47
Uponor Radi Pipe	Труби РЕ-Ха для систем опалення/охолодження	49
Uponor Flex	Комплектуючі до полімерних труб Uponor	51

Фітинги

Uponor Q&E	Унікальна система з'єднань Quick&Easy	53
Uponor Flex-X	Євроконуси та інші фітинги під різьбу 3/4"	70
Uponor Uni-X	Колектори та інші комплектуючі	71
Uponor RS	Система модульних фітингів для з'єднання труб великого діаметру	73

Рішення для поверхневого опалення/охолодження

Системи поверхневого опалення/охолодження

Uponor Minitec	Система «теплої підлоги» зі стяжкою 5 мм над трубою Ø 9.9	75
Uponor Tecto	Система «теплої підлоги» на маті трубами Ø 14, 16, 17	79
Uponor Nubos	Система «теплої підлоги» на маті трубами Ø 14, 16	84
Uponor Klett	Система «теплої підлоги» на зачіпках для монтажу однією людиною трубами	88
Uponor Tacker	Система «теплої підлоги» трубами Ø 14, 16, 17, 20 (кріплення скобами)	90
Uponor Classic	Система «теплої підлоги» трубами Ø 16, 17, 20 (кріплення дротами до сітки)	95
Uponor Siccus 14	Система «теплої підлоги» для дерев'яних та каркасних будинків трубами Ø 14	98
Uponor Siccus 20	Система «теплої підлоги» для дерев'яних та каркасних будинків трубами Ø 20	102
Uponor Renovis	Система активних гіпсових панелей з вмонтованою трубою Ø 9.9	105
Uponor Magna	Система «теплої підлоги» для великих площ трубами Ø 20, 25	109
Uponor Fix 9,9	Система активних стін та стель під штукатурку трубою Ø 9.9.....	114
Uponor Thermator	Система активних панелей з укладеною трубою Ø 16	118
Uponor Аксесуари	Аксесуари до систем поверхневого опалення/охолодження	119

Розподільчі колектори

Uponor Vario PLUS	Пластикові модульні колектори.....	122
Uponor Vario S	Колектори з нержавіючої сталі	126
Комплектуючі до колекторів	Шафи до колекторів, комплектуючі.....	131

Обладнання топочної

Uponor Smatrix Move PRO	Погода залежна автоматика керування до 4 контурів зі змішувачами	134
Uponor Smatrix Move	Погода залежна автоматика керування опаленням/охолодженням	137
Uponor Fluvia Move/Move PLUS	Насосно-змішувальні групи з електронним керування	140
Uponor Fluvia T	Насосно-змішувальні групи з механічним керуванням	143

Зміст

Керування мікрокліматом приміщень

Uponor Smatrix Wave Pulse	Бездротова інтелектуальна автоматика керування приміщеннями	147
Uponor Smatrix Base PRO	Дротова інтелектуальна автоматика керування до 192 приміщень	156
Uponor Smatrix Base Pulse	Дротова інтелектуальна автоматика керування приміщеннями	161
Uponor Base 230V	Дротова автоматика 230 В для керування опаленням приміщень	169
Комплектуючі автоматики	Комплектуючі для контролю вологості	173
Uponor Vario	Виконавчі механізми	175

Електричні системи Comfort E

Uponor Comfort E	Електричні «теплі підлоги»	177
------------------	----------------------------------	-----

Зовнішні мережі

Uponor Ecoflex Thermo	Попередньо ізольована система гнучких труб для опалення/охолодження	183
Uponor Ecoflex Varia	Попередньо ізольована економічна система для опалення/охолодження	187
Uponor Ecoflex Aqua	Попередньо ізольована система гнучких труб для водопостачання	189
Uponor Ecoflex Quattro	Попередньо ізольована система з 4-х гнучких труб для різних систем	191
Uponor Ecoflex Supra	Труба для холодного водопостачання/водовідведення	192
Uponor Ecoflex Supra PLUS	Труба для холодного водопостачання з гріючим кабелем.....	193
Uponor Wipex+RS	Повний асортимент модульних з'єднань для різних труб великого діаметру	197
Uponor Ecoflex	Комплектуючі до попередньо ізольованих труб	210

Теплові та розподільчі станції

Uponor Станції ГВП	215
Uponor Центральні станції ГВП	220

Інструменти

Uponor Розмотувачі для труб	Універсальні розмотувачі для різних типів труб	222
Uponor Різка та Підготування	Інструменти труб для різки труб та попередньої підготовки	223
Uponor Прес-інструменти	Прес-інструменти та комплектуючі.....	225
Розширювальний інструмент	Розширювальні інструменти для труб Uponor	228
Uponor Фіксуєчий інструмент	Інструменти для укладки та фіксації труб.....	233
Uponor Інше	Інструменти для укладки та фіксації труб.....	234
Пошук по артикулу	236
Алфавітний пошук	242

Контролер витоків в системі

Uronor Phyn PLUS Контролер витоків

Інноваційний пристрій для контролю всієї системи водопостачання на наявність витоків. Встановлюється на ввіді в систему і не потребує додаткових датчиків.

Можливості:


- Попередження про витoki у системі на смартфон.
- Можливість віддаленого перекриття води.
- Автоматичне відключення подачі води у разі витoku.
- Щоденна діагностика системи.
- Статистика споживання води за період.
- Аналіз споживання води кожним прилададом в системі.
- Попередження про можливість підмерзання труб.



NEW

Артикул Розмір
1093839 G1

Упак. Од. Ціна за од.з
1 шт. ПДВ, Євро
1 490,77



Uponor Uni Pipe PLUS



Труба Uponor Uni Pipe PLUS - унікальна композитна труба для систем опалення, охолодження та водопостачання, що не має аналогів, з безшовним алюмінієвим шаром.

Переваги:

- Відсутність шва - запорука високої якості і безпеки.
- Зменшене лінійне розширення, порівняно з некомпозитними полімерними трубами.
- Висока гнучкість: до 40% більший радіус вигину.
- 100% захист від дифузії кисню.
- Мала вага готової системи.



Характеристики:

- Цільнотягнутий алюмінієвий шар.
- Зменшене лінійне розширення, порівняно з некомпозитними полімерними трубами.
- Висока гнучкість, до 40% більший радіус згинання.
- 100% захист від дифузії кисню.

Застосування:

- Водопостачання: робоча температура від 0 °С до 70 °С при постійному робочому тиску 10 бар. Максимальна робоча температура - 95 °С (100 годин за період служби труби).
- Опалення: робоча температура 80 °С при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура - 100 °С (100 годин за період служби труби).


Термін служби 50 років.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DVGW;
- AENOR.

Uponor Uni Pipe PLUS Труба відрізками, тип S

- Поставляється у відрізках.




Артикул	Розмір	L do s м мм мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1059572	16x2,0 5м	5 16 2,0	125	5	м	3,73
1059573	20x2,25 5м	5 20 2,25	85	5	м	5,77
1059574	25x2,5 5м	5 25 2,5	55	5	м	6,16
1059575	32x3,0 5м	5 32 3	35	5	м	9,11

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor MLC Труба відрізками, тип S


- Поставляється у відрізках.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013432	16x2,0 5м	5	16	2	125	5	м	3,60
1013438	20x2,25 5м	5	20	2,25	85	5	м	5,63
1013442	25x2,5 5м	5	25	2,5	55	5	м	7,03
1013444	32x3,0 5м	5	32	3	35	5	м	7,64
1013446	40x4,0 5м	5	40	4	20	5	м	14,91
1013449	50x4,5 5м	5	50	4,5	20	5	м	21,76
1013451	63x6,0 5м	5	63	6	15	5	м	31,70
1013453	75x7,5 5м	5	75	7,5	5	5	м	53,47
1013455	90x8,5 5м	5	90	8,5	5	5	м	68,38
1013457	110x10,0 5м	5	110	10	5	5	м	90,14

Uponor Uni Pipe PLUS Безшовна труба, біла


- Поставляється у бухті.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1059576	16x2,0 100м	100	16	2,0	500	2000	100	м	1,69
1059577	16x2,0 200м	200	16	2	900	2600	200	м	1,69
1059578	16x2,0 500м	500	16	2,0	2500	3500	500	м	1,69
1059579	20x2,25 100м	100	20	2,25	700	1300	100	м	2,68
1059581	25x2,5 50м	50	25	2,5	800	700	50	м	4,83
1059583	32x3,0 50м	50	32	3	1000	400	50	м	5,90

Uponor MLC Труба в бухті

- Поставляється в бухті.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013366	14x2,0 200м	200	14	2,0	850	2600	200	м	1,55

Upronor MLC



Багатошарові композитні труби Upronor MLC, що використовуються для монтажу систем опалення, охолодження та водопостачання.

Переваги:

- Легкість, гнучкість і стабільність форми.
- Можуть укладатись як в підлозі, так і по стіні.
- Швидкий монтаж.
- 100% захист від дифузії кисню, мінімальне лінійне розширення.



Характеристики:

- PE-RT / Al нахлистом / PE-RT.
- Зменшене лінійне розширення, порівняно з некомпозитними полімерними трубами.
- Висока гнучкість, до 40% більший радіус вигину.
- 100% захист від дифузії кисню.

Застосування:

- Водопостачання: робоча температура - від 0 °C до 70 °C при постійному робочому тиску 10 бар. Максимальна робоча температура - 95 °C (100 годин за період служби труби).
- Опалення: робоча температура - 80 °C при постійному тиску 10 бар. Максимальна робоча температура - 100 °C (100 годин за період служби труби).


Термін служби - 50 років.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DVGW;
- AENOR.


Upronor MLC Труба в бухті

- Поставляється в бухті



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013378	16x2,0 100м	100	16	2,0	500	2000	100	м	1,61
1013371	16x2,0 200м	200	16	2,0	900	2600	200	м	1,61
1013380	16x2,0 500м IPPC	500	16	2,0	2500	3000	500	м	1,61
1013388	20x2,25 100м	100	20	2,25	700	1300	100	м	2,56
1013398	25x2,5 50м	50	25	2,5	800	700	50	м	4,59
1013401	32x3,0 50м	50	32	3,0	1000	500	50	м	5,59

Upronor Teck



Кожухи Upronor Teck використовуються для захисту багатощарових труб в системах опалення, охолодження та водопостачання.

Переваги:

- Захист труби.
- Кольорове маркування труб для холодного і гарячого водопостачання.




Характеристики:

- Матеріал гофри: HDPE.
- Кольорове маркування для холодного і гарячого водопостачання.
- Поставляється в бухтах.

Застосування:


- Використовується для монтажу згідно принципу „труба в трубі“ для зменшення ризику пошкоджень та протікань, а також для заміни труби в майбутньому.

Upronor Teck Гофра синя




Артикул	Розмір	L м	di мм	do мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1012859	25/20 blue	50м	50	20	25 синій	2500	50	м	0,69
1012863	28/23 blue	50м	50	23	28 синій	2000	50	м	0,76
1012867	35/29 blue	50м	50	29	35 синій	1400	50	м	1,22

Upronor Teck Гофра червона



Артикул	Розмір	L м	di мм	do мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1012858	25/20 red	50м	50	20	25 червоний	2500	50	м	0,69
1012862	28/23 red	50м	50	23	28 червоний	2000	50	м	0,76
1012866	35/29 red	50м	50	29	35 червоний	1400	50	м	1,22

Upronor Uni



Акcesуари Upronor Uni - це додаткові елементи для монтажу металопластикових систем.


Переваги:

- Швидкий монтаж.
- Повний асортимент.
- Легкість застосування.



Upronor Tesk Одинарна дюбель-скоба


- Для фіксації труб (з зовнішнім діаметром до 32 мм) до конструкції.
- Пластик.
- Колір - синій.
- Монтажний отвір - 8 мм.



Артикул	Розмір	l	l1	di	do	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013137	32 6см	60	20	32	8	1000	50	шт	0,26
1013138	32 8см	80	20	32	8	1000	50	шт	0,29

Upronor Tesk Подвійна дюбель-скоба


- Для фіксації труб (з зовнішнім діаметром до 32 мм) до конструкції.
- Пластик.
- Колір - синій.
- Монтажний отвір - 8 мм.



Артикул	Розмір	l	di	do	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013139	32 6см	60	32	8	40	1000	50	шт	0,29
1013140	32 8см	80	32	8	40	1000	50	шт	0,35


Upronor MLC Кліпса одинарна, біла

- Кліпси, легко відкриваються викруткою.
- Поєднуються між собою. Для труб з діаметром Ø25.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013142	16		100	шт.	0,81
1013144	20		50	шт.	0,96
1013145	25		50	шт.	1,22
1013146	32	500	50	шт.	1,34

Прес-фітинги S-Press PLUS



Переваги:

- **МІЦНІ:** витримують найбільш суворі та агресивні умови.
- **НАДІЙНІ:** гарантовано щільне з'єднання, максимально збільшений внутрішній прохід.
- **ЗРУЧНІ В РОБОТІ:** простий підбір та монтаж.
- **ІННОВАЦІЙНІ:** QR код дає миттєвий доступ до необхідних даних.



Характеристики:

- Фіксована гільза з нержавіючої сталі з індикаторним віконцем.
- Точна фіксація прес-кліщів.
- Унікальний індикатор опресування.
- Індикатор діаметру.
- Функція контрольованого протікання.
- Швидкий монтаж у 3 кроки.
- 100% сумісність з попередніми та існуючими продуктами Uronor.

Застосування:

- ГВП: робоча температура коливається від 0 °С до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи за температури 95 °С протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи за температури 100 °С протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше, різьби згідно EN 10226-1.

Сертифікати:


- УКРСЕПРО;
- DVGW.

Прес-фітинги пластикові

Характеристики:

- Корпус із поліфенілсульфону (PPSU) зі збільшеним внутрішнім проходом.
- Гільзи - нержавіюча сталь.


Uronor S-Press PLUS Коліно 90° PPSU



NEW	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1039929	16-16	33	33	13	13	80	10	шт.	4,52
NEW	1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	шт.	5,86
NEW	1039931	25-25	48	48	19	19	40	5	шт.	9,06
NEW	1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	шт.	12,07

Прес-фітинги S-Press PLUS


Упорор S-Press Коліно 90° PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046386	40-40	68	68	29	29	5	шт.	24,86
1046387	50-50	73	73	34	34	3	шт.	34,20
1032877	63-63	101	101	40	40	1	шт.	53,55
1032878	75-75	108	108	47	47	1	шт.	82,73


Упорор S-Press Коліно 45° PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046388	40-40	56	56	17	17	5	шт.	31,10
1046389	50-50	59	59	20	20	3	шт.	40,41
1032879	63-63	83	83	23	23	1	шт.	54,62
1032880	75-75	86	86	25	25	1	шт.	90,97



Упорор S-Press PLUS Муфта PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	шт.	3,89
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	шт.	5,46
1039935	25-25	68	28	28	11	40	5	шт.	8,44
1039936	32-32	69	28	28	13	40	5	шт.	11,42

Упорор S-Press Муфта PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046401	40-40	91	39	39	13	5	шт.	20,51
1046402	50-50	91	39	39	13	3	шт.	24,24
1032881	63-63	137	61	61	15	1	шт.	43,36
1032882	75-75	137	61	61	15	1	шт.	66,65

Прес-фітинги S-Press PLUS



Упороз S-Press PLUS Редукція PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1039937	20-16	53	21	20	11	80	10	шт.	5,46
1039938	25-16	60	28	20	11	40	5	шт.	8,44
1039939	25-20	61	28	21	11	40	5	шт.	8,44
1039940	32-25	69	28	28	13	40	5	шт.	11,42


Упороз S-Press Редукція PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1039941	40-25	80	39	28	12	5	шт.	18,33
1039942	40-32	80	39	28	13	5	шт.	18,33
1039943	50-32	80	39	28	13	3	шт.	27,35
1046406	50-40	91	39	39	13	3	шт.	27,35
1032883	63-40	115	61	37	17	1	шт.	39,83
1032884	63-50	115	61	37	17	1	шт.	37,37
1032885	75-50	115	61	37	17	1	шт.	67,02
1032886	75-63	137	61	59	17	1	шт.	63,89


Упороз S-Press PLUS Трійник рівнопрохідний PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	шт.	5,67
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	шт.	9,06
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	шт.	13,24
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	шт.	20,12

Упороз S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	5	шт.	37,31
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	3	шт.	43,53
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	1	шт.	76,08
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	1	шт.	127,02

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Трійник редукційний PPSU




NEW	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	40	10	шт.	9,06
NEW	1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	40	10	шт.	9,06
NEW	1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	40	10	шт.	9,06
NEW	1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	40	10	шт.	9,06
NEW	1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	40	10	шт.	12,07
NEW	1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	40	5	шт.	13,24
NEW	1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	40	5	шт.	13,24
NEW	1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	40	5	шт.	13,24
NEW	1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	40	5	шт.	13,24
NEW	1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	40	5	шт.	13,24
NEW	1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	40	5	шт.	20,12
NEW	1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	40	5	шт.	20,12
NEW	1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	40	5	шт.	20,12
NEW	1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	40	5	шт.	20,12

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU



NEW	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	5	шт.	33,26
NEW	1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	5	шт.	33,26
NEW	1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	5	шт.	33,26
NEW	1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	5	шт.	33,26
NEW	1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	5	шт.	33,26
NEW	1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	3	шт.	40,41
NEW	1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	3	шт.	40,41
NEW	1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	3	шт.	40,41

Uponor S-Press Трійник редукційний PPSU



NEW	Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	3	шт.	29,38
NEW	1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	1	шт.	58,26
NEW	1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	1	шт.	60,25
NEW	1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	1	шт.	67,37
NEW	1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	1	шт.	93,03
NEW	1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	1	шт.	101,37
NEW	1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	1	шт.	116,52


Прес-фітинги S-Press PLUS

Прес-фітинги латунні S-Press PLUS

Характеристики:


- Корпус - луджена латунь, стійка до агресивного середовища.
- Гільзи - нержавіюча сталь.

Uponor S-Press PLUS Штуцер з зовнішньою різьбою




NEW	Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1070501	16-R3/8"3P	41	11	20	3/8	10	80	10	шт.	5,46
NEW	1070502	16-R1/2"3P	44	14	20	1/2	10	80	10	шт.	5,46
NEW	1070503	16-R3/4"3P	46	16	20	3/4	11	120	15	шт.	7,53
NEW	1070504	20-R1/2"3P	45	14	21	1/2	10	80	10	шт.	7,70
NEW	1070505	20-R3/4"3P	48	15	21	3/4	11	80	10	шт.	7,70
NEW	1070506	20-R1"3P	54	17	21	1	16	40	10	шт.	11,48
NEW	1070507	25-R3/4"3P	55	15	28	3/4	11	40	5	шт.	9,06
NEW	1070508	25-R1"3P	62	18	28	1	16	40	5	шт.	11,48
NEW	1070509	32-R1"3P	62	17	28	1	16	40	5	шт.	13,28
NEW	1070510	32-R1 1/4"3P	66	19	28	1 1/4	19	20	5	шт.	20,83

Uponor S-Press PLUS Штуцер з зовнішньою різьбою



NEW	Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1091728	16-G3/8"3P	39	8	20	3/8	12	80	10	шт.	6,04


Uponor S-Press Штуцер з зовнішньою різьбою



NEW	Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1046901	40-R1 1/4"3P	78	20	38	1 1/4	20		5	шт.	26,11
NEW	1046902	40-R1 1/2"3P	80	20	38	1 1/2	22	40	5	шт.	28,60
NEW	1046905	50-R1 1/2"3P	80	20	38	1 1/2	22	50	3	шт.	37,31
NEW	1046906	50-R2"3P	84	24	38	2	22	50	3	шт.	48,50
NEW	1032895	63-R2"3P	111	28	61	2	22		1	шт.	77,64
NEW	1032896	75-R2 1/2"3P	110	27	61	2 1/2	22		1	шт.	91,16

Прес-фітинги S-Press PLUS


Упорор S-Press PLUS Штуцер з внутрішньою різьбою



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070515	16-Rp1/2"BP	47	15	20	1/2	12	80	10	шт.	6,04
1070516	20-Rp1/2"BP	47	15	21	1/2	10	120	15	шт.	7,61
1070517	20-Rp3/4"BP	51	16	21	3/4	14	80	10	шт.	8,45
1070518	20-Rp1"BP	52	19	21	1	12	80	20	шт.	12,98
1070519	25-Rp3/4"BP	56	17	28	3/4	11	40	5	шт.	10,27
1070520	25-Rp1"BP	59	19	28	1	12	40	5	шт.	15,32
1070521	32-Rp1"BP	58	20	28	1	10	40	5	шт.	19,32
1070522	32-Rp1 1/4"BP	62	21	28	1 1/4	13	20	5	шт.	22,93

Упорор S-Press Штуцер з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046903	40-Rp1 1/4"BP	73	21	38	1 1/4	14	5	шт.	32,08
1046904	40-Rp1 1/2"BP	77	21	38	1 1/2	18	5	шт.	26,74
1046907	50-Rp1 1/2"BP	73	21	38	1 1/2	14	3	шт.	34,20


Упорор S-Press PLUS Коліно на 90°, латунне



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070523	16-16	34	34	14	14	80	10	шт.	6,64
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	шт.	9,06
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	шт.	14,19
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	шт.	18,71

Упорор S-Press Коліно на 90°, латунне




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046908	40-40	72	72	34	34	5	шт.	34,20
1046911	50-50	79	79	41	41	3	шт.	45,39

Прес-фітинги S-Press PLUS


Upronor S-Press PLUS Коліно радіальне

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Збільшена прохідна здатність.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	шт.	11,45
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	шт.	13,02
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	шт.	18,76
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	шт.	23,00

Upronor S-Press PLUS Коліно з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070531	16-R3/8"3P	27	37	3/8	13	17	80	10	шт.	6,64
1070532	16-R1/2"3P	30	37	1/2	15	17	80	10	шт.	6,64
1070533	20-R1/2"3P	32	41	1/2	15	19	80	10	шт.	9,06
1070534	20-R3/4"3P	34	41	3/4	18	19	80	10	шт.	9,65
1070535	25-R3/4"3P	36	48	3/4	20	19	40	5	шт.	11,77
1070536	25-R1"3P	43	51	1	22	23	40	5	шт.	15,69
1070537	32-R1"3P	43	51	1	22	23	20	5	шт.	18,11



Upronor S-Press Коліно з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046909	40-R1 1/4"3P	49	72	1 1/4	30	34	5		шт.	46,63

Upronor S-Press PLUS Коліно під мідь


- Затискне з'єднання для мідних труб.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070538	16-G3/8"3P/10CU	27	37	3/8	15	17	20	1	шт.	8,83

Прес-фітинги S-Press PLUS


Упорор S-Press PLUS Коліно з внутрішньою різьбою

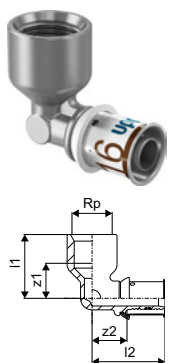

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070539	16-Rp1/2"BP	33	38	1/2	18	18	80	10	шт.	6,64
1070540	20-Rp1/2"BP	36	41	1/2	21	19	80	10	шт.	10,24
1070541	20-Rp3/4"BP	36	43	3/4	19	22	40	10	шт.	10,24
1070542	25-Rp3/4"BP	40	50	3/4	23	22	20	5	шт.	16,61
1070543	25-Rp1"BP	45	54	1	25	26	20	5	шт.	16,61
1070544	32-Rp1"BP	49	54	1	30	26	20	5	шт.	20,37

Упорор S-Press Коліно з внутрішньою різьбою

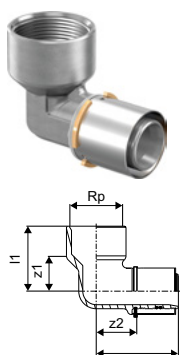

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046910	40-Rp1 1/2"BP	59	75	1 1/2	38	37	5	шт.	49,74
1046912	50-Rp1 1/2"BP	59	79	1 1/2	38	41	3	шт.	59,08


Упорор S-Press PLUS Коліно на 45°, латунне



NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	шт.	14,19
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	шт.	18,71

Упорор S-Press Коліно на 45°, латунне




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046913	40-40	59	59	21	21	5	шт.	41,04
1046914	50-50	63	63	25	25	3	шт.	54,46

Прес-фітинги S-Press PLUS

Упороз S-Press PLUS Муфта латунна




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070547	16-16	51	20	20	12	80	10	шт.	5,13
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	шт.	7,27
1070549	25-25	68	28	28	12	40	5	шт.	11,42
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	шт.	14,19



Упороз S-Press Муфта латунна




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046932	40-40	88	38	38	12	5	шт.	21,76
1046935	50-50	88	38	38	12	3	шт.	31,10




Упороз S-Press PLUS Редукція латунна



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070552	20-16	53	21	20	12	80	10	шт.	6,64
1070553	25-16	60	28	20	12	40	5	шт.	10,27
1070554	25-20	61	28	21	12	40	5	шт.	11,77
1070555	32-20	61	28	21	12	40	5	шт.	14,19
1070556	32-25	68	28	28	12	40	5	шт.	14,19




Упороз S-Press Редукція латунна



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046930	40-25	81	38	30	13	5	шт.	21,13
1046931	40-32	81	38	30	13	5	шт.	21,76
1046933	50-32	81	38	30	13	3	шт.	29,85
1046934	50-40	89	38	38	14	3	шт.	30,77


Прес-фітинги S-Press PLUS

Упорор S-Press Трійник редукційний латунний




Артикул	Розмір	I1	I2	I3	z1	z2	z3	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	5	шт.	43,53
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	5	шт.	47,87
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	5	шт.	46,63
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	5	шт.	49,74
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	5	шт.	49,74
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	3	шт.	59,08
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	3	шт.	62,18
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	3	шт.	62,18
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	3	шт.	65,29

Упорор S-Press PLUS Трійник з зовнішньою різьбою




Артикул	Розмір	I1	I2	I3	R	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070592	16-R1/2"3P-16	38	30	38	1/2	18	15	18	40	10	шт.	10,56
1070593	25-R3/4"3P-25	48	36	48	3/4	19	21	19	20	5	шт.	19,32
1070594	32-R3/4"3P-32	48	40	48	3/4	19	25	19	20	5	шт.	23,54

Упорор S-Press PLUS Трійник з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070595	16-Rp1/2"BP-16	38	33	38	1/2	18	18	18	40	10	шт.	10,27
1070596	20-Rp1/2"BP-20	40	35	40	1/2	19	20	19	60	15	шт.	11,77
1070597	20-Rp3/4"BP-20	43	37	43	3/4	22	20	22	40	10	шт.	14,48
1070598	25-Rp1/2"BP-25	48	37	48	1/2	19	22	19	20	5	шт.	18,11
1070599	25-Rp3/4"BP-25	50	40	50	3/4	22	23	22	20	5	шт.	19,32
1070600	32-Rp1/2"BP-32	47	40	47	1/2	18	25	18	20	5	шт.	23,54
1070601	32-Rp3/4"BP-32	51	44	51	3/4	23	27	23	20	5	шт.	24,75

Упорор S-Press Трійник з внутрішньою різьбою




Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	z1	z2	z3	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046922	40-Rp1/2"BP-40	69	47	69	1/2	31	30	31	5	шт.	41,04
1046923	40-Rp3/4"BP-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	шт.	41,04
1046929	50-Rp1"BP-50	72	56	72	1	34	37	34	3	шт.	59,08

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Штуцер з накидною гайкою



- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.
- Реалізується в комплекті з торцевою прокладкою.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070708	16-G3/8"SN	55	8	20	3/8	27	25	1	шт.	10,27
1070602	16-G1/2"SN	53	8	20	1/2	25	30	1	шт.	10,27
1070603	16-G3/4"SN	44	8	20	3/4	17	20	1	шт.	10,27
1070604	20-G1/2"SN	59	8	21	1/2	30	20	1	шт.	10,86
1070605	20-G3/4"SN	46	8	21	3/4	17	20	1	шт.	10,86
1070606	25-G3/4"SN	64	8	28	3/4	28	15	1	шт.	15,57
1070607	25-G1"SN	57	9	28	1	20	15	1	шт.	15,57
1070608	25-G1 1/4"SN	60	10	28	1 1/4	22	10	1	шт.	20,53
1070609	32-G1"SN	65	8	28	1	29	10	1	шт.	23,50
1070610	32-G1 1/4"SN	59	9	28	1 1/4	22	10	1	шт.	26,56

Uponor S-Press PLUS Прес-з'єднання з накидною гайкою


- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.
- Реалізується в комплекті з торцевою прокладкою.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046937	40-G1 1/2"SN	77	10	38	1 1/2	30	5	шт.	43,53
1046938	50-G1 3/4"SN	82	12	38	1 3/4	32	3	шт.	46,00
1046939	50-G2"SN	82	12	38	2	32	3	шт.	49,74

Uponor S-Press PLUS Коліно з накидною гайкою

- Роз'ємне різьбове з'єднання для підключення приладів, фільтрів та клапанів.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l1	l2	G	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070611	16-G3/8"SN	41	37	3/8	33	17	20	1	шт.	8,85
1070612	16-G1/2"SN	41	37	1/2	33	17	20	1	шт.	8,85
1070613	20-G1/2"SN	46	41	1/2	39	19	20	1	шт.	9,40
1070614	25-G3/4"SN	39	48	3/4	39	19	10	1	шт.	11,68


Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка

■ Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua.



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	z1	z3	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070638	16-Rp3/8"BP	45	20	20	3/8	25	8	40	40	10	шт.	8,96
1070639	16-Rp1/2"BP	41	20	20	1/2	21	5	40	40	10	шт.	8,96
1070640	20-Rp1/2"BP	44	20	21	1/2	23	6	40	40	10	шт.	12,68
1070641	20-Rp3/4"BP	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5	шт.	12,98
1070642	25-Rp3/4"BP	54	27	25	3/4	26	8	40	20	5	шт.	18,02




Uponor S-Press PLUS Водорозетка довга

■ Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua.



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	z1	z3	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070644	16-Rp1/2"BP	42	20	30	1/2	22	15	40	40	10	шт.	8,82
1070645	20-Rp1/2"BP	46	20	30	1/2	25	15	40	40	10	шт.	14,31




Uponor S-Press PLUS Водорозетка XL

■ Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua.



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	z1	z3	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070646	16-Rp1/2"BP	45	20	42	1/2	25	15	40	40	10	шт.	15,32
1070647	20-Rp1/2"BP	46	21	42	1/2	25	15	40	40	10	шт.	16,62




Uponor Smart Aqua Короб для водорозетки

- Настінний шумопоглинаючий короб для водорозеток MLC/Q&E 16-1/2", 18-1/2" и 20-1/2".
- Матеріал - EPDM.




Артикул	I1	I2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057846*	30	18	6	1	комплект	7,74



Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Водорозетка декоративна

- Для настінних водорозеток, включає кран та короб.



NEW

Артикул	Розмір	I	I1	I2	BP2	R2	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070643	16-Rp3/4"BP	47	31	47	1/2"	3/4"	22	27	20	1	шт.	51,37

Uponor S-Press PLUS Водорозетка Gemini



NEW

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070665	16-Rp1/2"BP	75	шт.	7,56

Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подібна

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua.



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	I3	I4	Rp	z1	z2	z4	b	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070629	16-Rp1/2"BP-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	20	5	шт.	35,22
1070630	20-Rp1/2"BP-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт.	35,22	
1070631	20-Rp1/2"BP-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт.	47,82	
1070632	16-Rp1/2"BP-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	шт.	47,82	
1070633	25-Rp1/2"BP-25	64	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт.	70,80	
1070634	25-Rp1/2"BP-20	64	57	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт.	90,78	
1070635	20-Rp1/2"BP-25	57	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3	шт.	90,78	

Uponor S-Press PLUS Водорозетка U-подібна


- Для підключення змішувачів та вмонтованих зливних бачків.



NEW

NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	R	z1	z2	b	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070636	16-16-R1/2"3P	57	60	1/2	42	40	45	5	шт.	51,74
1070637	20-20-R3/4"3P	61	62	3/4	42	40	45	5	шт.	55,01



Прес-фітинги S-Press PLUS


Упорнор S-Press PLUS Водорозетка проточна на 90°, довга

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Upronor Smart Aqua.
- Різьба відповідно до EN ISO 228-1.



NEW
NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	I3	I4	Rp	z1	z2	z3	k	k1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070648	16-Rp1/2"BP-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	шт.	23,55
1070649	20-Rp1/2"BP-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	шт.	23,40




Упорнор S-Press PLUS Кутовий адаптер UPS



NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	Rp	M	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070657	16-Rp1/2"BP	29	48	1/2	35x1.5	8	28	10	1	шт.	22,24




Упорнор S-Press PLUS Трійник з накидною гайкою Geberit

- Для підключення вмонтованих зливних бачків Geberit і Mepla Fix BP1/2.
- Різьба відповідно до EN ISO 228-1.



NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	I3	G	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070659	16-G1/2"BP-16	38	32	38	1/2	18	27	18	5	1	шт.	13,07




Упорнор S-Press PLUS Коліно з накидною гайкою Geberit

- Для підключення трубою Упорнор 16мм х 2 для вмонтованих зливних бачків Geberit.



NEW

Артикул	Розмір	I1	I2	G	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070658	16-1/2"BP	35	37	1/2	26	17	80	10	шт.	5,75




Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Заглушка



NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l	l1	l2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070621	16	27	7	20	160	20	шт.	3,09
1070622	20	28	7	21		10	шт.	3,73
1070623	25	35	7	28		10	шт.	6,56
1070624	32	35	7	28		5	шт.	11,04




Uponor MLC Штуцер для випробувань

- Багаторазовий фітинг для гідравлічних випробувань.
- Закручується у відкалібрований кінець труби.
- Кінець труби обрізається на довжину штуцера з запасом 1,5 мм.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013756	16	52	14	30	1/2	8	10	шт.	6,40
1013760	20	52	14	30	1/2	8	10	шт.	6,68
1013762	25	57	14	35	1/2	8	10	шт.	7,48
1013764	32	64	14	42	1/2	8	5	шт.	11,19
1013765	40	67	14	45	1/2	8	2	шт.	14,70





Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача



NEW

Артикул	Розмір	l	Rp	b	h	h1	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070666	16-Rp1/2"BP крок 150мм	390	1/2	266	54	46	150	175	5	шт.	28,27





Uponor S-Press PLUS Шаблон змішувача



NEW
NEW

Артикул	Розмір	l	Rp	b	h	h1	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070661	16-Rp1/2"BP крок 80мм	320	1/2	196	49	46	80		5	шт.	20,76
1070662	16-Rp1/2"BP крок 150мм	390	1/2	266	49	46	150	175	5	шт.	21,28





Прес-фітинги S-Press PLUS

Uronor S-Press PLUS Водорозетка подвійна Gemini




Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070663	16-Rp1/2"BP крок 120мм	5	шт.	13,87
1070664	16-Rp1/2"BP крок 150мм	5	шт.	14,01



Uronor S-Press PLUS Коліно під мідь

- Виготовлено з нікельованої латуні.
- З хромованою мідною трубкою.
- Під'єднання мідної трубки до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uronor (артикул № 1013830).




Артикул	Розмір	l1	l2	z2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070650	16-15CU l=150мм	166	37	17	20	шт.	10,36
1070651	16-12CU l=150мм	166	37	17	20	шт.	9,84

Uronor S-Press PLUS Водорозетка схована



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	s	Rp	z1	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070652	16-G1/2"BP	51	17	20	100	2,0	1/2	14	40	5	1	шт.	17,63




Uronor S-Press PLUS Водорозетка LWC

- Запобігає прокручуванню.
- Має вивід із стіни.



Артикул	Розмір	l1	l2	G	Rp	z1	z2	g	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070653	16-Rp1/2"BP l=25	49	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	шт.	51,79
1070654	16-Rp1/2"BP l=35	59	46	3/4	1/2	19	26	NaN	50	5	1	шт.	53,07




Прес-фітинги S-Press PLUS

Uronor S-Press PLUS Водорозетка U-подібна LWC

- Запобігає прокручуванню.
- Має вивід із стіни.




NEW
NEW



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070655	16-Rp1/2"BP-16 l=25	49	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	шт.	78,21
1070656	16-Rp1/2"BP-16 l=35	59	57	3/4	1/2	19	37	45	50	5	1	шт.	87,85

Uronor Smart Aqua Монтажна планка, пряма



- Для монтажу водорозеток Uronor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057840	75/150мм	265	3,0	9	75	150	35	5	1	шт.	6,85

Uronor Smart Aqua Монтажна планка кутова

- Для монтажу водорозеток Uronor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти M6x12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057841	80мм	320	3	196	46	80		35	270	5	шт.	6,85
1057839	100мм	340	3	216	46	100		35		5	шт.	6,85
1057842	75/150мм	390	3	266	46	75	150	35	165	5	шт.	8,67

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua Кут монтажний одинарний


- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057843	144	82	46	5	1	шт.	6,97


Uponor Smart Aqua Монтажний трак

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	Розмір	l мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057844	2 м	2000	75	10	1	шт.	36,58


Uponor S-Press PLUS Набір підключення для зливу



Артикул	Розмір	a мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057845	DN 50	0-63	41	5	1	комплект	28,29

Uponor S-Press PLUS Перехід на мідь

- З впаєюною мідною трубкою відповідно до EN 1057 (напівтверда / R250).
- Повністю нікельована.
- Увага! Під'єднання до мідної трубки потрібно виконувати виключно з прес-фітингами.




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070705	16-10CU	66	30	20	16	80	10	шт.	8,64
1070706	16-12CU	66	30	20	16	80	10	шт.	8,64
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	шт.	8,64
1070707	20-15CU	76	39	21	16		10	шт.	9,36
1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	шт.	9,36
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	шт.	9,36
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	шт.	9,36
1070619	25-28CU	92	43	28	21		5	шт.	17,73
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	шт.	17,73

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Блок для підключення радіатора

- Виготовлено з нікельованої латуні.
- Для зручного підключення радіатора підлоги.




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	l3	z1	z2	z3	b1	b2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	1	шт.	75,46
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	1	шт.	76,46
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	шт.	77,64
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	шт.	82,49

Uponor S-Press PLUS Блок підключення радіаторів в коробі

- Виготовлено з нікельованої латуні.
- Для зручного підключення радіатора з підлоги.
- Включає ізоляційний короб, що складається з верхньої та нижньої частин з EPP (зпіненого поліпропілену) з 13-міліметровим ізоляційним шаром, WLG 035. Відповідає всім вимогам EпEV для даного виробу.
- Розміри ізоляційної коробки (довжина x ширина x висота): 115 x 115 x 55 мм.




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	l3	s	z1	z2	z3	b1	b2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070689	16-16-16	54	54	54	40,0	34	34	34	40	40	1	шт.	62,34
1070690	20-16-16	56	56	55	40,0	34	34	34	40	40	1	шт.	62,34
1070691	20-16-20	56	55	55	40,0	34	34	34	40	40	1	шт.	62,34
1070692	20-20-20	56	56	56	40,0	34	34	34	40	40	1	шт.	65,44

Uponor S-Press PLUS Коліно з мідною трубкою покращене

- Виготовлено з латуні.
- З мідною трубкою 15 x 1 мм.
- Під'єднання мідної трубки 15 x 1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Uponor (артикул № 1013830).




NEW

Артикул	Розмір	l1	l2	z2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070677	16-15CU l=250мм	266	37	17	20	шт.	13,31

Прес-фітинги S-Press PLUS

Упорор S-Press PLUS Коліно з хромованою трубкою


- Виготовлено з нікельованої латуні.
- З хромованою мідною трубкою 15x1 мм.
- Під'єднання мідної трубки 15x1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Упорор (артикул № 1013830).



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070678	16-15CU l=350мм	366	37	17		20	шт.	15,16
1070679	16-15CU l=1000мм	1116	37	17	400	20	шт.	33,02
1070680	25-22CU l=250мм	250	48	19	640	20	шт.	19,86

Упорор S-Press PLUS Трійник з хромованою трубкою


- Виготовлено з нікельованої латуні.
- З хромованою мідною трубкою 15x1 мм.
- Під'єднання мідної трубки 15x1 мм до радіатора може бути зроблено за допомогою євроконуса Упорор (артикул № 1013830).

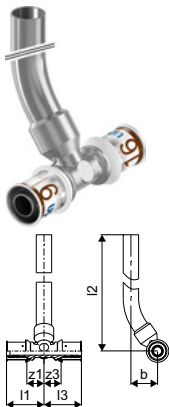

Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z3 мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070681	16-15CU-16 l=350мм	38	351	38	18	18	26	600	20	шт.	19,67
1070682	20-15CU-20 l=350мм	40	353	40	19	19	27	600	20	шт.	33,92

Упорор S-Press PLUS Блок для підключення радіаторів

- Для зручного підключення металопластиковою трубою кранів радіаторів з нижнім підключенням.
- Різьба згідно EN ISO 228-1.

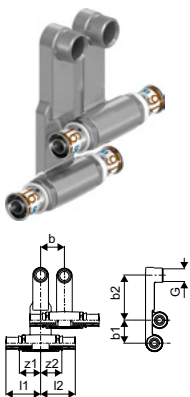


Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070693	16-G1/2"3P-16	51	51	1/2	31	31	35	34	66	1	шт.	73,46
1070694	16-G1/2"3P-20	51	53	1/2	31	31	35	34	65	1	шт.	74,73
1070695	16-G1/2"3P-0	51	28	1/2	31		35	34	66	1	шт.	68,32
1070696	20-G1/2"3P-16	53	51	1/2	31	31	35	34	65	1	шт.	74,73
1094219	0-G1/2"3P-16	28	51	1/2"		31	35	34	66	1	шт.	68,32
1070697	20-G1/2"3P-20	53	53	1/2	31	31	35	34	65	1	шт.	76,26

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Шаблон для підключення радіатора знизу

- Попередньо зібраний виріб включає дві водорозетки Uponor Smart Aqua S-Press 16-1/2 внутрішні.
- Встановлені на монтажному планку.

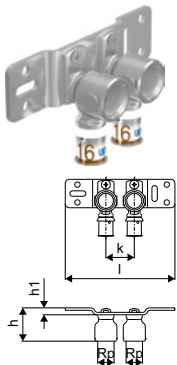


NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	Rp дюйм	h мм	h1 мм	k мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1070683	16-Rp1/2"BP крок 35мм	135	1/2	41	9	35	5	шт.	12,93
1070684	16-Rp1/2"BP крок 50мм	150	1/2	41	9	50	5	шт.	13,07

Uponor Smart Radi євроконус під мідь


- 3/4" євроконус для підключення мідної трубки 15x1 мм.
- Використовується для підключення трубками радіаторів та інших приладів. Включає: латунну гайку, вмонтоване латунне затискне кільце та конусний ущільнювач з EPDM.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	шт.	4,66

Uponor Smart Radi Ніпель редукційний

- Виготовлений з луженої латуні з ущільнювачем.
- Призначений для підключення радіаторів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою трубки з адаптером під євроконус 3/4".





Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013906	G3/4"3P-G1/2"3P	34	3/4	1/2	80	10	шт.	3,36

Прес-фітинги S-Press PLUS

Uponor Smart Radi Адаптер радіаторний Danfoss



- Виготовлений з латуні, складається зі штуцера із зовнішньою різьбою, внутрішньої вставки з ущільнювачем та затискним кільцем.
- Є комплектуючим до радіаторних вузлів Danfoss з внутрішньою різьбою. Ущільнювач синього кольору з EPDM.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013970*	16-G1/2"3P	37	29	1/2	8	20	1	шт.	7,79

Uponor Smart Radi Адаптер радіаторний Heimeier

- Виготовлений з латуні, складається зі штуцера із зовнішньою різьбою, внутрішньої вставки з ущільнювачем та затискним кільцем.
- Є комплектуючим до радіаторних вузлів Heimeier з внутрішньою різьбою. Ущільнювач сірого кольору з EPDM.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013978	16-G1/2"3P	34	28	1/2	6	20	1	шт.	7,79

Uponor Smart Radi Декоративне кільце


- Виготовлено з поліпропілену.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами для монтажу двох кілець - 50 мм.
- Категорія пожежної безпеки E відповідно до EN 13501-1.



Артикул	Розмір	d мм	l мм	l1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1011370	16 white	16	47	15		50	шт.	0,29
1011372*	20 white	20	48	14		50	шт.	0,29


Uponor Smart Radi Декоративні кільця, 2 шт.

- Виготовлено з поліпропілену.
- Підходить для труб 16 - 20 мм. Міжосьова відстань між трубами - 50 мм.
- Категорія пожежної безпеки B2 відповідно до EN 13501-1. Складається з двох частин, які легко з'єднуються.



Артикул	Розмір	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1011373	14-20 white double	14-20	100	50	50	500	50	шт.	0,81

Uponor RS



Система модульних фітингів Uponor RS призначена головним чином для монтажу стояків і магістралей діаметром до 110 мм. Монтуються за принципом модульності: необхідні фітинги збира-

ються з окремих частин (як конструктор). Унікальність системи полягає в тому, що вона дозволяє всього з 40 елементів зібрати до 500 різних комбінацій. Зручний механізм кріплення „click and lock“ значно полегшує монтаж великих діаметрів без дорогих інструментів та необхідності в пакуванні.

Переваги:

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів.
- Унікальне з'єднання „click and lock“ адаптеру до базової деталі.
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті.
- Можливість коригування фітингу до його фіксації.
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі.
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру.



Характеристики:

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів.
- Унікальне з'єднання „click and lock“ адаптеру до базової деталі.
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті.
- Можливість коригування фітингу до його фіксації.
- Швидке монтажу необхідного фітингу без використання інструменту та паклі.
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру.

Застосування:


- ГВП: робоча температура коливається від 0 °С до 70 °С при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 95 °С протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °С при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 100 °С протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше: різьби згідно EN 10226-1.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DVGW;
- AENOR.

Uponor RS Муфта

- Базовий елемент „пряме з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.




Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029144	RS2-RS2	58	1	шт.	41,83
1029145	RS3-RS3	58	1	шт.	65,29

Upronor RS

Upronor RS Коліно на 90°


- Базовий елемент „кутове з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029138	RS2-RS2	51	51	1	шт.	43,53
1029139	RS3-RS3	68	68	1	шт.	112,24

Upronor RS Коліно на 45°


- Базовий елемент „кутове з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029140	RS2-RS2	51	51	1	шт.	55,96
1029141	RS3-RS3	68	68	1	шт.	134,01

Upronor RS Трійник

- Базовий елемент „Т-подібне з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 3 пластикових фіксуючих хомути RS.




Артикул	Розмір	L1 мм	L2 мм	L3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	шт.	52,84
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	шт.	127,46

Uponor RS

Uponor RS Адаптер-редукція


- Редукція до базових елементів RS3 для поєднання їх з елементами RS2.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- В комплекті є 1 пластиковий фіксуючий хомут RS.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	шт.	56,13

Uponor RS Адаптер-з'єднувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Виготовлено з лудженої латуні.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046750	RS2-RS2 l=5мм	45	20	20	5	1	шт.	55,05
1046751*	RS3-RS3 l=5мм	45	20	20	5	1	шт.	73,07

Uponor RS Адаптер-подовжувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Дозволяє скласти з елементів RS розподільчий колектор або обвідний модуль з необхідними відступами.
- Виготовлено з лудженої латуні.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046477*	RS2-RS2 l=130мм	170	20	20	30	130	1	шт.	93,76
1046478*	RS3-RS3 l=210мм	250	20	20	30	210	1	шт.	149,88



Uponor RS Пресс-адаптер S-Press

- Адаптер RS до металопластикової системи на прес-з'єднаннях.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1059397	16-RS2	61	20	21	20	1	шт.	30,45

Uponor RS

Uponor RS Прес-адаптер S-Press PLUS

Адаптер RS до металопластикової системи на прес-з'єднаннях.

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм		шт.	
1095818	20-RS2	61	20	21	20	1	шт.	33,14
1095819	25-RS2	75	20	28	27	1	шт.	34,16
1095820	32-RS2	75	20	28	27	1	шт.	36,06

Uponor RS Прес-адаптер S-Press

Адаптер RS до металопластикової системи на прес-з'єднаннях.


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм		шт.	
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1	шт.	33,26
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1	шт.	34,50
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1	шт.	39,17
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1	шт.	58,44
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1	шт.	105,69
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1	шт.	118,13

Uponor RS Адаптер із зовнішньою різьбою

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	мм		шт.	
1059402	R1 1/2"3P-RS2	62	20	24	1 1/2	18	1	шт.	35,81
1029131	R2"3P-RS2	66	20	23	2	23	1	шт.	36,38
1029132	R2 1/2"3P-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	шт.	42,89
1029133	R3"3P-RS3	73	20	30	3	23	1	шт.	67,01

Uponor RS

Uponor RS Адаптер з внутрішньою різьбою


- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з луженої латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp по EN 10226-1.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	Rp	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	мм		шт.	
1059403	Rp1/2"BP-RS2	42	20	15	1/2	7	1	шт.	39,95
1029134	Rp1"BP-RS2	45	20	19	1	6	1	шт.	39,95
1029135	Rp2"BP-RS2	54	20	26	2	8	1	шт.	43,05
1029136	Rp2 1/2"BP-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	шт.	54,24
1059404	Rp1/2"BP-RS3	43	20	15	1/2	8	1	шт.	47,43
1029137	Rp3"BP-RS3	65	20	33	3	12	1	шт.	65,44

Uponor RS Фланцевий адаптер

- Адаптер RS до фланцевих з'єднань.
- Виготовлено з луженої латуні.
- Фланець PN 6/16, 4/8 болтових отворів.



Артикул	Розмір	l	l3	di	do	z1	k	p	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар		шт.	
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	18	48,7	160	18	130	6	1	шт.	168,12
1059399*	RS2-DN65 (PN16)	45	25	48,7	185	25	145	16	1	шт.	217,53
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	18	78,1	190	18	150	6	1	шт.	226,02
1029129*	RS3-DN80 (PN16)	45		78,1	200	25	160	16	1	шт.	230,04
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	21	78,1	210	21	170	6	1	шт.	240,82
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44		78,1	220	24	180	16	1	шт.	245,59

Uponor RS Фіксуєчий хомут


- Фіксатор всіх RS з'єднань. Входить в комплект всіх базових елементів RS.
- Виготовлено з пластика.



Артикул	Розмір	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		-		шт.	
1042921	RS2 black	чорний	10	шт.	1,46
1042922	RS3 grey	сірий	10	шт.	2,27

[Повний асортимент модульних з'єднань для труб великого діаметру на сторінці 197.](#)

Uponor Uni-X



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 3/4" евроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги:

- Сумісність завдяки універсальному різьбово-му з'єднанню.
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень.
- Монтаж без спеціального інструменту.



Uponor Uni-X Затискний адаптер (євроконус) MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - лужена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" евроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G виготовлена згідно DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,56
1058092	20-3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	5,05
1058093	25-3/4"BP Euro	27	14	3/4	7	25	1	шт.	17,70

Uponor Uni-X Ремонтний адаптер

- Фітинг для під'єднання труб Uponor Uni Pipe PLUS або MLC до металопластикових труб інших виробників.
- Складається з двох зажимних адаптерів: 3/4" евроконус та Uponor MLC 3/4", а також відповідного ніпелю з луженої латуні.

Увага: виключно для ремонту.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	do	do1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048745	16x2,0-16x2,0	53	14	14	16	16	10	1	комплект	18,18
1048746	16x2,0-16x2,25	53	14	14	16	16	10	1	комплект	18,55
1048747	20x2,25-20x2,25						10	1	комплект	20,68
1048748	20x2,25-20x2,5						10	1	комплект	20,58

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Затискний адаптер M22 MLC

- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до радіаторних та інших вузлів типу Comar і Herz із зовнішньою різьбою M22.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	M	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058094	16-M22	23	13	22	4		25	1	шт.	8,73

Uponor Uni-X Затискний адаптер M24 MLC

- Складається з гайки M24x1,5 з лудженої латуні та внутрішньої вставки з ущільнювачем.
- Використовується для підключення труб Uponor MLC до радіаторних вузлів типу Oventrop та Heimeier.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.




NEW



Артикул	Розмір	l	l1	M	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058095	16-M24	23	13	24	4	25	1	шт.	8,73

Uponor Uni-X Перехідник на євроконус

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується для переходу з різьби стандарту EN10226-1 на різьбу під євроконус EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014143	3/4"BP-3/4"BP Euro	31	3/4	3/4	8	80	10	шт.	9,68

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Ніпель під євроконус


- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G виготовлена згідно EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм			шт.	
1006641	G3/4"ЗР Euro-G3/4"BP Euro	27	10	10	3/4	3/4	7	80	10	шт.	3,43

Uponor Uni-X Коліно 3Р/3Р під євроконус


- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G виготовлена згідно EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l1	l2	G	G1	z1	z2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	дюйм	мм	мм			шт.	
1014145	3/4"ЗР-3/4"BP Euro	30	30	3/4	3/4	19	19	80	10	шт.	11,57

Uponor Uni-X Трійник 3Р/3Р/3Р євроконус

- Виготовлено з луженої латуні.
- Використовується із зажимними адаптерами Uponor 3/4"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G по EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l1	l2	l3	G	G1	G2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм			шт.	
1014147	3/4"ЗР-3/4"ЗР-3/4"ЗР	30	30	30	3/4	3/4	3/4	40	5	шт.	11,57

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN

- Колектор в зборі (прямий і зворотній) для радіаторного опалення. Виготовлений з нержавіючої сталі, з накидною гайкою 1" ВР.
- Вмонтований розповітрявач/спускник. До комплекту входить кронштейн підвищеного шумопоглинання.
- Відстань між виходами 50 мм. Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" євроконус.
- Максимальна витрата на колектор: 5 м³/год. Максимальна робоча температура - 90°C. Максимальний робочий тиск - 10 бар.

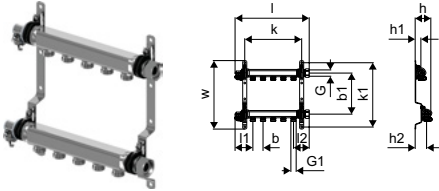


Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	бар			шт.	
1088873	2xG3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6		1	шт.	98,31
1088874	3xG3/4 EURO	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6		1	шт.	108,27
1088875	4xG3/4 EURO	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6		1	шт.	119,26
1088876	5xG3/4 EURO	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6		1	шт.	142,22
1088877	6xG3/4 EURO	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6		1	шт.	157,19
1088878	7xG3/4 EURO	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6		1	шт.	169,76
1088879	8xG3/4 EURO	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6		1	шт.	184,04
1088880	9xG3/4 EURO	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6		1	шт.	201,31
1088881	10xG3/4 EURO	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	48	1	шт.	218,87
1088882	11xG3/4 EURO	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	48	1	шт.	231,85
1088883	12xG3/4 EURO	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	48	1	шт.	247,93

Uponor Vario Кутові крани до колектору


- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм.



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	комплект	70,18



Uponor Uni-C



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 1/2" євроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги:

- Універсальні завдяки різьбовому з'єднанню.
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень.
- Монтаж без спеціального інструменту.



Uponor Uni-C Колектор, тип S


- Виготовлений з нікельованої латуні, має входи 1"BP та 1"ЗР.
- Виходи мають зовнішню різьбу 1/2" під євроконус.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	G	G1	G2	z1	z2	z3	b	Виходи	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014107*	1"ЗР/ВР 2X1/2"ЗР	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	2	1	шт.	22,69
1014111*	1"ЗР/ВР 3X1/2"ЗР	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	3	1	шт.	32,02
1014109*	1"ЗР/ВР 4X1/2"ЗР	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	4	1	шт.	36,68

Uponor Uni-C Колектор з кранами SH

- Виготовлений з нікельованої латуні, має входи 1"BP та 1"ЗР.
- Виходи мають зовнішню різьбу 1/2" під євроконус.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	G2	b	h	Виходи	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014137	1"ЗР/ВР 2X1/2"ЗР крок 38мм	79	31	36	1	1	1/2	38	63	2	30	6	шт.	33,06
1014138	1"ЗР/ВР 3X1/2"ЗР крок 38мм	117	31	36	1	1	1/2	38	63	3	20	4	шт.	47,46
1014139	1"ЗР/ВР 4X1/2"ЗР крок 38мм	155	31	36	1	1	1/2	38	63	4	15	3	шт.	61,53

Uponor Uni-C Кронштейн для колектора, тип S

- Виготовлений з оцинкованої сталі з шумопоглинаючими вставками.
- Використовується для закріплення колекторів Uponor S/SH.
- В комплекті один кронштейн.




Артикул	l	a	a1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014117	47	210	36	25	1	шт.	12,12

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C Заглушка 3P для колектора S/SH PL


- Виготовлено з лудженої латуні з вмонтованим ущільнювачем.
- Використовується для колекторів Uponor S / SH.



Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014123	1"3P	16	1	7	100	20	шт.	7,18

Uponor Uni-C Заглушка BP для колектора S/SH PL

- Виготовлено з лудженої латуні з вмонтованим ущільнювачем.
- Використовується для колекторів Uponor S / SH.




Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014120	G1/2"BP	10	1/2	5	80	20	шт.	3,11
1014121*	G1"BP	12	1	4	120	20	шт.	5,91

Uponor Uni-C Затискний адаптер (євроконус) MLC

- Складається з гайки 1/2" з лудженої латуні та внутрішньої вставки з ущільнювачем під євроконус.
- Використовується для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS та MLC.
- Не потребує калібрування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058086	16-1/2"BP	23	13	1/2	4	25	1	шт.	4,36
1058088	20-1/2"BP	26	14	1/2	7	25	1	шт.	14,14




Uponor Flex-X Затискний адаптер (євроконус)

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба G1/2".
- Для підключення труб PN10 Uponor PE-Xa 16x2,2 до колекторів із зовнішньою різьбою 1/2".




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1020039	16x2,2-1/2"BP	23	14	1/2	2	100	10	шт.	5,18



Uponor Uni-C

Uponor Uni-C Ніпель під євроконус MLC


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013894	1/2"3P-1/2"3P	29	1/2	1/2	6	160	20	шт.	2,05

Uponor Uni-C Коліно 3P/3P під євроконус MLC


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013914	G1/2"3P-G1/2"3P	29	29	1/2	1/2	18	18	80	10	шт.	5,61

Uponor Uni-C Коліно BP/3P під євроконус MLC

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Використовується під 1/2"BP євроконус.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична по EN ISO 228-1.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична по EN 10226-1.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	Rp дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013932	G1/2"3P-Rp1/2"BP	34	30	1/2	1/2	19	80	10	шт.	6,54

Uponor Uni-C


Uponor Smart Aqua Водорозетка євроконус Uni-C

- Виготовлено з луженої латуні.
- Встановлюється на монтажні планки та кути Uponor.
- Використовується із затискними адаптерами Uponor 1/2" під євроконус.
- Довжина різьбового гнізда - 17 мм.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp дюйм	R дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1015559	1/2"3P-1/2"BP	33	20	20	1/2	1/2	22	5	40	10	шт.	9,34

Upronor Aqua Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену PE-Ха, труби Upronor Aqua Pipe розроблені для транспортування води, в тому числі питного. Труби Upronor Aqua Pipe багаторазово випробувані і сертифіковані у

відповідності з суворими європейськими та українськими нормами. Мають підтверджений практичний досвід експлуатації більше 45 років.

Переваги:

- Сертифікована якість.
- Відсутність корозії.
- Пам'ять форми.
- Легкість і висока гнучкість.
- Зниження гідравлічного удару.
- Довговічність.



Характеристики:

- Труба виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.

Застосування:


- Для систем холодного і гарячого водопостачання.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Upronor Aqua Pipe Труба для водопостачання, PN6

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура для гарячого водопостачання $T_{роб} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 8,5 бар;
 - робоча температура для холодного водопостачання $T_{роб} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 15,1 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008386	16x2,0	100м	100	16	2	6 білий	500	1100	100	м	1,88
1008408	20x2,0	100м	100	20	2	6 білий	650	700	100	м	2,36
1017870	25x2,3	100м	100	25	2,3	6 білий	1100	500	100	м	3,89
1048757	32x2,9	50м	50	32	2,9	6 білий	400	550	50	м	6,22
1033417	40x3,7	50м	50	40	3,7	6 білий		250	50	м	9,94
1033481	50x4,6	50м	50	50	4,6	6 білий		250	50	м	15,09
1033502	63x5,8	50м	50	63	5,8	6 білий			50	м	17,38
1033520	75x6,8	50м	50	75	6,9	6 білий			50	м	32,36

Upronor Aqua Pipe

Upronor Aqua Pipe Труба для водопостачання, PN10


- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура для гарячого водопостачання $T_{роб} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 13,4 бар;
 - робоча температура для холодного водопостачання $T_{роб} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 24 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1022682	16x2,2	100м	100	16	2,2	10 білий	200	1100	100	м	2,02
1001201	20x2,8	50м	50	20	2,8	10 білий	200	550	50	м	2,90
1001202	25x3,5	50м	50	25	3,5	10 білий	300	400	50	м	4,67
1001203	32x4,4	50м	50	32	4,4	10 білий	400	350	50	м	9,65
1008963*	40x5,5	50м	50	40	5,5	10 білий		350	50	м	15,18
1008964*	50x6,9	50м	50	50	6,9	10 білий			50	м	29,75
1008965	63x8,6	50м	50	63	8,6	10 білий			50	м	40,72

Upronor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, тип S


- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура для гарячого водопостачання $T_{роб} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 8,5 бар;
 - робоча температура для холодного водопостачання $T_{роб} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 15,1 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1033420	40x3,7	5м	5	40	3,7	6 білий		15	м	10,53
1033485	50x4,6	5м	5	50	4,6	6 білий		10	м	15,76
1033506	63x5,8	5м	5	63	5,8	6 білий		5	м	24,67
1033523	75x6,8	5м	5	75	6,8	6 білий	5	5	м	37,91
1038282	90x8,2	5м	5	90	8,2	6 білий		5	м	50,60
1033589	110x10,0	5м	5	110	10,0	6 білий	100	5	м	70,98


Upronor Aqua Pipe Труба відрізками PN10, тип S

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
 - робоча температура для гарячого водопостачання $T_{роб} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 13,4 бар;
 - робоча температура для холодного водопостачання $T_{роб} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$; робочий тиск - 24 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1001206	32x4,4	6м	6	32	4,4	10 білий		12	м	10,63
1033864*	40x5,5	6м	6	40	5,5	10 білий	60	6	м	13,99
1033865*	50x6,9	6м	6	50	6,9	10 білий	30	6	м	24,24
1023122*	63x8,6	6м	6	63	8,6	10 білий		6	м	32,95
1033866	90x12,3	6м	6	90	12,3	10 білий		6	м	77,73

Uponor Radi Pipe



Вироблені з високоякісного зшитого поліетилену РЕ-Ха, труби Radi Pipe спеціально розроблені для створення систем опалення та охолодження, включаючи магістралі, стояки і підводи до опалювальних приладів.

Для запобігання проникнення кисню труби Radi Pipe мають антидифузійний бар'єр EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).

Переваги:

- Сертифікована якість.
- Пам'ять форми.
- Легкість і чудова гнучкість.
- Довговічність.
- Захист від дифузії кисню.



Характеристики:

- Труба виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).

Застосування:


- Для систем опалення / охолодження, а також водопостачання після промивання.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Radi Pipe Труба для опалення та охолодження для PN6

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p мм	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047610	16x2,0 120м	120	16	2	6	білий	200	960	120	м	2,04
1047611	16x2,0 240м	240	16	2	6	білий	400	1440	240	м	2,04
1022518	20x2,0 120м	120	20	2	6	білий	300	840	120	м	2,68
1022689	25x2,3 50м	50	25	2,3	6	білий	200	450	50	м	4,41
1001220	32x2,9 50м	50	32	2,9	6	білий	300	550	50	м	5,85
1008979	40x3,7 50м	50	40	3,7	6	білий	950	350	50	м	10,26
1008980	50x4,6 50м	50	50	4,6	6	білий	1500	350	50	м	13,99
1008981	63x5,8 50м	50	63	5,8	6	білий	2550		50	м	21,76
1008982	75x6,8 50м	50	75	6,9	6	білий		50	50	м	34,20
1008983	90x8,2 50м	50	90	8,2	6	білий			50	м	46,63
1008984	110x10,0 50м	50	110	10	6	білий			50	м	65,29

Uponor Radi Pipe

Uponor Radi Pipe Труба для опалення та охолодження при PN10


- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 10 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 15 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1033896	16x2,2	100м	100	16	2,2	10 білий	1100	100	м	2,09
1033222	20x2,8	100м	100	20	2,8	10 білий	700	100	м	2,77
1033305	25x3,5	50м	50	25	3,5	10 білий	450	50	м	4,35
1033395	32x4,4	100м	100	32	4,4	10 білий	700	100	м	8,33

Uponor Radi Pipe Труба відрізками при PN6, тип S


- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008939	40x3,7	6м	6	40	3,7	6 білий		6	м	10,66
1008940	50x4,6	6м	6	50	4,6	6 білий	30	6	м	16,30
1008941	63x5,8	6м	6	63	5,8	6 білий	18	6	м	24,39
1008864	75x6,8	6м	6	75	6,8	6 білий		6	м	35,31
1008874	90x8,2	6м	6	90	8,2	6 білий		6	м	50,36

Uponor Radi Pipe Труба відрізками при PN10, тип S


- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 10 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 15 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1033418	40x5,5	6м	6	40	5,5	10 білий	60	6	м	24,72
1033482	50x6,9	6м	6	50	6,9	10 білий	30	6	м	28,53
1033503	63x8,6	6м	6	63	8,7	10 білий	18	6	м	40,99
1033521	75x10,3	6м	6	75	10,3	10 білий	18	6	м	107,50
1033536	90x12,3	6м	6	90	12,3	10 білий		6	м	109,47
1033587	110x15,1	6м	6	110	15,1	10 білий		6	м	137,93

Upronor Flex

Комплектуючі та кріплення для труб Upronor, що необхідні для монтажу.




Переваги:

- Швидкий монтаж.
- Необхідні комплектуючі.
- Простота використання.



Upronor Multi Фіксатор повороту, пластик


- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40
1001229	20	150	22	115	31	115		50	шт.	2,08
1001230	28	175	27	145	40	145		50	шт.	3,55

Upronor Multi Регулюючий фіксатор повороту


- Кутювий фіксатор з регульованим кутом вигину. Матеріал - пластик.
- Складається з 8-ми сегментів, кожний з яких при фіксації змінює кут на 11,25°.
- Максимальний кут вигину - 90°.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	шт.	3,73
1034555	21-25	280	28,4	33,8	44	120	100	20	шт.	6,00

Upronor Multi Фіксатор повороту, сталевий

- Виготовлено з оцинкованої сталі, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009004	16	100	16,3	63	15	63	оц. сталь	10	шт.	1,86
1009233	20	132	20	102	20	102	оц. сталь	20	шт.	2,05
1009006	25	170	25,5	134	22	134	оц. сталь	10	шт.	3,73
1001231	34	210	32	137	28	137	оц. сталь	2	шт.	5,34

Upronor Flex

Upronor Smart Radi Захисна гільза для труби


- Виготовлено з білого пластику, довжина - 200 мм.
- Захищає труби Upronor PEX від ультрафіолетового випромінювання та механічних пошкоджень.
- В комплект входять дві гільзи та обмежувачі для труб 12, 14, 16 мм (по два на діаметр).



Артикул	Розмір	l	l1	l2	di	di1	di2	di3	do	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023176	16, l=200мм	200	20	3	12	12	14	16	23	50	1	комплект	4,36

Upronor Smart Radi Кутовий фіксатор


- Виготовлено з білого пластику. Для фіксації вигину труби Upronor PEX 16 мм. Розбірний, для кожуху 25/20 мм.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами при використанні двох фіксаторів - 40 мм.
- В комплект входить один фіксатор.



Артикул	Розмір	l	l1	b	b1	b2	h	h1	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009008	25/20мм	100	21	41	24	46	122	28	30	10	шт.	2,49


Upronor Flex Фіксуєчий жолоб

Виготовлено з оцинкованої сталі, для фіксації труб Upronor, довжина 3 м.



Артикул	Розмір	l	di	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023178	16, l=3м	3	14	оц. сталь		1	шт.	15,26
1091684	20, l=3м			оц. сталь	25	1	шт.	17,10
1023179	25, l=3м	3	17	оц. сталь	25	1	шт.	20,53
1023180	32, l=3м	3	26	оц. сталь		1	шт.	34,52
1023181	40, l=3м	3	40	оц. сталь		1	шт.	39,98
1023182	50, l=3м	3	50	оц. сталь		1	шт.	41,24
1023183	63, l=3м	3	63	оц. сталь		1	шт.	44,06

Upronor Q&E



Upronor Q&E - це унікальна система з'єднань Upronor, основою якої є здатність труб зі зшитого поліетилену відновлювати первинну форму після розширення (пам'ять форми). Технологія Q&E дозволяє зробити

систему герметичною, безпечною, гнучкою, легкою в монтажі та економічно ефективною.

Переваги:

- Відсутність корозії.
- Мінімальні втрати тиску.
- Ергономічний дизайн кільця Q&E.
- Проста ідентифікація діаметрів.
- Широкий асортимент фітингів з латуні і PPSU.
- Можна зібрати повністю полімерну систему.
- Різноманітні аксесуари.



Характеристики:


- Металеві фітинги виготовлені з високоякісної латуні.
- Пластикові фітинги виготовлені з поліфенілсульфону.
- Кільця Q&E замовляються окремо, якщо не зазначено інше.

Застосування:

- Використовується для монтажу виключно труб Upronor.

Upronor Q&E Кільце біле з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Upronor PE-Ха з фітингами Upronor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l	di	do	z	p	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057453	16	16	16,2	25,3	1	6+10	білий	900	20	шт.	0,32
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	білий	520	20	шт.	0,42
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	білий	300	20	шт.	0,59
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	білий	150	10	шт.	0,83

Upronor Q&E Кільце червоне з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Upronor PE-Ха з фітингами Upronor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l	di	do	z	p	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058010	16	16	16,2	25,3	1	6+10	червоний	900	20	шт.	0,32
1058011	20	20	20,2	29,2	1	6+10	червоний	520	20	шт.	0,42
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	червоний	300	20	шт.	0,59

Upronor Q&E Кільце синє з упором

- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Upronor PE-Ха з фітингами Upronor Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.




Артикул	Розмір	l	di	do	z	p	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	синій	900	20	шт.	0,32
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	синій	520	20	шт.	0,42
1058015	25	25	25,3	34,6	1	6+10	синій	300	20	шт.	0,59

Upronor Q&E

Уpronор Q&E Кільце біле з упором


- Виготовляється з модифікованого поліетилену.
- Кільця для фіксації з'єднань труб Уpronор РЕ-Ха з фітингами Уpronор Q&E.
- Мають упор, конічну внутрішню форму, тактильні виступи.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	z мм	r бар	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	білий	80	5	шт.	1,60
1045489	50	50	51	63	4	6+10	білий	70	5	шт.	2,18
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	білий	35	5	шт.	3,54
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	білий	18	2	шт.	11,84

Уpronор Q&E Колектор PPSU


- Виготовлено з PPSU. Вхідне підключення під з'єднання Q&E - 25 мм.
- Увага: кільця Уpronор Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	b мм	b1 мм	Виходи	r бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008718	25, 3X16 крок 45+35	133	34	45	34	16	18	16	45	35	3	6+10	15	1	шт.	11,63
1008719	25 4X16 крок 45+2X35	168	34	45	34	16	18	16	45	35	4	6+10	15	1	шт.	12,44

Уpronор Q&E Коліно PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Уpronор Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z1 мм	z2 мм	r бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	шт.	2,49
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	шт.	3,07
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	шт.	4,70
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	15	1	шт.	8,39
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	шт.	15,17
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	шт.	37,31
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	шт.	62,18
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	шт.	112,09

Upronor Q&E

Upronor Q&E Муфта PPSU


- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	шт.	1,92
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	шт.	3,11
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	шт.	3,60
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	20	1	шт.	6,68
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	шт.	12,44
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	шт.	22,38
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	шт.	36,06
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	шт.	45,45

Upronor Q&E Редукція PPSU


- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	шт.	3,11
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	шт.	3,60
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	шт.	3,60
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	шт.	6,68
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	шт.	11,74
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	шт.	25,49
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	шт.	27,05
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	шт.	68,38
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	шт.	74,59
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	шт.	77,53
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	шт.	77,53

Upronor Q&E Трійник PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	70	5	шт.	2,61
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	35	5	шт.	3,88
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	25	5	шт.	6,15
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	шт.	10,87
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	шт.	20,05
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	шт.	44,14
1042860	63-63-63	112	102	112	44	5	44	6+10	2	1	шт.	67,15
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	шт.	71,19

Upronor Q&E

Upronor Q&E Трійник редукційний PPSU

- Виготовлено з PPSU.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	шт.	3,89
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	шт.	3,88
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	шт.	3,88
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	шт.	3,88
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	шт.	6,15
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	шт.	6,15
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	шт.	6,15
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	шт.	6,15
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	шт.	6,15
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	шт.	6,15
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	5	шт.	6,15
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	25	5	шт.	6,15
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	шт.	10,56
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	шт.	10,56
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	шт.	10,56
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	шт.	10,56
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	шт.	10,56
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	шт.	10,56
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	шт.	25,49
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	шт.	25,49
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	шт.	25,49
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	шт.	25,49
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	шт.	25,49
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	шт.	25,49
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	шт.	27,98
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	шт.	55,96
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	шт.	55,96
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	шт.	55,96
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	шт.	59,08
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	шт.	62,18
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	шт.	83,93
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	шт.	83,93
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	шт.	83,93
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	шт.	83,93
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	шт.	83,93
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	шт.	83,93
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	шт.	83,93
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	шт.	99,49
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	шт.	99,49

Uponor Q&E

Uponor Q&E Колектор PL


- Виготовлено з латуні.
- Вхідні підключення - 3/4" ЗР/ВР.
- Відстань між осями виходів - 35 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	G	Rp	z1	z2	b	Виходи	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023027	3/4"ЗР/ВР 2X16 крок 35 мм	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	20	1	шт.	25,94
1023028	3/4"ЗР/ВР 3X16 крок 35 мм	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	15	1	шт.	31,58
1023029	3/4"ЗР/ВР 4X16 крок 35 мм	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	10	1	шт.	34,98

Uponor Q&E Колектор з кранами PL SH

- Виготовлено з латуні. Оснащений запірними кранами.
- Вхідні підключення - 1" ЗР/ВР.
- Відстань між осями виходів - 38 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	Виходи	d	ВР	p	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048520	1"ЗР/ВР 2X16 крок 38 мм	2	16	G 1	6+10	150	32	1	шт.	40,41
1048521	1"ЗР/ВР 3X16 крок 38 мм	3	16	G 1	6+10	200	32	1	шт.	55,96
1048522	1"ЗР/ВР 4X16 крок 38 мм	4	16	G 1	6+10	250	24	1	шт.	71,49

Uponor Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH


- Виготовлено з оцинкованої сталі
- Для кріплення колекторів Uponor SH.
- В комплект входять два кронштейни.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045451*	3/4" 1"	25	1	комплект	17,10

Uponor Q&E Штуцер із зовнішньою різьбою PL

- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023003	16-R1/2"ЗР	43	15	18	1/2	10	6+10	100	5	шт.	3,89
1023004	16-R3/4"ЗР	46	17	18	3/4	11	6+10	80	5	шт.	7,79
1023005	20-R1/2"ЗР	47	15	22	1/2	10	6+10	100	5	шт.	8,15
1023006	20-R3/4"ЗР	50	17	22	3/4	11	6+10	70	5	шт.	8,15
1023007	25-R3/4"ЗР	55	17	27	1/2	11	6+10	70	5	шт.	9,36
1023008	25-R1"ЗР	58	20	27	3/4	11	6+10	40	5	шт.	13,28
1047191	32-R1"ЗР	65	21	34	3/4	10	6+10	10	1	шт.	19,05

Upronor Q&E

Upronor Q&E Штуцер із зовнішньою різьбою PL/DR


- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	R дюйм	z1 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085077	40-R1 1/4"3P	73	19	42	1 1/4	12	6+10	16	1	шт.	50,41
1085076	50-R1 1/2"3P	89	20	52	1 1/2	17	6+10	8	1	шт.	66,38
1085075	63-R2"3P	100	24	65	2	11	6+10	6	1	шт.	85,74
1085074	75-R2 1/2"3P	126	27	86	2 1/2	13	6+10	6	1	шт.	151,07

Upronor Q&E Штуцер із зовнішньою різьбою PL


- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична згідно ISO 228-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1033435	16-G1/2"3P	36	10	18	1/2	8	6+10	100	5	шт.	2,99
1033437	20-G1/2"3P	40	9	22	1/2	9	6+10	90	5	шт.	4,69
1033438	20-G3/4"3P	43	11	22	3/4	10	6+10	70	5	шт.	4,69
1047862	25-G3/4"3P	48	11	27	3/4	10	6+10	40	5	шт.	6,02
1047863	25-G1"3P	49	11	27	1	11	6+10	40	5	шт.	7,76
1047864	50-G1 1/2"3P	82	17	52	1 1/2	13	6+10	8	1	шт.	36,58

Upronor Q&E Штуцер зі внутрішньою різьбою PL

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	Rp дюйм	z1 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023009	16-Rp1/2"BP	41	15	18	1/2	8	6+10	60	5	шт.	4,66
1023010	20-Rp1/2"BP	44	15	22	1/2	7	6+10	60	5	шт.	5,09
1023011	20-Rp3/4"BP	46	18	22	3/4	6	6+10	40	5	шт.	7,46
1023012	25-Rp3/4"BP	51	18	27	3/4	6	6+10	40	5	шт.	10,42
1023013	25-Rp1"BP	55	22	27	1	6	6+10	35	5	шт.	10,42

Upronor Q&E

Upronor Q&E Штуцер зі внутрішньою різьбою PL/DR


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	Rp	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085078	50-RP1 1/2"BP	92	21	52	1 1/2	19	6+10	8	1	шт.	70,36

Upronor Q&E Штуцер з внутрішньою різьбою PL


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047866	32-G1"BP	56	13	34	1	9	6+10	20	1	шт.	18,03
1047867	40-G1 1/4"BP	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	1	шт.	36,72

Upronor Q&E Коліно із зовнішньою різьбою PL

- Виготовлено з латуні.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична згідно ISO 228-1.
- Увага: кільця Upronor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1	l2	G	z1	z2	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023019	16-G1/2"3P	26	32	1/2	16	14	6+10	80	5	шт.	6,15
1023020	20-G1/2"3P	29	33	1/2	17	21	6+10	50	5	шт.	7,75
1023021	20-G3/4"3P	29	36	3/4	18	14	6+10	40	5	шт.	7,75
1023022	25-G3/4"3P	29	41	3/4	20	14	6+10	40	5	шт.	12,44
1047877	32-G1"3P	49	60	1	26	26	6+10	20	1	шт.	57,70
1047878	40-G1 1/4"3P	61	74	1 1/4	46	32	6+10	10	1	шт.	66,75

Uronor Q&E

Уронор Q&E Коліно з внутрішньою різьбою PL


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Уронор Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G мм дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023023	16-G1/2"BP	25	32	1/2	11	14	6+10	70	5	шт.	5,23
1023024	20-G1/2"BP	25	36	1/2	11	14	6+10	50	5	шт.	8,03
1023025	20-G3/4"BP	26	39	3/4	10	17	6+10	30	5	шт.	8,03
1023026	25-G3/4"BP	26	44	3/4	10	17	6+10	35	5	шт.	10,03

Уронор Q&E Трійник з внутрішньою різьбою PL


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична згідно DIN EN 10226-1.
- Увага: кільця Уронор Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Rp мм дюйм	z1 мм	z2 мм	z3 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047885	16-Rp1/2"BP-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50	5	шт.	7,53
1047886	20-Rp1/2"BP-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30	5	шт.	8,22
1047887	25-Rp1/2"BP-25	41	28	41	1/2	14	11	14	6+10	25	5	шт.	18,03
1047888	25-Rp3/4"BP-25	44	34	44	3/4	17	16	17	6+10	20	5	шт.	18,03
1047201	32-Rp1"BP-32	59	49	59	1	25	28	25	6+10	10	1	шт.	61,50

Уронор Q&E Штуцер з накладною гайкою PL

- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба згідно DIN EN ISO 228-1.
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.
- Увага: кільця Уронор Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G мм дюйм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023014	16-G1/2"SN	32	6	18	1/2	8	6+10	100	5	шт.	4,85
1023015	20-G1/2"SN	42	8	22	1/2	13	6+10	60	5	шт.	7,33
1023016	20-G3/4"SN	36	7	22	3/4	8	6+10	50	5	шт.	7,59
1023017	25-G3/4"SN	49	7	27	3/4	15	6+10	45	5	шт.	13,37
1023018	25-G1"SN	44	10	27	1	7	6+10	40	5	шт.	13,37

Uponor Q&E

Uponor Q&E Коліно з накидною гайкою PL


- Виготовлено з латуні.
- Внутрішня різьба згідно DIN EN ISO 228-1.
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047879	16-G1/2"SN	35	32	1/2	28	14	6+10	70	5	шт.	10,75
1047880	20-G1/2"SN	37	33	1/2	29	11	6+10	50	5	шт.	10,75
1047881	20-G3/4"SN	39	36	3/4	32	14	6+10	35	5	шт.	13,72
1047882	25-G3/4"SN	39	41	3/4	32	14	6+10	35	5	шт.	13,72

Uponor Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press


- Перехід з труб Uponor PE-Ха на металопластикові труби Uponor.
- Має функції: ідентифікація опресування, контрольне протікання.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	10	1	шт.	8,93
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	шт.	10,26
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	шт.	10,52

Uponor Q&E Перехід на мідь PL

- Виготовлено з латуні.
- Перехід з труб PE-Ха на мідну трубу під пайку.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047938	16-12CU	31	10	18	3	6+10	100	5	шт.	4,47
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	шт.	1,95
1023041	20-15CU	38	13	22	3	6+10	100	5	шт.	4,96
1047940	20-18CU	38	13	22	3	6+10	80	5	шт.	4,96
1047941	20-22CU	38	13	22	3	6+10	80	5	шт.	4,96
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	шт.	6,43
1047942	25-28CU	49	16	27	6	6+10	60	5	шт.	6,43
1047943	32-28CU	56	16	34	6	6+10	20	1	шт.	35,68

Uponor Q&E

Uponor Q&E Заглушка

- Виготовлено з РЕ.
- Призначена для гідравлічних випробувань.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1084671	16	23	20	4	200	20	шт.	0,98

Uponor Q&E Прихований кран кульовий PL


- Виготовлено з латуні.
- Використовується при необхідності прихованого монтажу крану.
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	d мм	p бар	l мм	l1 мм	z мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28	20,6	10	10	1	шт.	15,55
1038420	20-20	20	6+10	39	34,1	17	12,1	10	1	шт.	18,65
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	1	шт.	21,76

Uponor Flex Рукоятка довга для крану



- Хромована довга рукоятка крану з декоративною чашкою



Артикул	l мм	do мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023161	67	67,8	10	10	шт.	9,34

Uponor Flex Рукоятка прихована для крану

- Хромована рукоятка крану з декоративною чашкою




Артикул	do мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023162	67,8	10	1	шт.	9,34

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua U-водорозетка прохідна Q&E


- Підходить до монтажних кутів та планок Uponor.
- Використовується в кільцевих схемах для запобігання виникнення леґіонели.
- Виготовляється з латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp 1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E слід замовляти окремо!



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	Rp	z1	z2	b	k	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1059820*	16-Rp1/2"BP-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	1	шт.	39,16
1059821*	20-Rp1/2"BP-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	1	шт.	53,95

Uponor Smart Aqua Водорозетка (3 отв.) Q&E PL



- Виготовлено з латуні.
- Підходить до монтажних кутів та планок Uponor.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2".
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	Rp	z1	z2	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1059822	16-Rp1/2"BP	39	20	20	1/2	21	5	6+10	40	5	шт.	9,08
1059823	20-Rp1/2"BP	40	20	20	1/2	18	5	6+10	40	5	шт.	9,08

Uponor Smart Aqua Монтажна планка кутова

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.





Артикул	Розмір	l	s	b	h	k	k1	w	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057841	80 мм	320	3	196	46	80		35	270	5	шт.	6,85
1057839	100 мм	340	3	216	46	100		35		5	шт.	6,85
1057842	75/150 мм	390	3	266	46	75	150	35	165	5	шт.	8,67

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua Монтажна планка пряма



- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	h мм	k мм	k1 мм	w мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057840	75/150 мм	265	3,0	9	75	150	35	5	1	шт.	6,85

Uponor Smart Aqua Кут монтажний одинарний


- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057843	144	82	46	5	1	шт.	6,97

Uponor Smart Aqua Монтажний трак

- Для монтажу водорозеток Uponor MLC/Q&E.
- До комплекту входять пластикові фіксатори та гвинти М6х12.
- Матеріал - оцинкована сталь.




Артикул	Розмір	l мм	k мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057844	2 м	2000	75	10	1	шт.	36,58

Uponor Smart Aqua Короб для водорозетки

Настінний шумопоглинаючий короб для водорозеток MLC/Q&E 16-1/2", 18-1/2" и 20-1/2".

Матеріал - EPDM.



Артикул	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057846*	30	18	6	1	комплект	7,74


Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua Водорозетка (2 отвори) Q&E PL

- Виготовлено з латуні.
- Не підходить до планок Uponor.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2“.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	Rp	z1	z2	k	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023034	16-Rp1/2“BP l=43 мм	32	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5	шт.	6,21
1023035	20-Rp1/2“BP l=43 мм	36	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5	шт.	6,84




Uponor Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP PL

- Виготовлено з латуні.
- Водорозетка з фланцем під настінний короб.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp1/2“.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1	l2	Rp	z1	z2	k	p	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047935	16-Rp1/2“BP	29	37	1/2	12	19	39	6+10	40	шт.	10,97



Uponor Smart Aqua Настінний короб Q&E SP

- Виготовлено з пластику.
- Використовується з відповідною водорозеткою.




Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1038470	34/28 42/36	200	10	шт.	1,64

Uponor Smart Radi

Uponor Smart Radi Трубка кутова радіаторна Q&E

- Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15 x 1 мм.
- Підключення мідної трубки 15x1 мм до радіаторного вузлу 3/4" євроконусом (артикул №1013830).
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	z2 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023045	16-15CU l=300 мм	300	65	47	6+10	40	2	шт.	11,68
1023047	16-15CU l=1100 мм	1100	65	47	6+10	20	2	шт.	26,50
1023046	20-15CU l=300 мм	300	69	47	6+10	30	2	шт.	13,37

Uponor Smart Radi Трубка з трійником Q&E

- Виготовлено з нікельованої мідної трубки 15x1 мм.
- Підключення мідної трубки 15x1 мм до радіаторного вузлу 3/4" євроконусом (артикул №1013830).
- Увага: рукоятка та кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z1 мм	z3 мм	р бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1023049*	16-15CU-16 l=300 мм	34	302	34	16	16	6+10	30	2	шт.	15,69
1023050*	20-15CU-20 l=300 мм	39	302	39	17	17	6+10	30	2	шт.	15,69




Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS

Uponor Aqua PLUS Колектор Q&E PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.
- Міжосьова відстань виходів 50 мм.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	z1	z2	z3	b	Виходи	р	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047999	1" 2X16 крок 50 мм	117	33	33	40	17	17	22	50	2	6+10	10	1	шт.	12,44
1048000	1" 3X16 крок 50 мм									3	6+10	8	1	шт.	15,55
1048001	1" 4X16 крок 50 мм									4	6+10	6	1	шт.	21,76

Uponor Aqua PLUS Колектор під різьбу PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.
- Міжосьова відстань виходів 50 мм.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	G	z1	z2	z3	Виходи	р	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047997	1" 1XG1/2"3P крок 50 мм	67	33	33	33	1/2"	17	17	23	1	6+10	20	1	шт.	12,44
1047998	1" 1XG3/4"3P крок 50 мм									1	6+10	20	1	шт.	13,05

Uponor Aqua PLUS Штуцер з зовнішньою різьбою PPM

- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	р	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048002	1" G3/4"3P	49	17	15	3/4	17	6+10	20	1	шт.	10,26

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS Коліно з зовнішньою різьбою PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	G дюйм	z1 мм	z2 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048003	1" G3/4"3P	33	40	3/4	17	28	20	1	шт.	10,57

Uponor Aqua PLUS Заглушка PPM


- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	l мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048004	1"BP	27	15	20	1	шт.	6,21

Uponor Aqua PLUS Заглушка-розповітрявач PPM

- Виготовлено з PPSU.
- Елемент модульного колектору з оригінальною технологією з'єднань без інструментів та пакування.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048005	1"BP	40	17	20	1	шт.	20,59

Upronor Q&E


Upronor Aqua PLUS Кріплення колектора з планками PPM

■ В комплекті дві довгі, дві короткі кліпси, два кронштейни, гумові ущільнювачі та кріпильні матеріали.




NEW

Артикул	l	l1	l2	l3	L	di	z	z1	b	b1	b2	h	h1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1092021	36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	50	1	комплект	15,16



Upronor Aqua PLUS Кріплення колектора PPM


Набір включає в себе дві довгі кліпси, дві короткі кліпси, вісім гумових ущільнювачів і чотири гвинти.



Артикул	h1	h2	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087375	28	50	20	1	комплект	10,22


Upronor Aqua PLUS Заглушка для колектору

- Виготовлено з латуні з плоским ущільнювачем.
- Внутрішня різьба 3/4".



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1001337	3/4"BP	12	7	3/4	5	250	10	шт.	2,18

Uponor Flex-X



Компресійні фітинги - євроконуси Uponor FLEX-X для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів або колекторів з різьбою 3/4" .


Переваги:

- Просте підключення до радіаторних вузлів або колекторів під 3/4" євроконус.
- Не потрібен спеціальний інструмент.



Uponor Flex-X Євроконус PEX


- Виготовлено з латуні.
- Євроконуси для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів, колекторів та інших приладів з різьбою 3/4" .



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057441	16X1,8/2,0-3/4"BP Euro	24	16	3/4	1	6	100	10	шт.	6,04
1045542	16x2,2-3/4"BP Euro	24	16	3/4	1	10	100	10	комплект	6,34
1057442	20X1,9/2,0-3/4"BP Euro	29	16	3/4	5	6	100	10	шт.	7,60
1045543	20x2,8-3/4"BP Euro	29	16	3/4	5	10	100	10	комплект	7,90

Uponor Smart Radi євроконус під мідь


- 3/4" євроконус, для підключення мідної трубки 15x1 мм.
- Використовується для підключення трубками радіаторів та інших приладів. Включає: латунна гайка, вмонтоване латунне затискне кільце та конусний ущільнювач з EPDM.



Артикул	Розмір	l	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	шт.	4,66


Uponor Smart Radi Ніпель редукційний

- Виготовлений з луженої латуні з ущільнювачем.
- Призначений для підключення радіаторів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою трубки з адаптером під євроконус 3/4" .



Артикул	Розмір	l	G	G1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013906	G3/4"3P-G1/2"3P	34	3/4	1/2	80	10	шт.	3,36

Uponor Uni-X



Система комплектуючих, фітингів, затискних та різьбових адаптерів під різьбу 3/4" євроконус для систем опалення, охолодження та водопостачання.


Переваги:

- Сумісність завдяки універсальному різьбово-му з'єднанню.
- Гнучкий підхід для різноманітних рішень.
- Монтаж без спеціального інструменту.



Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN

- Колектор в зборі (прямий і зворотній) для радіаторного опалення. Виготовлений з нержавіючої сталі, з накладною гайкою 1"BP.
- Вмонтований розповітрявач/спускник. До комплекту входить кронштейн підвищеного шумопоглинання.
- Відстань між виходами 50 мм. Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" євроконус.
- Максимальна витрата на колектор - 5 м³/год. Максимальна робоча температура - 90 C⁰ за робочого тиску - 10 бар.

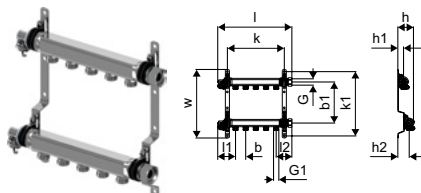

Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	бар			шт.	
1088873	2xG3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6		1	шт.	98,31
1088874	3xG3/4 EURO	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6		1	шт.	108,27
1088875	4xG3/4 EURO	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6		1	шт.	119,26
1088876	5xG3/4 EURO	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6		1	шт.	142,22
1088877	6xG3/4 EURO	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6		1	шт.	157,19
1088878	7xG3/4 EURO	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6		1	шт.	169,76
1088879	8xG3/4 EURO	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6		1	шт.	184,04
1088880	9xG3/4 EURO	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6		1	шт.	201,31
1088881	10xG3/4 EURO	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	48	1	шт.	218,87
1088882	11xG3/4 EURO	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	48	1	шт.	231,85
1088883	12xG3/4 EURO	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	48	1	шт.	247,93


Uponor Uni-X

Uponor Vario Кутові крани до колектору


- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм.



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	комплект	70,18



Uponor RS



Система модульних фітингів Uponor RS призначена головним чином для стояків і магістралей діаметром до 110 мм. Принцип модульності: необхідні фітинги збираються

з окремих частин (як конструктор). Унікальність системи полягає в тому, що вона дозволяє всього з 40 елементів зібрати до 500 різних комбінацій фітингів. Зручний механізм кріплення „click and lock“ значно полегшує монтаж великих діаметрів без дорогих інструментів та необхідності в пакуванні.

Переваги:

- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів.
- Унікальне з'єднання „click and lock“ адаптеру до базової деталі.
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті.
- Можливість коригування фітингу до його фіксації.
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі.
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру.



Характеристики:


- Всього 40 компонентів дозволяють зібрати кілька сотень варіантів фітингів.
- Унікальне з'єднання „click and lock“ адаптеру до базової деталі.
- Гнучкий підхід при використанні різних видів труб на одному об'єкті.
- Можливість коригування фітингу до його фіксації.
- Швидке збирання необхідного фітингу без використання інструменту та паклі.
- Зручне рішення для з'єднань різноманітних труб великого діаметру.

Застосування:

- ГВП: робоча температура коливається від 0 °С до 70 °С при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 95 °С протягом всього терміну служби.
- Опалення: допускається робоча температура до 80 °С при максимальному постійному робочому тиску 10 бар. Допускається 100 годин роботи при температурі 100 °С протягом всього терміну служби.
- Якщо не зазначено інше різьби виготовлені згідно EN 10226-1.

Uponor RS Адаптер на PEX трубу PL Q&E

- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047021*	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	шт.	29,23
1047022*	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	шт.	42,29
1047023*	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	шт.	42,81
1047024*	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	шт.	52,58
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	шт.	53,66

Uponor RS

Uponor RS Адаптер на PEX трубу PL/DR Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085079*	75-RS2	111	20	86	5	6+10	6	1	шт.	132,96

Uponor Wipex Адаптер RS PN6


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Ха PN6 або труб PE 80 (100) S5,0.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047013*	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	шт.	109,67
1047014*	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	шт.	170,19
1047015*	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	шт.	218,41
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	шт.	266,93

Uponor Wipex Адаптер RS PN10


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Ха PN10 або труб PE 80 (100) S3,2.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047017*	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,950	1	шт.	110,87
1047018*	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,330	1	шт.	190,30
1047019*	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,210	1	шт.	196,02
1047020*	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,010	1	шт.	265,02

[Повний асортимент модульних з'єднань для труб великого діаметру на сторінці 197.](#)

Uponor Minitec



Швидкий монтаж, нагрів за короткий час: система Uponor Minitec надає Вам цілий ряд переваг. Панель Uponor Minitec для укладання труб 9,9 мм може встановлюватися на

будь-яку існуючу бетонну, дерев'яну або кахельну підлогу. Завдяки малій висоті конструкції системи, приблизно в один сантиметр, система відмінно підходить для установки в існуючих будівлях, де підняття стяжки є практично неможливим.

Переваги:

- Товщина: мінімальна товщина конструкції системи.
- Зручність: мінімальні затрати для ремонту та реконструкції.
- Комфорт: швидкий нагрів і реакція системи на зміну умов.
- Надійність: Uponor PE-Xa - система, перевірена десятиліттями.
- Енергоефективність: знижена температура теплоносія.



Характеристики:

- Minitec - система підігріву підлоги для фіксації на твердих рівних поверхнях.
- Система поверхневого опалення мінімальної висоти, з відповідним матом для швидкого монтажу та укладання труб.
- Використовується труба Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм, що може укладатися по-прямій або по-діагоналі.
- Можливий крок укладання труби: 5, 10, 15 см.
- Робоча площа панелі: 0,77 м².

Застосування:

- поверхневе опалення та охолодження;
- дуже низька будівельна висота підлоги;
- для використання з відповідними будівельними сумішами.

Сертифікати

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 7F170-F.

Uponor Comfort Pipe

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.



Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення/охолодження.

Uponor Minitec

Uponor Minitec Панель самоклеюча


- Для укладання труб Uponor Minitec PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- З'єднується внахлст через трикутні виступи.
- Перфорований, з самоклеючою поверхнею для міцної фіксації до будь-якої поверхні.
- Матеріал: полістирол.
- Крок виступів: 50x50 мм.
- Розмір мату (ДхШхВ): 1120 мм x720 мм x12 мм.
- Крок укладання труб, в см: 5, 10 або 15.
- Площа: 0,77 м².



Артикул	Розмір	ND	l	b	h	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро	
1005261	15,4м ² 9,9x1,1	1100x700x12мм	15	1120	720	12	0.77	RAL 9017	0.806	400	123,2	15,4	м ²	23,63

Uponor Fix Фіксуєчий трак


- U-подібна планка для кріплення труби Uponor PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- Довжина - 2,5 м. Ширина - 24 мм.
- Відстань між фіксаторами - 20 мм.
- Висота (разом з трубою) - 13 мм.



Артикул	Розмір	l	do	крок1	b	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005274	9,9мм крок 20мм 2,5м	2500	10	20	24	сірий	25	2,5	м	3,48

Uponor Minitec Демпферна стрічка

- Пористий поліетилен з клейкою основою для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Застосовується разом з матами Uponor Minitec.
- Довжина рулону: 20 м.




Артикул	Розмір	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005267	20м 80x8мм	синій	200	20	м	1,07

Uponor Minitec

Uponor Minitec Профіль розширювальний


- Складається з самоклеючого ПВХ-трака та стрічки з пористого поліетилену товщиною 10 мм, для установки в деформаційних швах стяжок (наприклад, дверних проходах).
- Висота: 100 мм.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	h мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085980	0,9м 40x10мм	900	10,0	50	40	синій	10	шт.	8,30
1085981	1,3м 40x10мм	1300	10	50	40	синій	10	шт.	10,37

Uponor Minitec Труба Comfort Pipe


- Матеріал: PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску - 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску - 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063288	9,9x1,1 120м	120	9,9	1,1	6	0,047	білий	300	1680	120	м	1,73
1063289	9,9x1,1 240м	240	9,9	1,1	6	0,047	білий	600	2640	240	м	1,73
1063381	9,9x1,1 480м	480	9,9	1,1	6	0,047	білий	1200	2880	480	м	1,73

Uponor Minitec Захисна трубка


- Матеріал - поліетилен.
- Захисна трубка з розрізом для захисту труб діаметром до 10 мм, що проходять через шви розширення.
- Довжина: 300 мм.



Артикул	Розмір	s мм	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005269	9,9мм 300x2мм	2,0	300	35	30	шт.	1,52

Uponor Varjo Затискний адаптер (євроконус) Minitec

- Для підключення до колекторів Uponor й інших вузлів євроконусом.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005266	9,9x1,1-G3/4"Euro	35	14	3/4	14	100	10	шт.	7,79

Uponor Minitec

Uponor Minitec Муфта Q&E

Виготовлено з латуні.

В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт.	4,56

Uponor Minitec Кільце для труб

Запасне кільце Q&E для монтажу труб 9,9x1,1 мм.

Виготовлено із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	10	шт.	1,29

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.

Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.

В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	l мм	кр. мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4"Еуро	50	40	50	1	комплект	54,50


Uponor Q&E Головка розширювальна M12

Uponor Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт.	62,90

Uponor Tecto



Панель Uponor Tecto була спеціально розроблена для укладки підлогового опалення / охолодження в житлових і нежитлових будинках. Панелі встановлюються в підлозі під шаром цементної або

ангідридної стяжки. Вони мають теплоізоляційний шар з пінополістиролу і підходять для приміщень з різними температурними режимами і навантаженнями.

Переваги:

- Простота: мінімум компонентів для монтажу.
- Свобода вибору: можна використовувати труби Uponor Uni Pipe PLUS, Uponor MLC або Uponor Comfort Pipe PLUS.
- Надійність: перевірена часом якість Uponor.



Характеристики:

- Підлогова панель Tecto дозволяє укласти труби діаметром 14-17 мм без додаткових фіксуючих елементів.
- Можливий крок труби: 10, 15, 20, 25, 30 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження.
- для використання з цементними та ангідридними стяжками.

Сертифікати

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Upronor Tecto

Upronor Tecto Панель ND 30


- Для труб діаметром 14-17 мм.
- 2-шарова тепло- і звукоізоляція: верхній шар з полістирольної фольги, нижній шар з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН/м².
- Термічний опір: $R = 0,75$ (м² x °C / Вт).
- Крок укладання труб в см: 10, 15, 20, 25, 30.
- Розміри панелі (без нахлисту) 1400 x 800 мм. Висота панелі: 52 мм.
- Упаковка 8,96 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		MN/m ³	кН/м ²	мм	м ² К/Вт	мм	мм	м ²						
1005478	EPS DES 30-2мм 14-17мм 1450x850мм	20	5	1450	0,750	850	30-2	1.12	1,23	200	53,76	8,96	м ²	20,25

Upronor Tecto Панель ND 11


- Для труб діаметром 14-17 мм.
- 2-шарова тепло- і звукоізоляція: верхній шар з полістирольної фольги, нижній шар з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН/м².
- Термічний опір: $R = 0,75$ (м² x °C / Вт).
- Крок укладання труб в см: 10, 15, 20, 25, 30.
- Розміри панелі (без нахлисту) 1400 x 800 мм. Висота панелі: 33 мм.
- Упаковка 8,96 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		MN/m ³	кН/м ²	мм	м ² К/Вт	мм	мм	м ²						
1005477	EPS 11мм 14-17мм 1450x850мм	-	30	1450	0,275	850	11	1.12	1,23	300	94,08	15,68	м ²	16,90

Upronor Tecto З'єднувальна смужка фольги

- Смужка з полістирольної панелі з двома рядами виступів для з'єднання встик панелей Tecto ND 11 або ND 30-2.




Артикул	Розмір	l	l1	b	h	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм				
1005484	1,4м 100мм	1400	1350	100	22	742,5	33,75	м	1,85


Uponor Tecto

Uponor Tecto Смушка панелі

- Смушка з полістирольної панелі Tecto для покриття компенсаційних елементів.





Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	b мм	b1 мм	A м ²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005481	1,45м 200мм	1400	1450	200	150	0.21	504	28	м	3,26



Uponor Tecto Компенсаційний елемент, 30 мм


- Встановлюється в місцях влаштування компенсаційних швів і в дверних проходах.
- Використовується разом з фольговою смушкою Uponor Tecto.
- Виготовляється з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 5 кН/м².
- Термічний опір: $R = 0,75$ (м² x °C / Вт).




Артикул	Розмір	P кН/м ²	ND -	l мм	R м ² К/Вт	b мм	h мм	A м ²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005480	EPS DES 30-2мм 150x1400мм	5	30-2	1400	0,750	150	30-2	0.21	268,8	8,4	м	2,02

Uponor Tecto Компенсаційний елемент, 11 мм

- Встановлюється в місцях влаштування компенсаційних швів і в дверних проходах.
- Використовується разом з фольговою смушкою Uponor Tecto.
- Виготовляється з пінополістиролу.
- Допустиме навантаження до 30 кН/м².
- Термічний опір: $R = 0,275$ (м² x °C / Вт).




Артикул	Розмір	P кН/м ²	ND -	l мм	R м ² К/Вт	b мм	h мм	A м ²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005479	EPS 11мм 150x1400мм	30	11	1400	0,275	150	11	0.21	716,8	22,4	м	0,86



Uponor Tecto

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0	120м	120	16	2,0	6	0,113 білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0	240м	240	16	2,0	6	0,113 білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0	640м	640	16	2,0	6	0,113 білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,42

Uponor Q&E Муфта латунна DR

- Для з'єднання труб Uponor PE-Xa, латунь.
- В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт.	7,46

Uponor Tecto

Uponor Uni-X Затискний адаптер (євроконус) MLC


- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	мм			шт.	
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,56


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l	di	z	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм			шт.	
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40

Uponor Nubos



Панель для укладання труб Uponor була спеціально розроблена для установки підлогового опалення/охолодження в житлових і нежитлових будинках. Панелі встановлюються в підлозі під шаром цемент-

ної або ангідридної стяжки. Вони виготовляються з полістирольної фольги в варіантах з теплоізоляцією і без неї і підходять для приміщень з різною конструкцією підлоги і навантаженнями. Труби легко укладаються і фіксуються в пазах панелі.

Переваги:

- Простота: мінімум компонентів для монтажу.
- Свобода вибору: можна використовувати труби Uponor Uni Pipe PLUS, Uponor MLC або Uponor Comfort Pipe PLUS.
- Надійність: перевірена часом якість Uponor.



Характеристики:

- Підлогова панель Nubos PLUS дозволяє укласти труби діаметром 14-17 мм без додаткових фіксуючих елементів.
- Можливий крок труби: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5, 33 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження.
- для використання з цементними та ангідридними стяжками.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Upronor Nubos

Upronor Nubos Панель для укладки труб


- Панель з ізоляційним шаром. Панелі укладаються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Товщина панелі: 48 мм.
- Звукоізоляція: 28 дБ.
- Допустиме навантаження до 5 кН/м².
- Термічний опір: Rλ = 0,75 (м² x °C / Вт).
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.

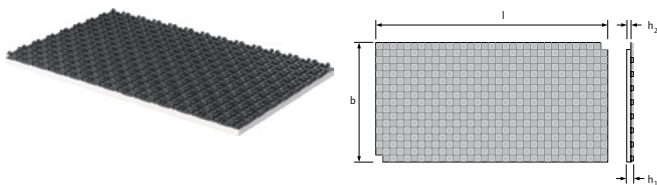

Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		MN/m ³	кН/м ²	мм	м ² К/Вт	мм	мм	м ²	-					м ²	
1016699	EPS 30-2 14-16мм	1447x900x48мм	20	5	1447	0,750	900	30-2	1.25 RAL 9017	1.302	200	60	10	м ²	20,85

Upronor Nubos Панель для укладки труб


- Панель з ізоляційним шаром. Панелі з'єднуються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Товщина панелі: 29 мм.
- Допустиме навантаження до 30 кН/м².
- Термічний опір: Rλ = 0,314 (м² x °C / Вт).
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	P	l	R	b	h2	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		MN/m ³	кН/м ²	мм	м ² К/Вт	мм	мм	м ²	-					м ²	
1016700	EPS 11 14-16 мм	1447x900x29 мм	-	30	1447	0,275	900	11	1.25 RAL 9017	1.302	200	100	10	м ²	17,49

Upronor Nubos Панель для укладки труб

- Панель без ізоляційного шару. Панелі з'єднуються внахлист.
- Дозволяє укласти труби під прямим кутом і по діагоналі.
- Крок укладання труб під прямим кутом: 5,5-11-16,5-22-27,5-33 см.
- Крок укладання труб по діагоналі: 7,5-15-22,5-30 см.
- Фактичні розміри панелі: 1447 x 900 мм.
- Упаковка 10 м² складається з 8 панелей.



Артикул	Розмір	s	l	b	h1	A	Колір	Площа	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		MN/m ³	мм	мм	мм	м ²	-					м ²	
1016703	14-16 мм	-	1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302	100	140	10	м ²	10,57
1061880	14-16 мм	-	1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302			200	м ²	10,26

Uponor Nubos

Uponor Fix Фіксуючий трак


- Самоклеючий фіксуючий U-подібний трак для кріплення труб Uponor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м. Ширина: 50 мм.
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм.
- Матеріал: ПВХ.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	h мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000018	14-20мм крок 50 мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ за робочого тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2,0	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2,0	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2,0	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Vario Затиск. адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Xa до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4" BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,42

Uponor Q&E Муфта латунна DR

- Для з'єднання труб Uponor PE-Xa, латунь.
- В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт.	7,46

Uponor Nubos

Uponor Uni-X Затискний адаптер (євроконус) MLC


- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	мм			шт.	
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,56


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l	di	z	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм			шт.	
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40

Uponor Klett



Інноваційна система укладання труб для теплої підлоги, що дозволяє дуже швидко проводити монтаж навіть однією людиною. Труби мають фіксуючу стрічку, а панель покрита відповідною ламінованою

петлевою фольгою, що дозволяє просто та швидко укласти труби на панелях, фіксуючи їх у будь-яких положеннях, що гарантує надійне кріплення.

Переваги:

- Швидкість: просте укладання труб за рахунок зчеплення з поверхнею.
- Гнучкість: довільне укладання з будь-яким кроком, легкі зміни положення труб.
- Свобода вибору: труби PEX або Al/PEX.
- Надійність: перевірена часом якість Uponor.



Характеристики:

- Підлогова система Klett дозволяє укласти спеціальні труби діаметром 14 і 16 мм з фіксуючою стрічкою із зачіпками на відповідні мати з довільним кроком.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для використання з цементними та ангіридними стяжками.

Сертифікати

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Ха; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett MLCP RED

Характеристики:

- Система Klett на базі металопластикових труб.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для використання з цементними та ангіридними стяжками;
- $P_{\text{макс.роб}} = 4 \text{ бар}$, $T_{\text{макс.роб}} = 60^{\circ}\text{C}$.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Система Klett на базі пластикових труб Comfort Pipe PLUS.


Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для використання з цементними та ангіридними стяжками;
- $P_{\text{макс.роб}} = 6 \text{ бар}$, $T_{\text{макс.роб}} = 70^{\circ}\text{C}$.

Uponor Klett


Uponor Klett Панель без ізоляції

- Фіксує панель 2,400 x 1,000 x 3 мм, розкладна.
- Має тришарову структуру.
- Для навантажень до 5 кН/м².



Артикул	Розмір	l мм	крок мм	b мм	h мм	P кН/м ²	R м ² К/Вт	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086854	2400x1000x3 мм	2400	100	1000	3	5	0,014	250	360	24	м ²	19,09

Uponor Klett Труба з фіксоючою стрічкою Comfort Pipe PLUS




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087302*	16x2,0 240м	240	16	2	6	білий	600	1200	240	м	2,09
1087303*	16x2,0 640м	640	16	2	6	білий	1600	1280	640	м	2,09

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під євроконус

Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.


Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.

В комплекті 2 трійника.




Артикул	Розмір	l мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Uponor Klett Труба з фіксоючою стрічкою MLCP RED



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048249	16x2 200м	200	16	2	500	1600	200	м	2,53
1048395	16x2 500м	500	16	2	1300	2000	500	м	2,53

Uponor Tacker



Всі компоненти системи Uponor Tacker montуються за допомогою степлера і фіксуючого трака, та точно підходять один до одного. Тепло- і звукоізоляційний рулон покритий шаром зносостійкої текстурної

фольги, на яку нанесена маркувальна сітка для швидкого і зручного укладання труби. Ці та всі інші компоненти призначені для забезпечення оптимальної та надійної роботи системи.

Переваги:

- Гнучке укладання труб на різноманітні типи теплоізоляційних рулонів і фольги з різними тепло- і звукоізоляційними властивостями.
- Підходить для всіх типів стяжок.
- Прискорення монтажу завдяки готовим теплоізоляційним елементам.
- Універсальний фіксатор степлера для труб діаметром 14 - 20 мм.
- Простий і швидкий монтаж зі зручним в роботі степлером Uponor.



Характеристики:

- Підлогова система Tacker дозволяє укласти труби діаметром 14-20 мм за допомогою фіксуючих скоб на ізоляційні мати з довільним кроком.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для використання з цементними та ангіридними стяжками.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:



- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення/охолодження.

Uponor Tacker Тепло/звукоізоляційна панель EPS DEO

- Тепло- /звукоізоляційна панель, що складається з пінополістиролу EPS, покритого стійкою до розриву фольгою.
- Фольга на панелі має розмітку з кроком 100 мм.
- Максимальне навантаження 30.0 кН/м².




Артикул	Розмір	l мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	s	P MN/m ³	R кН/м ²	R м ² К/Вт	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090917	20мм	2000	1030	1000	1000	20	-	30	0,500	U	100	100	10	м ²	8,98
1090918	30мм	2000	1030	1000	1000	30	-	30	0,850	U	100	80	10	м ²	11,09
1090919	040 50мм	2000	1030	1000	1000	50	-	30	1,250	U	100	50	10	м ²	15,32

Uponor Tacker

Uponor Tacker Тепло/звукоізоляційний рулон EPS DES


- Тепло-/звукоізоляційний рулон, що складається з пінополістиролу EPS, покритого стійкою до розриву фольгою.
- Фольга на панелі має розмітку з кроком 100 мм.
- Максимальне навантаження 30-2 мм - 5.0 кН / м², 30-3 мм - 4.0 кН / м².

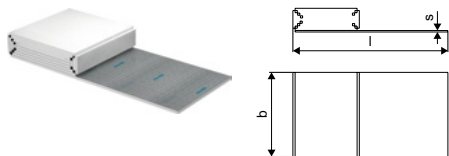

Артикул	Розмір	l мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	s мм	P кН/м ²	R м ² К/Вт	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090924	30-2мм 10x1м	10000	1030	1000	1000	30	20	5	0,750	100	80	10	м ²	9,22
1090925	30-3мм 10x1м	10000	1030	1000	1000	30	20	4	0,650	100	80	10	м ²	9,37
1090926	35-3мм 10x1м	10000	1030	1000	1000	35	15	4	0,750	100	70	10	м ²	9,63
1090927	40-3мм 10x1м	10000	1030	1000	1000	40	15	4	0,850	100	60	10	м ²	10,68

Uponor Fix Анкер для фіксуєчої планки


- Дозволяє закріпити фіксуєчий трак, панель для укладання труб або мультифольгу до шару теплоізоляції.
- Може використовуватися для додаткового кріплення труб Uponor PE-Ха до теплоізоляції.



Артикул	di мм	b мм	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086533	15,8	27	42	500	шт.	0,10

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90$ °С при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0 120м	120	16	2,0	6	0,113	білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0 240м	240	16	2,0	6	0,113	білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0 640м	640	16	2,0	6	0,113	білий	2600	1280	640	м	2,05

Upronor Tacker

Upronor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Upronor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,42
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	4,75

Upronor Fluvia Трійник Y-подібний під євроконус


- Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.
- Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.
- В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	I мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Upronor Q&E Муфта латунна DR

- Для з'єднання труб Upronor PE-Ха, латунь.
- В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	I мм	I1 мм	I2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт.	7,46
1058668	20x2,0-20x2,0	47	22	22	3	80	10	шт.	7,46

Uponor Tacker

Uponor Uni-X Затискний адаптер (євроконус) MLC


- Складається з гайки та внутрішньої вставки з ущільнювачем. Матеріал - луджена латунь.
- Для підключення труб Uponor Uni Pipe PLUS і MLC до колекторів, радіаторних та інших вузлів із зовнішньою різьбою 3/4" євроконус.
- Має функцію контрольного протікання. Не потребує калібрування.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G виготовлена згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	мм			шт.	
1058090	16-3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,56

Uponor Tacker Скоба для степлера стандартна



- Завантажується в магазин степлера Uponor.
- Для труб 14-20 мм.



Артикул	Розмір	di	b	h	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм		шт.	
1086529	14-20мм h=40мм	19	39	43	1000	шт.	0,04

Uponor Tacker Скоба для степлера довга

- Завантажується в магазин степлера Uponor.
- Для труб 14-20 мм.



Артикул	Розмір	do	b	h	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм		шт.	
1086530	55мм	21,5	37	54	300	шт.	0,11

Upronor Tacker

Upronor Fix Фіксуєчий трак


- Самоклеючий фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Upronor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м. Ширина: 50 мм.
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм.
- Матеріал: ПВХ.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	h мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
100018	14-20мм крок 50мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01


Upronor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40
1001229	20	150	22	115	31	115		50	шт.	2,08

Uponor Classic



Система кріплень до арматурної сітки Uponor Classic - ідеальне рішення для систем підлогового опалення/охолодження практично для всіх підлог в нових житлових і комерційних будівлях.

Uponor Classic дозволяє Вам оптимізувати крок укладання труб для виконання фактичних вимог до опалення. Так як опалювальний шар відокремлений від теплоізоляційного шару, система також ідеально підходить для зон з великим людським потоком і навантаженням.

Переваги:

- **Економічність:** гнучкий, швидкий і простий монтаж.
- **Свобода вибору:** можливість вибору теплоізоляційного матеріалу.
- **Захищеність:** відсутність пошкоджень на ізоляційному покритті.
- **Надійність:** технологія перевірена часом.



Характеристики:

- Підлогова система Classic дозволяє укласти на сітці труби діаметром 14-20 мм за допомогою фіксуючих дротів або спеціальних кліпсів з кроком, що відповідає сітці.
- Розмітка на матах 10x10 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для використання з цементними та ангіридними стяжками.

Сертифікати

- УКРСЕПРО; DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Classic Кліпса для труб на сітці

- Призначена для фіксації труб Uponor діаметром 14-20 мм до арматурної сітки з прутками діаметром 6 мм і менше.
- У комплект входить 100 штук.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1044181	14-20мм 6мм	100шт.	16-20	10	1 шт.	29,55

Uponor Classic

Uponor Classic Комплект фіксуючих дротів


- Для швидкого кріплення труб Uponor до арматурної сітки.
- Виготовлено зі сталі.
- В комплекті 250 штук.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009222	150x1,25мм	250шт.	1	шт.	8,03

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір -	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062044	16x2,0	120м	120	16	2,0	6	0,113 білий	400	1080	120	м	2,05
1062045	16x2,0	240м	240	16	2,0	6	0,113 білий	700	1440	240	м	2,05
1062046	16x2,0	640м	640	16	2,0	6	0,113 білий	2600	1280	640	м	2,05

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір -	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009226	17x2,0	240м	240	17	2,0	6	0,130 білий	950	1200	240	м	2,17
1009227	17x2,0	640м	640	17	2	6	0,130 білий	2400	1280	640	м	2,17
1009228	20x2,0	120м	120	20	2	6	0,200 білий	600	840	120	м	2,42
1009230	20x2,0	240м	240	20	2	6	0,200 білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0	480м	480	20	2	6	0,200 білий	1850	960	480	м	2,42

Uponor Classic

Uponor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065284	16x1,8/2,0-G3/4" BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,42
1065286	17x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,75
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	4,75

Uponor Q&E Муфта латунна DR


- Для з'єднання труб Uponor PE-Ха, латунь.
- В комплекті 2 кільця Q&E.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058660*	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	шт.	7,46
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	шт.	7,46
1058668*	20x2,0-20x2,0	47	22	22	3	80	10	шт.	7,46

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l	di	z	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40
1001229	20	150	22	115	31	115		50	шт.	2,08


Uponor Classic Інструмент для скручування дротів

- Для кріплення труб до арматурної сітки шляхом скручування кріпильного дроту.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006243	l=320 мм	50	1	шт.	18,32

Uponor Siccus 14



Легка панель Uponor Siccus була спеціально розроблена як універсальне рішення для нових будівель і реставрації існуючих будівель, де важливі мала вага конструкції і її мінімальна товщина. Завдяки

ефективно спроектованій конструкції, система рівномірно розподіляє тепло по поверхні та є ідеальним рішенням для каркасних та дерев'яних будівель.

Переваги:

- Економія часу: швидкий монтаж, ідеально підходить для „сухих“ конструкцій без стяжки.
- Легкість: мала вага конструкції.
- Товщина: мінімальна товщина конструкції підлоги.
- Свобода вибору: труби Uponor PEX або AL/PEX 14 мм.



Характеристики:

- Панель Siccus дозволяє укласти труби діаметром 14 мм без додаткових фіксуючих елементів на спеціальні розподільчі алюмінієві пластини на ізоляційних матах або між дерев'яними лагами.
- Фінішне покриття поверхні укладається на пластини без шару стяжки.
- Можливий крок труби: 15, 30 см.

Застосування:

- підлогове/стінове опалення та охолодження;
- для каркасних та дерев'яних будівель;
- для спортивних майданчиків.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Siccus 14

Uponor Siccus 14 Панель теплоізоляційна


- Ізоляційна панель з пазами для укладання розподільчих пластин під трубу Uponor PE-Ха 14x2 мм або Uponor MLCP 14x2 мм.
 - Матеріал: полістирол. Міцність на стиснення: 150 кПа.
- Технічні дані:
- Розмір панелі (ДхШхВ): 1197 мм x 1050 мм x 25 мм.
 - Крок укладання: 150, 225 або 300 мм. Тепловий опір 0.622 м²К / Вт.
 - Допустиме навантаження: 7.5 кН / м².
 - Упаковка з 10 панелей відповідає площі монтажу 12,5 м².

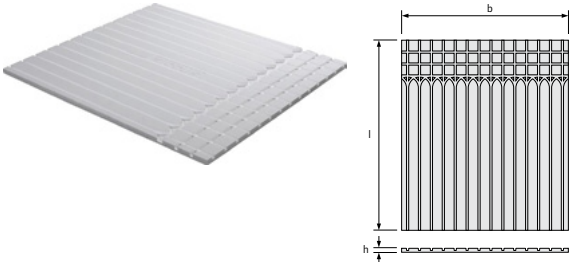

Артикул	Розмір	P кН/м²	ND -	l мм	R м²К/Вт	b мм	h мм	A м²	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005485	EPS 150кПа 14мм 1197x1050x25мм	75	25	1197	0,622	1050	25	1.25	200	100	12,5	м²	12,97

Uponor Siccus 14 Теплорозподільча пластина

- Пластина для розподілу тепла і фіксації труб Uponor PE-Ха 14x2 або Uponor MLCP 14x2.
- Матеріал: алюміній.
- Розмір пластини: 120 x 1180 мм. Товщина: 0,45 мм.
- Кількість пластин при кроці укладання:
 - 150 мм - 5.6 пластин/м²;
 - 225 мм - 3.7 пластин/м²;
 - 300 мм - 2.8 пластин/м².




Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005486	14мм 1180x120x0,45мм	1180	120	768	48	шт.	4,66

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVON.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90$ °С при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60$ °С при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062883	14x2,0 120м	120	14	2,0	6	0,079	білий	350	1320	120	м	1,61
1062884	14x2,0 240м	240	14	2	6	0,079	білий	650	1680	240	м	1,61



Uponor Siccus 14

Uponor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	I	I1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	мм			шт.	
1065283	14x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	6,94

Uponor Fluvia Трійник Y-подібний під євроконус


- Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.
- Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.
- В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	I	крок	I1	I2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм			комплект	
1005675	2xG3/4-3/4" Euro	50	40				50	1	комплект	54,50

Uponor Q&E Муфта латунна DR

- Для з'єднання труб Uponor PE-Ха, латунь.
- В комплекті 2 кільця Q&E.




Артикул	Розмір	I	I1	I2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм			шт.	
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	шт.	7,46

Uponor Siccus 14

Uponor Q&E Кільце біле з упором


- Виготовляється з матеріалу PE-Ха.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	s мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	шт.	0,09

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	шт.	1,40


Uponor Siccus 14 Інструмент для вирізання пазів

- Для вирізання в теплоізоляції пазів для укладання труб, 230 В.



Артикул	Розмір	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006290	14мм 230V	230	20	1	шт.	188,72

Uponor Siccus 20



Система Uponor Siccus була спеціально розроблена як універсальне рішення для нових будівель і реконструкцій існуючих будівель, де важливі мала вага конструкції і її

мінімальна висота. Завдяки ефективно спроектованій конструкції, система рівномірно розподіляє тепло по всій поверхні та є ідеальним рішенням для каркасних та дерев'яних будівель. Алюмінієву розподільчу панель можна також укласти безпосередньо між дерев'яними лагами.

Переваги:

- Економія часу: швидкий монтаж, ідеально підходить для „сухих“ конструкцій без стяжки.
- Легкість: мала вага конструкції.
- Товщина: мінімальна висота конструкції підлоги.
- Свобода вибору: труби Uponor PEX або AL/PEX 20 мм.



Характеристики:

- Підлогова панель Siccus дозволяє укласти труби діаметром 20 мм без додаткових фіксуючих елементів на спеціальні розподільчі алюмінієві пластини на ізоляційних матах або між дерев'яними лагами.
- Фінішне покриття поверхні укладається на пластини без шару стяжки.
- Можливий крок труби: 30 см.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для каркасних та дерев'яних будівель;
- для спортивних майданчиків.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.


Uponor Siccus 20

Uponor Siccus 20 Панель теплоізоляційна

- Ізоляційна панель з пазами для укладання розподільчих пластин під трубу Uponor PE-Ха 20x2 мм або Uponor MLCP 20x2 мм.
- Матеріал: полістирол. Міцність на стиснення: 150 кПа.
- Технічні дані:
 - Розмір панелі (ДхШ): 1200 x 790 мм.
 - Крок укладання: 300 мм.
 - Упаковка з 10 панелей відповідає площі монтажу 9,5 м².



Артикул	Розмір	l мм	крок мм	b мм	h мм	ND	A м ²	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1034347	EPS 20мм 790x1200x30мм	1200	300	790	30	30	0,948	25	5	шт.	28,90




Uponor Multi Теплорозподільча пластина

- Матеріал алюміній.
- Для укладки в підлогах з дерев'яними перекриттями і фіксації труб Uponor PE-X 20x2 мм з кроком 300 мм.
- Упаковка з 40 пластин відповідає площі монтажу 16 м² (покриття 80% площі).
- Панель можна також укладати безпосередньо між дерев'яними лагами.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009132	20мм 1150x280x0,55мм AL	1150	22,0	280	280	40	шт.	10,70




Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009232	20x2,0 1000м	1000	20	2,0	6	0,200	білий	1000	1000	м	2,42



Uponor Siccus 20

Uponor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX


- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Uponor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	дюйм	мм			шт.	
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	4,75


Uponor Multi Регулюючий фіксатор повороту

- Кутовий фіксатор з регульованим кутом вигину. Матеріал: пластик.
- Складається з 8-ми сегментів, кожний з яких при фіксації змінює кут на 11,25°.
- Максимальний кут вигину 90°.



Артикул	Розмір	l	d1	do	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм			шт.	
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	шт.	3,73

Uponor Renovis



Система поверхневого опалення та охолодження для стельової і настінної установки, ідеально підходить для реконструкції будівель. Гіпсові панелі товщиною 15 мм з вбудованими трубами Uponor

PE-Xa 9,9 мм легко збираються в єдину конструкцію зі звичайними гіпсовими панелями 15 мм та кріпляться аналогічним методом. Для уникнення пошкоджень труби панелі промаркеровані в місці її прокладки.

Переваги:

- Гнучкість: оптимальна як для стінових так і стельових систем поверхневого опалення/охолодження
- Економія енергії: знижені температури теплоносія
- Схема Тіхельмана: дозволяє вирівняти втрати тиску



Характеристики:

- Гіпсові панелі Renovis товщиною 15 мм з вбудованими трубами Uponor PE-Xa 9,9 мм легко збираються в єдину конструкцію зі звичайними гіпсовими панелями 15 мм та кріпляться аналогічним методом.

Застосування:

- стельове/стінове опалення та охолодження;
- для „сухого“ монтажу.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Comfort Pipe

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення/охолодження.

Uponor Renovis

Uponor Renovis Панель активна


- Активна панель опалення / охолодження для монтажу на стінах або стелях.
- Панель складається з труб 9,9 мм РЕ-Ха, попередньо встановлених в стандартні гіпсокартонні панелі Knauf Diamant 15 мм.
- Монтаж здійснюється на стандартний профіль CD 27/60.
- Вага: 14,3 кг/м²
- Робоча температура: 15 - 55 °С.
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.
- Теплопровідність: 0,30 Вт/мК.
- Розмір палети для транспортування: 2050x675, 2000 / (1200 + 800) x625 мм, максимум 48 шарів.



Артикул	Розмір	l мм	h мм	w мм	ND -	p бар	A м ²	R м ² К/Вт	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1061173	800x625мм	800	15	625	15	6	0,5	3,000	RAL 7040	24	шт.	66,84
1061172	1200x625мм	1200	15	625	15	6	0,75	3,000	RAL 7040	24	шт.	100,26
1061171	2000x625мм	2000	15	625	15	6	1,25	3,000	RAL 7040	24	шт.	167,09

Uponor Renovis Гіпсова панель без труб


- Гіпсова панель 15 мм товщиною без вмонтованих труб. Використовується для закриття простору, що залишилися після встановлення активних панелей. Встановлюється на стандартні профілі (CD 27/60).
- Тип панелі: Knauf Diamant GKF1 15.



Артикул	Розмір	l мм	s мм	b мм	ND -	A м ²	R м ² К/Вт	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063926*	2000x625x15мм	2000	15,0	625	15	1,25	3,000	RAL 7040	24	шт.	36,63

Uponor Minitec Труба Comfort Pipe

- Матеріал: РЕ-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90$ °С при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60$ °С при робочому тиску 10 бар.





Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063288	9,9x1,1 120м	120	9,9	1,1	6	0,047	білий	300	1680	120	м	1,73
1063289	9,9x1,1 240м	240	9,9	1,1	6	0,047	білий	600	2640	240	м	1,73
1063381	9,9x1,1 480м	480	9,9	1,1	6	0,047	білий	1200	2880	480	м	1,73

Uponor Renovis

Uponor Minitec Штуцер із зовнішньою різьбою


- Зовнішня різьба трубна конічна по DIN EN 10226-1.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	мм	бар			шт.	
1005265	9,9-R1/2"3P	38	16	14	1/2	8	6	100	10	шт.	6,49

Uponor Minitec Муфта Q&E


- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	бар			шт.	
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт.	4,56

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L	do	s	p	V	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро	
		м	мм	мм	бар	л/м	-				м		
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,200	білий		1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,200	білий		1850	960	480	м	2,42

Uponor Renovis

Uponor Minitec Трійник редукційний Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні.
- У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і два кільця Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм			шт.	
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	шт.	10,26


Uponor Minitec Редукція Q&E

- Виготовлено з лудженої латуні.
- У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і одне кільце Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм			шт.	
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	шт.	10,70


Uponor Multi Індикаторна температурна плівка



Артикул	l	b	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	мм	мм		шт.	
1016725*	304	115	1	шт.	73,76


Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик

- Виготовлено з пластику, фіксує вигин труби під кутом 90°.



Артикул	Розмір	l	di	крок	z	h	r	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм			шт.	
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	шт.	0,93

Upronor Magna



Промислове підлогове опалення Upronor Magna - низькотемпературна система розподілу тепла для обігріву/охолодження промислових площ. Система вбудовується безпосередньо в бетонні

плити підлог. Можна використовувати навіть стандартну сталеву арматуру бетонних плит в якості опорної конструкції для труб опалення. Тепло може подаватися від будь-якої традиційної системи водяного опалення, призначеної для використання в даному типі споруд.

Переваги:

- Мала кількість компонентів для всієї системи.
- Прості проектування і монтаж.
- Можливість застосування в промислових будівлях різного призначення.
- Оптимальне використання простору будинків.
- Можливість використання однієї системи для опалення та охолодження.
- Постійний і рівномірний рівень температури.
- Низька швидкість повітряних потоків і відсутність циркуляції пилу.
- Відсутність шуму.
- Швидка окупність при використанні з низькотемпературними джерелами тепла.
- Тривалий термін експлуатації і низькі витрати на обслуговування.



Характеристики:

- Промислова підлогова система Magna дозволяє укладати труби діаметром 14-25 мм.
- Модульний розподільчий колектор 1 1/2" до 20 виходів.

Застосування:

- підлогове опалення та охолодження;
- для комерційних та промислових будівель;
- $P_{\text{макс.роб}} = 6 \text{ бар}$, $T_{\text{макс.роб}} = 60^\circ\text{C}$.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Upronor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Upronor Fix Фіксуєчий трак

- Самоклеючий фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Upronor 14-20 мм.
- Довжина: 1 м. Ширина: 50 мм.
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм.
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	l мм	b мм	h мм	крок мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000018	14-20мм крок 50мм 1м	1000	50	27	50	600	100	м	4,01

Upronor Magna

Upronor Magna Фіксуєчий трак


- Фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Upronor.
- Довжина: 3 м. Ширина: 50 мм.
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм.
- Матеріал: ПВХ.



Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок1 мм	b мм	ND	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005290*	25мм крок 50мм 3м	3000	25	50	60	-	-	1320	30	м	6,92

Upronor Magna Анкер фіксуєчий

- Для кріплення фіксуєчого трака до ізоляції.



Артикул	Розмір	b мм	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005291*	25мм 50мм	36	50	500	500	шт.	0,15

Upronor Classic Комплект фіксуєчих дротів


- Для швидкого кріплення труб Upronor до арматурної сітки.
- Виготовлено зі сталі.
- В комплекті 250 шт.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009222	150x1,25мм 250 шт.	150	1	шт.	8,03

Upronor Comfort Pipe PLUS Труба

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90$ °C при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: $T_{роб} = 60$ °C при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009230	20x2,0 240м	240	20	2	6	0,200	білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0 480м	480	20	2	6	0,200	білий	1850	960	480	м	2,42
1009232*	20x2,0 1000м	1000	20	2,0	6	0,200	білий	1000	1000	м	2,42	

Uponor Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає їх від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1062888	25x2,3	220м	220	25	2,3	6 білий	900	440	220	м	3,06
1062889	25x2,3	300м	300	25	2,3	6 білий	1200	600	300	м	3,06
1063907	25x2,3	640м	640	25	2,3	6 білий	2400	640	640	м	3,06

Uponor Magna Базовий комплект колектору

- Базовий комплект для монтажу промислового колектору Uponor Magna, складається з:
 - Кронштейн короткий - 2 шт..
 - Кронштейн довгий - 2 шт..
 - Вентиль для заповнення /зливу, латунний - 2 шт..
 - Термометр 0 - 60 °C - 2 шт..
 - Манометр - 1 шт..
 - Заглушка - 2 шт..
 - Різьбовий елемент з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт..
- Матеріали:
 - 8 шурупів 6x60 мм;
 - 8 пластикових анкерів 8x40 мм;
 - 2 плоских ущільнювачі 44x32x2 мм.

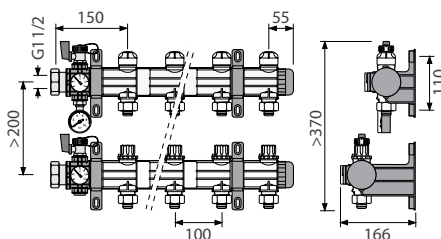

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045815	K1	1	шт.	258,19

Upronor Magna

Upronor Magna Сегмент колектора, різьба

- У комплект входять:
 - подаючий сегмент з балансувальним вентиляем, який має один вихід 3/4" під евроконус;
 - зворотній сегмент з регулювальним клапаном і маховичком, що має один вихід 3/4" під евроконус.
- Виконавчий механізм Upronor може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.
 - Відстань між осями виходів - 100 мм.
 - Матеріал: поліамід, армований скловолокном.
 - Максимальна робоча температура - 60 °С.
 - Максимальний робочий тиск - 6 бар.
- Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна кількість - 20 петель.
- Необхідна кількість кронштейнів:
 - Кількість петель: 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20.
 - Кількість кронштейнів: 2, 3, 4, 5, 6 відповідно.



Артикул	Розмір	p бар	VN м³/г	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045814	G3/4	6	8,0	10	1	шт.	93,57

Upronor Magna Сегмент колектора під PE-X

- У комплект входять:
 - подаючий сегмент з балансувальним вентиляем, який має один вихід під трубу PE-X 25x2,3 мм.
 - зворотній сегмент з регулювальним клапаном і маховичком, що має один під трубу PE-X 25x2,3 мм.
- Виконавчий механізм Upronor може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.
 - Відстань між осями виходів: 100 мм.
 - Матеріал: поліамід, армований скловолокном.
 - Максимальна робоча температура - 60 °С.
 - Максимальний робочий тиск - 6 бар.
- Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна кількість: 20 петель.
- Необхідна кількість кронштейнів:
 - Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20
 - Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6




Артикул	Розмір	p бар	VN м³/г	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045813	dim 25	6	8,0	10	1	шт.	113,16

Upronor Varіo Затискний адаптер (євроконус) PE-X

- Виготовлено з лудженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Upronor PE-Xa до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під евроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	4,75
1065291	25x2,3-G3/4"BP Euro	27	14	3/4	7	25	1	шт.	25,17



Uponor Magna

Uponor SPI Magna Крани колекторні

- Різьба: 1 1/2" ВР – G 1 1/2" ЗР.
- Матеріал: латунь.
- Комплект складається з 2 кранів.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1030135	2x G 1 1/2	1	шт.	134,18

Uponor Magna Комплект кронштейнів

- Комплект кронштейнів для монтажу промислового колектору Uponor 1 1/2", складається з:
 - Кронштейн короткий - 2 шт.
 - Кронштейн довгий - 2 шт.
- Кріплення, 1 комплект:
 - 8 шурупів 6x60 мм;
 - 8 пластикових анкерів 8x40 мм.
- Матеріал: поліамід.



Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045816	1	шт.	27,51

Uponor SPI Magna Витратомір до колектора

- Діапазон 4-20 л/хв. Є можливість повного перекриття петлі.
- Матеріал: поліамід, армований скловолокном.




Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1030134	20	1	шт.	25,97

Uponor Multi Фіксатор повороту, пластик


- Виготовлено з пластику, забезпечує вигин труб на 90° в місцях підключення до колектору.



Артикул	Розмір	l	d1	z	h	r	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1001229	20	150	22	115	31	115	50	шт.	2,08
1001230	28	175	27	145	40	145	50	шт.	3,55



Uponor Fix 9,9



Система поверхневого обігріву та охолодження Uponog для встановлення на стінах або стелі. Завдяки трубам PE-Ха 9,9 мм, інтегрованим в шар штукатурки, дійсно багатофункціональна, так як може

використовуватися на стелях або стінах, для опалення і для охолодження. З огляду на невелику товщину конструкції інерційність системи дуже мала, тому вона швидше реагує на зміну навколишніх умов.

Переваги:

- **Універсальність:** підходить для стельового, і настінного монтажу.
- **Товщина конструкції:** мінімальна товщина шару штукатурки.
- **Простота:** мала кількість оптимально сумісних компонентів.
- **Комфорт:** швидкий нагрів і реакція на зміну умов.
- **Енергоефективність:** знижені температури теплоносія.



Характеристики:

- Система поверхневого обігріву та охолодження Uponog для встановлення на стінах або стелі.
- Завдяки трубам PE-Ха 9,9 мм, інтегрованим в шар штукатурки, має невелику товщину конструкції. Інерційність системи дуже мала, тому вона швидше реагує на зміну навколишніх умов.

Застосування:

- стельове/стінове опалення та охолодження;
- під штукатурку.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Comfort Pipe

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.

Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення / охолодження.

Uponor Comfort Pipe PLUS

Характеристики:

- Труби, виготовлені з поперечного-зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно EN ISO 15875.
- Антидифузійний шар EVOH (етиленвініловий спирт) згідно DIN 4726.
- Зовнішній шар з поліетилену для захисту від механічних пошкоджень.
- Класифікація вогнетривкості E згідно DIN EN 13501-1.


Застосування:

- Системи поверхневого та конвекційного опалення/охолодження.

Upronor Fix 9,9

Upronor Fix Фіксуючий трак


- U-подібна планка для кріплення труби Upronor PE-Ха 9,9x1,1 мм.
- Довжина: 2.5 м. Ширина: 24 мм.
- Відстань між фіксаторами - 20 мм.
- Висота (разом з трубою) - 13 мм.



Артикул	Розмір	l мм	do мм	крок1 мм	b мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005274	9,9мм крок 20мм 2,5м	2500	10	20	24	сірий	25	2,5	м	3,48

Upronor Multi Фіксатор повороту, пластик


- Виготовлено з пластику, фіксує вигин труби під кутом 90°.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	крок мм	z мм	h мм	r мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	шт.	0,93

Upronor Minitec Труба Comfort Pipe

- Матеріал: PE-Ха, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ °C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура: $T_{роб} = 60\text{ °C}$ при робочому тиску 10 бар.




Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063288	9,9x1,1	120м	120	9,9	1,1	6	0,047 білий	300	1680	120	м	1,73
1063289	9,9x1,1	240м	240	9,9	1,1	6	0,047 білий	600	2640	240	м	1,73
1063381	9,9x1,1	480м	480	9,9	1,1	6	0,047 білий	1200	2880	480	м	1,73

Uponor Fix 9,9

Uponor Vario Затискний адаптер (євроконус) Minitec


- Для підключення до колекторів Uponor й інших вузлів євроконусом.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005266	9,9x1,1-G3/4"Euro	35	14	3/4	14	100	10	шт.	7,79

Uponor Minitec Муфта Q&E


- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить 2 кільця Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	шт.	4,56

Uponor Minitec Трійник редукційний Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні.
- У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і два кільця Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.



Артикул	Розмір	l	l2	l3	z1	z2	z3	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	шт.	10,26

Uponor Minitec Штуцер із зовнішньою різьбою

- Зовнішня різьба трубна конічна по DIN EN 10226-1.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Ха.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005265	9,9-R1/2"3P	38	16	14	1/2	8	6	100	10	шт.	6,49

Uponor Fix 9,9

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску 6 бар.
 - Максимальна робоча температура $T_{роб} = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ при робочому тиску 10 бар.



Артикул	Розмір	L м	do мм	s мм	p бар	V л/м	Колір	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009230	20x2,0	240м	240	20	2	6	0,200 білий	1000	960	240	м	2,42
1009231	20x2,0	480м	480	20	2	6	0,200 білий	1850	960	480	м	2,42

Uponor Minitec Редукція Q&E

Виготовлено з лудженої латуні. У комплект входить одне кільце Q&E 9,9 мм і одне кільце Q&E 20 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	шт.	10,70

Uponor Q&E Головка розширювальна M12

Uponor Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.




Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт.	62,90

Uponor Multi Індикаторна температурна плівка



Артикул	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1016725	304	115	1	шт.	73,76

Uponor Thermanop



Переваги:

- Високі тепло- та холодовіддача завдяки великій активній поверхні труб та гарному контакту зі стельовою плитою.
- Швидка фіксація без додаткових інструментів на стандартному стельовому CD профілі.
- Завдяки підвісній конструкції стелі залишається простір для організації інших систем (вентиляції, освітлення, сигналізації тощо).
- Енергоефективність: низькотемпературна система.

Характеристики:

- Активні панелі для організації поверхневого опалення/охолодження стелями.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Холодовіддача при dT рівна 8K до 67 Вт/м².
- Теплодовіддача при $dT = 15K$ до 105 Вт/м².
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з α_w від 0,60 до 0,65.

Застосування:

- Укладаються під гіпсокартонні чи металеві листи, змонтовані на профілях (CD27/60) з відстанню 333,3 мм.

Uponor Thermanop Активна панель M

- Активні панелі Uponor Varicool Eco S для організації поверхневого опалення/охолодження стелями. Укладається під гіпсокартонні листи, змонтовані на профілях (CD 27/60) з відстанню 333,3 мм.
- Випромінююча панель виготовлена з труб Uni Pipe PLUS 16 x 2,0 мм з 10-ма трубними рядами.
- Труба має 100% захист від проникнення кисню згідно DIN 4726.
- Холодовіддача при $dT = 8K$ до 67 Вт/м².
- Теплодовіддача при $dT = 15K$ до 105 Вт/м².
- Звукопоглинання відповідно до DIN EN ISO 354 з α_w від 0,60 до 0,65.
- Потужність та акустичні значення напряму залежать від характеристик гіпсокартону.




Артикул	Розмір	QC Вт/м ²	QH Вт/м ²	l1 мм	b мм	Площа	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090933	950x277 мм	65	103	950	277	0,26	200	10	шт.	56,56
1090934	1350x277мм	65	103	1350	277	0,37	200	10	шт.	80,06
1090935	1750x277мм	65	103	1750	277	0,48	200	10	шт.	103,64
1090936	2150x277мм	65	103	2150	277	0,60	200	10	шт.	127,13
1090937	2550x277мм	65	103	2550	277	0,71	200	10	шт.	150,65

Уронор Аксесуари


Уронор Multi Стягуючий хомут

- Для швидкого кріплення труб Уронор до арматурної сітки.
- Виготовлений з поліаміду.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005372	PA 280 мм	280	7	-	100	шт.	0,13

Уронор Multi Стягуючий хомут



Артикул	Розмір	l мм	b мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086531	PA 200 мм	200	5	-	100	шт.	0,05

Уронор Multi Фіксуєчий трак

- Фіксуєчий U-подібний трак для кріплення труб Уронор.
- Довжина: 3 м. Ширина: 50 мм.
- Міжосьова відстань між фіксаторами: 50 мм.
- Матеріал: ПВХ.




Артикул	Розмір	l мм	d0 мм	крок1 мм	b мм	ND	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005358	20мм крок 50мм 3м	3000	20	50	40	26	RAL 7042	30	3	м	4,01

Уронор Multi Поліетиленова плівка

- Плівка товщиною 0,2 мм для покриття встановленої теплової/звукової ізоляції.
- Запобігає потраплянню мокрому бетону на ізоляційний шар.
- Розмір: 60 м x 1,25 м




Артикул	Розмір	s мм	ND	L м	B м	A м²	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005049	PE 0,2мм 60x1,25м	0,2	0,2	60	1.25	75	прозора	3375	75	м²	1,21



Уронор Аксесуари

Уронор Multi Мультифольга



- Багатшаровий звукоізоляційний полімерний матеріал з фольгованим покриттям для гідроізоляції і поліпшення теплової ізоляції.
- Має на поверхні розмітчану сітку з кроком 50х50 мм.
- Допустиме навантаження - 15кН/м² (1500 кг/м²).
- Ширина рулону - 1 м.
- Довжина рулону - 60 м.
- Товщина мультифольги - 4 мм.



Артикул	Розмір	s мм	P кН/м ²	ND -	L м	B м	A м ²	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000017	4мм 60х1м	4,0	15	4	60	1	60	60	м ²	5,85

Уронор Multi Текстурна фольга з розміткою


- Текстурна фольга товщиною 0,25 мм з нанесеною розміткою 100 х 100 мм.
- Запобігає затіканню цементно-піщаної суміші в теплоізоляційний шар.
- Розміри: 100м х 1,03 м.



Артикул	Розмір	Площа А м ²	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000015	0,25мм 100х1,03м	103	100 сірий	2472	103	м ²	3,62

Уронор Multi Анкер для фольги

- Для кріплення плівки до теплоізоляції. Довжина 25 мм.
- Матеріал: пластик.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	do мм	do1 мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000016	l=25мм	28	25	35	4,8	червоний	5000	100	шт.	0,28

Upronor Аксесуари

Upronor Multi Демпферна стрічка


- Має клейку основу для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Має поздовжній самоклеючий фартух з поліетиленової плівки для зручності монтажу.
- Матеріал: поліетилен із закритими порами PE-LD.
- Група вогнестійкості: B2.
- Колір синій.
- Довжина рулону: 50 м.



Артикул	Розмір	l мм	L м	s мм	b мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000079	150x8 мм	50000	50	8	150	синій	200		м	0,78

Upronor Multi Демпферна стрічка


- Має клейку основу для герметичного кріплення до стіни і ізоляції.
- Має поздовжній самоклеючий фартух з поліетиленової плівки для зручності монтажу.
- Матеріал: поліетилен із закритими порами PE-LD.
- Група вогнестійкості: B2.
- Колір синій.
- Довжина рулону: 50 м.



Артикул	Розмір	l мм	L м	s мм	b мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000080	150x10 мм	50000	50	10	150	синій	200	200	м	1,55


Upronor Multi Профіль розширювальний

- Складається з самоклеючого трака та стрічки з пористого поліетилену товщиною 10 мм, для установки в деформаційних швах стяжок (наприклад, дверних проходах).
- Висота: 100 мм.
- Довжина: 1,8 м.



Артикул	Розмір	s мм	L м	h мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090229	1800x100x10 мм	10,0	1,8	100	720	18	м	5,91

Пластиковий колектор Upronor Vario PLUS



Upronor Vario PLUS - це високоякісний колектор з армованого скловолокна поліаміду, що характеризується швидким монтажем та високою надійністю. Це забезпечується швидкозбірними модулями на 1, 3, 4 та

6 петель та універсальним комплектом для наповнення/зливу/розповітряння та інших необхідних комплектуючих. Виходи G 3/4" під євроконус дозволяють підключати різні види та діаметри труб Upronor, що робить колектор універсальним для систем підігріву та охолодження.

Переваги:

- Модульні швидкозбірні колектори контурів опалення/охолодження.
- Підходить для великих опалювальних поверхонь у житлових та комерційних приміщеннях.
- Компактна установка з відповідними насосними групами та блоками управління Upronor.
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього.



Характеристики:

- Модульні швидкозбірні розподільчі колектори.
- Наяність базового комплекту комплектуючих.
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього.
- Виходи 3/4" під євроконус.
- Крок виходів: 50 мм.

Застосування:

- Для систем поверхневого опалення.
- Сумісний з виконуючими механізмами (230B, арт.№1090263 та 24B, арт.№1090262).

Сертифікати

- УКРСЕПРО;
- CE.

Upronor Vario PLUS Модульний пластиковий колектор

- У комплект входять подаючий і зворотній колектори з поліаміду.
- Виходи 3/4" під євроконуси Upronor. Відстань між виходами 50 мм.
- Колектор оснащений регульованими витратомірами зі шкалою від 0 до 4 л/хв для балансування.
- Може бути обладнаний виконавчими механізмами: арт.№1090262 (24B зовнішня різьба), арт.№1090263 (230B зовнішня різьба).
- $T_{\text{макс}} = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$, $P_{\text{макс}} = 6 \text{ бар}$.




Артикул	Розмір	Виходи	р	l	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		-	бар	мм					
1042471*	FM 1X 3/4 Euro	1	6	50	100	10	1	комплект	60,30
1030583*	FM 3X 3/4 Euro	3	6	150	200		1	комплект	146,11
1030584*	FM 4X 3/4 Euro	4	6	200	250		1	комплект	186,52
1030585*	FM 6X 3/4 Euro	6	6	300	350		1	комплект	273,56

Пластиковий колектор Upronor Vario PLUS

Upronor Vario Затискний адаптер (євроконус) PEX

- Виготовлено з луженої латуні, із затискним кільцем.
- Для під'єднання труб Upronor PE-Ха до радіаторних вузлів і колекторів із різьбою 3/4" під євроконус.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	G дюйм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1065283	14x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	6,94
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,42
1065286	17x2,0-G3/4"BP Euro	23	13	3/4	3	25	1	шт.	4,75
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"BP Euro	24	14	3/4	3	25	1	шт.	4,75

Upronor Vario PLUS Базовий комплект

- Для монтажу модульного пластикового колектора Upronor.
- Комплект складається з двох кронштейнів, двох різьбових з'єднувальних елементів з накидними гайками 1", двох термометрів, двох елементів з відводом повітря і виходами для заповнення/зливу, одного дренажного шлангу, одного байпасу, одного ключа.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009209*	K1	150	1	шт.	106,94

Upronor Vario PLUS Кутові підводи

- Для підключення низу прямого та зворотнього вхідних труб до модульного пластикового колектора Upronor 1".
- В комплект входять два коліна: довгий довжиною 122 мм і короткий довжиною 42 мм.
- Матеріал - армований скловолокном поліамід.
- $T_{\text{макс}} = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$, $P_{\text{макс}} = 6 \text{ бар}$.




Артикул	Розмір	ЗР дюйм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1032702*	122/42	1	5	1	комплект	22,69

Пластиковий колектор Upronor Vario PLUS

Upronor Vario PLUS Фіксатор дистанції


- Для фіксації повороту модульних пластикових колекторів Upronor на 180° в разі одночасного підключення петель підлогового опалення зверху і знизу, а також при підключенні кутових підводів пластикового колектору Upronor зверху.
- В комплекті 4 фіксатора.



Артикул	l мм	h мм	w1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009215*	220	104	25	10	1	шт.	6,68

Upronor Vario PLUS Штуцер під шланг

- Штуцер під шланг для заповнення та зливу модульного пластикового колектору Upronor.
- Підключення: накидна гайка 3/4", перехід на шланг 1/2".
- В комплекті 1 штука.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009214	G3/4 x 1/2	35	9	23	3	10	1	шт.	2,39

Upronor Vario PLUS Витратомір

- Запасний витратомір для регулювання витрати на виході модульного пластикового колектора Upronor.
- Діапазон 0-4 л/хв. З можливістю повного закриття петлі.
- Матеріал - армований скловолокном поліамід.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009217*	4 л/хв	20	1	шт.	13,37

Upronor Vario PLUS Ключ для колектора

- Для заміни клапанів і витратомірів на модульному пластиковому колекторі Upronor.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009216	10	1	шт.	4,73

Пластиковий колектор Upronor Vario PLUS

Upronor Vario PLUS Виконавчий механізм 24V 1W NC

- 24 В.
- Має індикатор відкритого/закритого положення.
- Закритий без подачі електрики.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм з насадкою.
- Матеріал: пластик синього кольору.



Артикул	Розмір	d мм	ЗР мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090262	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	шт.	38,86


Upronor Vario PLUS Виконавчий механізм 230V 1W NC

- Встановлюється на модульний пластиковий колектор Upronor Vario Plus і підключається до автоматики або термостатів Upronor 230 В.
- Має індикатор відкритого/закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °С.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.



Артикул	Розмір	d мм	ЗР мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090263	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	1	шт.	38,86

Uponor Vario S



Uponor Vario S - колектор з нержавіючої сталі для поверхневого опалення у приміщеннях, що характеризується швидким монтажем та високою надійністю. Виходи G 3/4" під євроконус дозволяють підключати

різні види та діаметри труб Uponor, що робить колектор універсальним.

Переваги:

- Готові до установки - попередньо зібрані колектори на 2-16 опалювальних контурів.
- Також підходить для великих опалювальних поверхонь у житлових та комерційних приміщеннях.
- Компактна установка з відповідними насосними групами та блоками управління Uponor.
- Варіанти встановлення з витратоміром або без нього.



Характеристики:

- Виготовлений з нержавіючої сталі.
- З інтегрованими клапанами.
- Підключення праворуч або ліворуч, в комплекті з плоским ущільнювачем.
- Інтегрований поворотний клапан для розповітрявання / зливання на обох балках.
- Виходи 3/4" під євроконус.
- Крок виходів - 50 мм.


Застосування:

- Для систем поверхневого опалення.
- Сумісний з виконуючими механізмами (230B, арт.№1087763 та 24B, арт.№1077778).

Uponor Vario S

Uponor Vario S Сталевий колектор FM

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотній колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення/зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами в осях 200 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотній колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура - 60 °С.
- Максимальний робочий тиск - 6 бар.

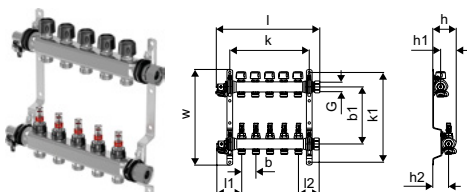


Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	p	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	бар				шт.	
1086538	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6	100		1	шт.	127,66
1086539	3x3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6	120		1	шт.	154,83
1086540	4x3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6	140		1	шт.	187,43
1086541	5x3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6	160		1	шт.	222,74
1086542	6x3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6	180		1	шт.	258,06
1086543	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6	210		1	шт.	293,35
1086544	8x3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6	230		1	шт.	328,68
1086545	9x3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6	250		1	шт.	363,99
1086546	10x3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	270	48	1	шт.	399,29
1086547	11x3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	300	48	1	шт.	429,18
1086548	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	320	48	1	шт.	456,35
1088864	13x3/4 Euro	760	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	780	336	357	13	6	340	48	1	шт.	505,51
1088865	14X3/4 Euro	810	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	830	336	357	14	6	360	36	1	шт.	546,42
1088866	15x3/4 Euro	860	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	880	336	357	15	6		36	1	шт.	585,38
1088867	16x3/4 Euro	910	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	930	336	357	16	6		36	1	шт.	625,26

Uponor Vario S

Uponor Vario Сталевий колектор без витратомірів LS


- У комплект входять: подаючий і зворотній колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення/зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи 3/4" під евроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Відстань між верхнім і нижнім колекторами в осях 200 мм.
- Вмонтовані клапани для закриття петлі.
- Зворотній колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів (230В, арт.№1087763 або 24В, арт.№1077778).
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура - 90 °С; максимальний робочий тиск - 10 бар.

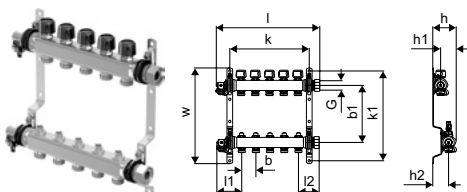

Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	Виходи	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	-	бар			шт.	
1088045	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6		1	шт.	120,83
1088046	3X3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6		1	шт.	144,59
1088047	4X3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6		1	шт.	173,77
1088048	5X3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6		1	шт.	205,67
1088049	6X3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6		1	шт.	237,57
1088050	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6		1	шт.	269,45
1088051	8X3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6		1	шт.	301,37
1088052	9X3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6		1	шт.	333,26
1088053	10X3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	48	1	шт.	365,15
1088054	11X3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	48	1	шт.	391,62
1088055	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	48	1	шт.	415,37
1088868	13x3/4 Euro	760	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	685	336	357	13	6	48	1	шт.	461,12
1088869	14x3/4 Euro	810	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	735	336	357	14	6	36	1	шт.	498,62
1088870	15X3/4 Euro	860	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	785	336	357	15	6	36	1	шт.	534,16
1088871	16X3/4 Euro	910	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	835	336	357	16	6	36	1	шт.	570,63

Uponor Vario Крани кульові

- Виготовляється з нікельованої латуні. Внутрішня різьба - 3/4", зовнішня різьба - 1" під плоский ущільнювач.
- Довжина 60 мм.
- У комплект входять два крана.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм			комплект	
1086558	3/4-G1	51	12	8	43	3/4	1	31	10	1	комплект	34,22


Uponor Vario S

Uponor Vario Кутові крани до колектору

- Комплект латунних кульових кранів для кутового підключення колекторів Uponor 1"3Р.
- Матеріал - нікельована латунь.
- Необхідний простір для монтажу: 125 мм.



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	комплект	70,18



Uponor Vario Виконавчий механізм (230 В) S

- Насадка з внутрішньою різьбою 30x1,5 мм.
- Адаптований для систем Uponor Smatrix.
- Індикація поточного статусу (відкритий/закритий).
- Нормально-закритий без подачі напруги.
- Кабель підключення: 2x0,75 мм 2x1 м.
- Клас захисту: IP 54.
- Напруга: 230 В.
- Потужність: 1 Вт.
- Діапазон температур: 0 °C ... 60 °C.
- Висота: 58 мм плюс насадка. Діаметр: 44,3 мм.



Артикул	Розмір	d	BP	U	P	h	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087763	230V	44	30x1,5	230	~ 1	58	1	комплект	30,58

Uponor Vario S


Uponor Vario Виконавчий механізм (24 В), тип S

- 30x1,5 мм внутрішня різьба.
- Індикація поточного статусу (відкритий/закритий).
- Нормально-закритий без подачі напруги.
- Довжина ходу: 5 мм.
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм² x 1 м.
- Напруга: 24 В.
- Потужність: 1 Вт.
- Діапазон температур: 0 °С ... 60 °С.
- Висота: 58 мм плюс насадка.
- Діаметр: 44,3 мм.



Артикул	Розмір	d мм	ВР мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087778	24V	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	комплект	31,59

Uronor Комплектуючі до колекторів



Набір супутніх товарів, аксесуарів та комплектуючих до розподільчих колекторів Uronor.

Переваги:

- Повний асортимент комплектуючих для підключення та монтажу колекторів.
- Повна сумісність з відповідною продукцією Uronor.




Uronor Vario Комплект балансувальних клапанів

- Для гідравлічного балансування та відключення колекторів Uronor.
- Складається з:
 - Клапан на подачу 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором статусу/закриття, KVS = 5,4 м³/год.
 - Зворотній клапан 1"ЗР-1" ВР з маховичком й індикатором закриття, KVS = 6,4 м³/год.
- Можливе встановлення виконавчого механізму Uronor (24В, арт.№1090262, 220В, арт.№1090263). При встановленому виконавчому механізмі KVS = 4,8 м³/год.
- Матеріал - корпуси клапанів зроблені з латуні, маховички з поліаміду.
- Максимальний тиск - 10 бар (вода).



NEW


Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект	59,08



Uronor Комплектуючі до колекторів

Uronor Vario Шафа колекторна вмонтована IW


- Шафа з рамою і дверцятами для прихованого монтажу.
- Глибина - 110мм, регулюється до 150мм.
- Висота регулюється: 730 - 930мм.
- Матеріал: оцинкована сталь.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.

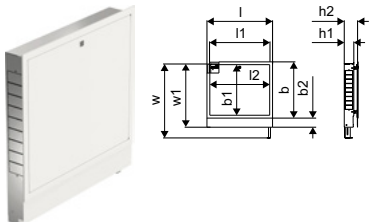

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h1 мм	h2 мм	w мм	w1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093473	550x730x110мм	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	27	1	шт.	147,95
1093474	700x730x110мм	755	700	689	650	572	108	110	150	930	730	20	1	шт.	170,68
1093475	850x730x110мм	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	18	1	шт.	196,08
1093476	1000x730x110мм	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	13	1	шт.	225,21
1093477	1150x730x110мм	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	730	9	1	шт.	241,16
1093478	1300x730x110мм	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	9	1	шт.	270,24

Uronor Vario Двері до шафи сталеві IW, тип S


- Рама з дверцятами для шаф прихованого монтажу.
- Висота регулюється.
- Матеріал: сталь.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	b мм	b1 мм	b2 мм	h мм	h1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093528	550x730мм	605	539	650	572	108	102	16		1	шт.	89,47
1093541	700x730мм	755	689	650	572	108	102	16		1	шт.	105,97
1093542	850x730мм	905	839	650	572	108	102	16	50	1	шт.	122,17
1093543	1000x730мм	1055	989	650	572	108	102	16	40	1	шт.	135,10
1093544	1150x730мм	1205	1139	650	572	108	102	16	25	1	шт.	148,67
1093546	1300x730мм	1355	1289	650	572	108	102	16	22	1	шт.	166,31

Uronor Vario Двері до шафи пластикові IW P

- Рама з дверцятами для шаф прихованого монтажу.
- Висота регулюється.
- Матеріал: пластик.
- Рама та двері білі (RAL 9010).
- Двері закриваються на ключ.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093547	550x730мм		1	шт.	125,92
1093548	700x730мм		1	шт.	138,08
1093549	850x730мм	50	1	шт.	155,13
1093550	1000x730мм	40	1	шт.	175,15
1093551	1150x730мм	25	1	шт.	181,62
1093552	1300x730мм	22	1	шт.	218,70

Уронор Комплектуючі до колекторів

Уронор SPI Vario Замок до шафи

- Запасний замок до шаф Уронор.
- Матеріал: нікельований метал.




NEW

Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093554	1	шт.	29,13

Уронор SPI Vario Колекторна рейка

- Рейка з кріпильними матеріалами.




NEW

Артикул	l мм	h мм	w мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093555	577	10	25	1	шт.	6,26

Уронор Vario Шафа настінна NT

Для розміщення розподільчого колектору, насосно-змішувальної групи, автоматики Уронор на вбудованих монтажних рейках.

- Матеріал - оцинкована сталь.
- Колір видимих частин: білий (RAL 9010).
- Ширина з рамкою: 555-950 мм.
- Глибина: 160 мм.
- Висота: 820 мм.



NEW


NEW

NEW

NEW

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	b мм	h мм	w мм	Колір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046996	555x160мм	555	504	618	160	810	RAL 9010		1	шт.	156,03
1046997	705x160мм	705	654	618	160	810	RAL 9010	10	1	шт.	191,09
1046998	785x160мм	785	734	618	160	810	RAL 9010		1	шт.	203,40
1046999	950x160мм	950	898	618	160	810	RAL 9010		1	шт.	227,15

Uponor Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO - це гнучкий, універсальний багатозонний контролер топочної. Підходить для різних сценаріїв підігріву/охолодження всередині будівлі та на відкритому повітрі (будь-які системи

опалення та охолодження, підготовки гарячої води, сніготанення та ін) - все це з одним контролером. Доступні дві різні програми, залежно від вставленої карти SD: тільки опалення або опалення та охолодження. Можливість інтеграції з кімнатною автоматикою Smatrix Base PRO. Диспетчеризація BMS через інтерфейс Modbus або KNX (тільки разом зі Smatrix Base PRO).

Переваги:

- Контролер температури тепло- і холодоносія по контурам для різних випадків застосування.
- Незалежне керування температурою подачі одночасно в чотирьох контурах зі змішувачами.
- Інтелектуальне перемикання режимів опалення/охолодження.
- Вибір управління за показниками різних датчиків.
- Управління системою сніготанення або обігріву спортивних газонів.



Характеристики:

- Інтелектуальне перемикання режимів опалення / охолодження.
- Можливість інтеграції з автоматикою Smatrix Base Pro.
- Вибір управління за показниками різних датчиків.
- Управління системою сніготанення або обігріву спортивних газонів.

Застосування:

- Погодозалежний контролер опалення та охолодження для регулювання теплоносія одночасно в 4 контурах зі змішувачами.

Сертифікати

- УКРСЕПРО;
- CE.

Uponor Smatrix Move PRO Контролер топочної X-159

Багатофункційний контролер з простим налаштуванням та можливістю керування температурою подачі для багатозонних систем підігріву та охолодження.

- Може працювати в двох різних режимах: опалення та охолодження або лише опалення.
- Склад комплекту:
 - Контролер X-159.
 - Micro-SD карта для роботи в режимі тільки опалення.
 - Micro-SD карта для роботи в режимі опалення та охолодження.
- Функціональні особливості:
 - Управління системами опалення, охолодження, гарячого водопостачання.
 - До 4-х зон зі змішувачами в режимі тільки опалення або до 3 зон в режимі опалення та охолодження.
 - До 2-х зон сніготанення.
 - Функціонує як незалежно, так і в інтеграції з системою управління температурою в приміщеннях Smatrix Base PRO.
 - Можливість інтеграції в BMS через Modbus-RTU або KNX.
- Живлення: 230В, 50Гц, 125мА.



NEW

Артикул	U В	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087155*	230	213,5	93,3	90	400	10	1	шт.	1274,29

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Комплект сніготанення S-152 + S-158

Комплект для автоматизації системи сніготанення контролером Smatrix Move PRO X-159.

- Дозволяє реалізувати енергоефективну роботу завдяки закладеному спеціальному програмному алгоритму на основі показань різних датчиків:
 - Зупинка: відсутність ризику випадання снігу, система вимкнена.
 - Очікування: відсутні сніг і крига, але є ризик утворення. Мінімальний підігрів для уникнення утворення ожеледиці, готовність до переходу в основний робочий режим.
 - Сніготанення: виявлено сніг або ожеледь, система в робочому режимі.
 - Безпека: захищає теплообмінне обладнання від занадто низької температури теплоносія, яка може його пошкодити.
 - Режим автоматично відключається у разі відсутності подібної небезпеки.
- Перемикання між режимами відбувається автоматично для підтримки системи в оптимальному стані та економії енергії.
- Склад комплекту:
 - 3 датчика температури теплоносія Smatrix Move S-152;
 - 2 датчика снігу і льоду Smatrix Move PRO S-158, (датчик і монтажна гільза);
 - керівництво користувача зі схемами підключення.
- Відповідність нормам: CE, EAC.



Артикул	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087158*	400	1	комплект	1349,26

Uponor Smatrix Move PRO Кімнатний датчик температури S-155

- Датчик температури в приміщенні для контролера Smatrix Move PRO. Двожильний кабель.
- Відповідність нормам: CE, EAC.
- Тип датчика: NTC10.
- Діапазон вимірювання: 0 °C ... +60 °C.
- Клас захисту: IP 20.



Артикул	U	I	b	d	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	B	мм	мм	мм				шт.	
1087159*	24	80	85	30	100	10	1	шт.	77,45

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO Датчик вологості S-157

- Додатковий датчик вологості в приміщенні для автоматики топочної Smatrix Move PRO. Вимірює відносну вологість для запобігання випаданню конденсату на елементах системи охолодження. Трижильний кабель підключення до контролера, напруга 24В.
- Відповідність нормам: CE, EAC.
- Діапазон вимірювання: 0-100% без конденсації.
- Похибка <2% RH.
- Живлення: 24В / 50-60Гц.
- Температура експлуатації: -10 °C ... +50 °C.
- Клас захисту: IP 20.



NEW

Артикул	U	I	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	B	мм	мм	мм			шт.	
1087160*	24	80	85	30	100	1	шт.	316,32

Uponor Smatrix Move PRO Набір конденсації S-159

Комплект для запобігання конденсації в системах охолодження з контролером Smatrix Move PRO X-159. У разі появи ризику випадіння конденсату система охолодження тимчасово відключається автоматично. Датчик вологості встановлюється на трубу подачі, конвертер підключається до контролера Smatrix Move PRO.


- Склад комплекту:
 - Датчик вологості для установки на трубу
 - Конвертер
 - Керівництво користувача зі схемами підключення
- Відповідність нормам: CE, EAC.
- Робоча напруга: 24В / 50-60Гц.
- Клас захисту: IP 20.



NEW

Артикул	U	I	b	d	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	B	мм	мм	мм				шт.	
1087165*	24	85	60	36	100	10	1	комплект	305,60

Uponor Smatrix Move



Uponor Smatrix Move - це гнучкий, універсальний контролер топочної. Підходить для різних сценаріїв підігріву/охолодження всередині будівлі (будь-які системи опалення та охолодження, підготовки

гарячої води та ін). Можливість керування одним контуром зі змішувачем та одним без змішувача. Можливість інтеграції з кімнатною автоматикою Smatrix Wave.

Переваги:

- Контролер з функціями опалення та охолодження.
- Програма роботи при ризику точки роси.
- Вибір режимів роботи.
- Графік режимів Comfort і Eco.
- Інформація про стан системи в режимі реального часу.



Характеристики:

- Логіка роботи на опалення та охолодження.
- Можливість інтеграції з автоматикою Smatrix Wave.
- Програма роботи при ризику точки роси.
- Графік режимів Comfort і Eco.
- Інформація про стан системи в режимі реального часу.

Застосування:

- Погодозалежний контролер опалення та охолодження для регулювання теплоносія в одному контурі із змішувачем та одному контурі без змішувача.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- CE.

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move Контролер топочної X-157

Uponor Smatrix Move - контролер топочної для керування контурами систем опалення / охолодження. Контролер управляє температурою подачі теплоносія за допомогою змішувача в залежності від зовнішньої та внутрішньої температури.

- Компоненти контролера:
 - Uponor Smatrix Move контролер з функцією опалення та охолодження.
 - Датчик температури подачі / повернення.
 - Датчик зовнішньої температури.
- Основні характеристики:
 - Управління температурою подачі в системах опалення та / або охолодження з контролем відносної вологості.
 - Погодозалежна крива опалення та охолодження.
 - Можливість підключення зовнішньої антени для роботи з бездротовим термостатом.
 - Управління триходовим клапаном зі статусом на дисплеї.
 - Виходи опалення/охолодження для перемикаючих клапанів.
 - Управління циркуляційним насосом зі статусом на дисплеї.
 - Програми планування: попередньо запрограмовані або власні.
 - Зв'язок з кімнатним термостатом з контролем вологості (при наявності антени).
 - Бездротовий (через термостат) або дротовий (на контролер) датчик зовнішньої температури.
 - Запуск / зупинка джерела опалення та / або охолодження (котел, охолоджувач і т.д.).
 - Зменшення внутрішньої температури завдяки функції нічного зниження (економічний режим).
 - Інтеграція системи з системою Uponor Smatrix Wave.



NEW	Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1071693	160	86	53	4	1	КОМПЛЕКТ	401,02

Uponor SPI Smatrix Move PLUS Антена A-155

Антенa Smatrix Move служить для передачі сигналу від термостатів Smatrix Wave до контролера Smatrix Move.

- Складається з:
 - Антенa Smatrix Move.
 - Кабель.
 - Кріпильні матеріали.
- Радіочастота 868 МГц.



NEW	Артикул	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1071676*	868	200	23	15	21	1	шт.	65,71

Uponor Smatrix Move Датчик темп. теплоносія S-152

- Підключається до контролерів та інших пристроїв автоматики Uponor.
- Опір: NTC 10 кОм при 25 °С.
- Довжина кабелю 3 м.



NEW	Артикул	L м	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1071661	3	1	шт.	16,04

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Датчик температури S-1XX, зовнішній


- Підключається до контролерів та інших пристроїв автоматики Uponor.
- Передає дані про поточну зовнішню температуру.
- Опір: NTC 10 кОм при 25 °С.
- Класс захисту: II, IP55.



NEW

Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071671*	45	1	шт.	42,78

Uponor Fluvia Move/Move PLUS



Групи Uponor Fluvia Move - це готовий до монтажу, попередньо зібраний комплекс обладнання, призначений для регулювання та контролю температури теплоносія систем опалення/охолодження у

житлових та комерційних будівлях.

Групи Fluvia Move включають насосні, змішувальні та інші компоненти, необхідні для підключення до трубної мережі, а також інтелектуальні блоки керування.

Функціональні можливості: погодозалежне регулювання температури теплоносія в системах опалення та охолодження.

Переваги:

- Повний комплект необхідного обладнання.
- Швидкий та зручний монтаж.
- Інтелектуальне керування автоматикою Uponor Smatrix Move.



Характеристики:

- Повний комплект необхідного обладнання.
- Швидкий та зручний монтаж.
- Інтелектуальне керування автоматикою Uponor Smatrix Move.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Fluvia Move Насосно-змішувальний блок 10 кВт MPG-10-A-W

Насосно-змішувальний блок в комплекті з системою управління Uponor Smatrix Move, призначений для погодозалежного управління температурою подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження. Для спільної установки з колектором, наприклад, на стіні або в колекторній шафі.

- До блоку входять:
 - Uponor Smatrix Move контролер.
 - Датчик температури теплоносія на подачі.
 - Датчик зовнішньої температури повітря.
 - 3-х ходовий клапан з електроприводом, Kvs 4,3 м³ / год.
 - Циркуляційний насос WILO Yonos Para 15/6 Q: 0,1-2,5 м³/год, H: 6-2,4 м, EEI 0,17 з пропорційним регулюванням тиску.
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4", балансувальний клапан і кульовий кран
- Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1"
- Максимальна температура в первинному контурі: 90 °С.
- Максимальна температура у вторинному контурі: 60 °С.
- Максимальний тиск - 10 бар.
- Для системи опалення потужністю до 10 кВт.



Артикул	Витрати л/год	kvs м ³ /год	U В	P Вт	р бар	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078306*	0,1-2,5	4,3	230	45	6	2800	30	1	шт.	1334,16

Uponor Fluvia Move/Move PLUS

Uponor Fluvia Move Насосно-змішувальний блок CPG-15-A-W

- Попередньо-змонтований блок з контролером Uponor Smatrix Move.
- Комплектація:
 - контролер Uponor Smatrix Move;
 - датчик зовнішньої температури;
 - датчик температури подачі;
 - 3-х ходовий термостатичний клапан з KVS 6,3;
 - циркуляційний насос Wilo Yonos Para 25/6 RKA.
- Q: 0,1-2,5 м³/год, Н - 6-2,4 м з пропорційним регулюванням тиску.
- Підключення первинного контуру: внутрішня різьба Rp 1".
- Підключення вторинного контуру: внутрішня різьба Rp 1".
 - Максимальна допустима температура в первинному контурі: 90 °С.
 - Максимальна допустима температура у вторинному контурі: 55 °С.
 - Максимальний тиск: 6 бар.



Артикул	Витрати, л/год	kvs м³/год	U В	P Вт	р бар	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078308*	0,1-2,5	6,3	230	45	6	3200	18	1	шт.	1608,77

Uponor Smatrix Move Електропривід (3 точки) 230V


- Для клапанів з електричним регулюванням для контролю температури теплоносія автоматикою Smatrix Move.
- Потребує зовнішнього джерела живлення 230 В.
- Керування: 3 точки.
- Відповідність: СЕ.



Артикул	U В	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1002357	230	1	шт.	240,61

Uponor SPI Fluvia Move PLUS Електропривід (3 точки) 230V

- Для клапанів з електричним регулюванням для контролю температури теплоносія автоматикою Smatrix Move.
- Потребує зовнішнього джерела живлення 230 В.
- Керування: 3 точки.
- Відповідність: СЕ.



Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1084560	230	16	1	шт.	238,25

Uponor Fluvia Move/Move PLUS

Uponor Fluvia Move PLUS Станція пас. охолодження EPG-6-A-W


Призначений для організації й управління роботою системи пасивного охолодження.

- Складається з:
 - 3-х ходового змішувального клапана з kvs 7, з електроприводом,
 - циркуляційного насосу WILO Yonos Para 25/6) Q: 0,1-2,5 m³ / h, H: 6-2,4 m EEI 0,17,
 - контролера Uponor Smatrix Move,
 - датчика температури подачі і датчика зовнішньої температури,
 - теплообмінника і кріпильного матеріалу.
- Підключення на первинному контурі: внутрішня різьба Rp 1 1/4".
- Підключення на вторинному контурі: внутрішня різьба Rp 1", обладнане термометрами і зворотнім клапаном.
- Потужність: 1-6 кВт.
- Максимальна робоча температура - 90°C, максимальний робочий тиск - 10 бар.
- До комплекту не входять:
 - антена (1071676) для бездротового зв'язку з кімнатним термостатом,
 - бездротовий термостат (арт.№1071689, арт.№1087816).



Артикул	Витрати л/год	kvs м ³ /год	U В	P Вт	p бар	Q kW	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078310	0,1-2,5	7	230	45	6	1-6	8	1	шт	2593,95

Uponor Fluvia T



Групи Uponor Fluvia T - це готовий до монтажу, попередньо зібраний комплекс обладнання, призначений для регулювання та контролю температури теплоносія низькотемпературних систем

опалення у житлових та комерційних будівлях.

Групи Fluvia T включають насосні, змішувальні та інші компоненти, необхідні для підключення до трубної мережі.

Функціональні можливості: регулювання та контроль температури теплоносія в системах опалення для підтримання заданої температури на подачі або в приміщенні.

Переваги:

- Повний комплект необхідного обладнання.
- Швидкий та зручний монтаж.
- Просте керування термостатичними регуляторами.



Характеристики:

- Повний комплект необхідного обладнання.
- Швидкий та зручний монтаж.
- Просте керування термостатичними регуляторами.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Fluvia T Насосно-змішувальний блок 10 кВт Push-23-B-W

Насосно-змішувальний блок в комплекті з термостатичною головкою для підтримки постійної температури на подачі в системі підлогового, настінного і стельового опалення та охолодження.

■ Склад комплекту:

- Термостатичний клапан на подачі з капілярною трубкою 20-55 °C, kvs 1,2 м³/год.
- Циркуляційний насос WILO Yonos Para 15/6 RKA Q: 0,1-2,5 м³ / год, H: 6-2,4 м, EEI 0,17 з пропорційним регулюванням тиску.
- Балансувальний клапан, KVS 2,7 м³/год.

■ Підключення первинного контуру: внутрішня різьба 3/4".

■ Підключення вторинного контуру: зовнішня різьба G 1" для підключення до колектора, також в комплекті перехідники з накидною гайкою G1-G1 для підключення кульових кранів.

■ Максимальна температура в первинному контурі - 90 °C.

■ Максимальна температура у вторинному контурі - 55 °C.

■ Максимальний тиск - 10 бар.

■ Для опалення площ з теплової потребою до 10 кВт.



Артикул	Витрати л/год	kvs м³/год	U В	P Вт	r бар	Q kW	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078304	0,1-2,5	подача1,2/повернення2,7	230	45	6	10	900	1	шт.	680,49

Uponor Fluvia T

Uponor Fluvia T Насосно-змішувальний блок до 6 кВт KRS-6

Насосно-змішувальна група з термостатичним клапаном для підтримки постійної температури на подачі.

■ Складається з:

- Насос Grundfos UPS 15-40, Q = 3,6 м³/год, H = 4 м, 230В, 60 Вт.
- Термостатичний клапан на подачі первинного контуру (KVS 1,2 м³/год).
- Балансувальний клапан первинного контуру (KVS 2,7 м³/год).
- Вбудований балансувальний вентиль на перемичці.
- Термостатична головка 20-55 °С з датчиком.
- Обмежувальний термостат (заводська t = 55 °С).

■ Підключення на первинному контурі - 3/4" ВР.


■ Підключення на вторинному контурі: 1" ЗР (наприклад, для підключення до колекторів Uponor Vario Plus або Uponor Smart).

■ Діапазон роботи термостатів:

- Температура на подачі первинного контуру: 20 - 90 °С.
- Температура на подачі вторинного контуру: 20 - 55 °С.
- Максимальний тиск 10 бар.
- Для системи опалення потужністю до 6 кВт.



Артикул	kvs м³/год	U В	P Вт	р бар	Q кВт	l мм	VN м³/год	b мм	h мм	крок мм	Упак. шт.	Од. шт.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1000171	подпча1,4/повернення	1,5	230	60	10	6	359	36,0	255	145	200-240	1	741,52



Upronor Fluvia T

Upronor Fluvia T Насосно-змішувальний блок 3 кВт Push-12 TH-X

- Блок з термостатичним механізмом і капілярною трубкою 2 м до кімнатного датчика. Діапазон регулювання 12-28 °С.
 - У комплекті з кронштейном для лівостороннього або правостороннього монтажу.
 - Вбудований насос Хулем, Phyd <1Вт, 230В.
 - Балансувальний клапан з kvs 0,7 м³ / год.
 - Максимальна температура в первинному контурі: 90 °С, вторинному контурі - 50 °С при максимальному тиску 10 бар.
- Підключення:
- вторинний контур - зовнішня різьба 3/4" під євроконус Upronor;
 - первинний контур - зажимні адаптери (євроконус) для підключення мідних трубок 15 мм.
- Для систем потужністю 1- 3 кВт.



Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м ³ /год	U В	р бар	Q кВт	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1067386	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3	1	шт.	522,71

Upronor Fluvia T Насосно-змішувальний блок 3 кВт Push-12 TH-X

- Блок з виконавчим механізмом 230 В і можливістю підключення до кімнатного термостата 230 В.
 - У комплекті з кронштейном для лівостороннього або правостороннього монтажу.
 - Вбудований насос Хулем, Phyd <1Вт, 230В.
 - Балансувальний клапан з kvs 0,7 м³ / год.
 - Максимальна температура в первинному контурі: 90 °С, вторинному контурі - 50 °С при максимальному тиску 10 бар.
- Підключення:
- вторинний контур - зовнішня різьба 3/4" під євроконус Upronor;
 - первинний контур - зажимні адаптери (євроконус) для підключення мідних трубок 15 мм.
- Для систем потужністю 1- 3 кВт.




Артикул	Р Вт	Витрата л/год	kvs м ³ /год	U В	р бар	Q кВт	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1067387	10	0,1-0,4	0,7	230	10	1-3	1	шт.	533,56

Upronor Fluvia T

Upronor Fluvia Трійник Y-подібний під євроконус



- Для підключення двох однакових контурів до одного виходу розподільчого колектора.
- Застосовується для зменшення кількості виходів колектора, виконуючих механізмів та інших елементів автоматики.
- В комплекті 2 трійника.



Артикул	Розмір	l	крок	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005675	2xG3/4-3/4"Euro	50	40	50	1	комплект	54,50

Upronor Fluvia Заглушка для колектора



- Виготовляється з латуні.
- В комплекті з торцевим ущільнювачем.



Артикул	Розмір	l	G	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	200	50	шт.	10,87


Upronor Aqua PLUS Заглушка для колектору

- Виготовлено з латуні з плоским ущільнювачем.
- Внутрішня різьба 3/4".



Артикул	Розмір	l	l1	G	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1001337	3/4"BP	12	7	3/4	5	250	10	шт.	2,18

Uponor Smatrix Wave Pulse



Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні.

Інтелектуальні системи Smatrix з функцією постійного моніторингу оснащуються технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов. Крім того, за допомогою функції автобалансування Smatrix можна модернізувати існуючі системи опалення й охолодження, щоб підвищити рівень комфорту й оптимізувати енергоспоживання. Навіть якщо схема існуючої системи відсутня, Smatrix допоможе швидко та зручно підвищити її ефективність.

Переваги:

- Найявність дротової або бездротової системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінення та вологості.
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Можливість підключення до існуючої системи.
- Можливість керування тепловим насосом в динамічному режимі.
- Профілактичне включення насоса та клапанів
- Майстер установки.
- Збереження налаштувань.



Характеристики:

- Бездротова системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінення та вологості.
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Можливість підключення до існуючої системи.
- Можливість керування тепловим насосом в динамічному режимі.
- Профілактичне включення насоса та клапанів.
- Майстер установки.
- Збереження налаштувань.

Застосування:

- Бездротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- CE / EAC.

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Стартовий пакет (1+3) Pulse, тип S

Стартовий пакет пристроїв автоматизації для бездротової системи керування опаленням/охолодженням.

- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - 1x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X.
 - 3x Термостати Uponor Smatrix Wave D + RH Style T-169.



NEW

Артикул	U В	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093284	230	868	700	3	1	комплект	1 199,56

Uponor Smatrix Wave Стартовий пакет (2+5) Pulse, тип L

Стартовий пакет пристроїв автоматизації для бездротової системи керування опаленням/охолодженням.

- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - 2x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X.
 - 5x Термостати Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169.



NEW

Артикул	U В	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093287	230	868	700	2	1	комплект	1 685,72

Uponor Smatrix Модуль Wi-Fi Pulse com R-208

Встановлює зв'язок між системою Uponor Smatrix Pulse, додатком Uponor Smatrix Pulse та облаком Uponor.

- Єдиний пристрій зв'язку для дротової та бездротової систем Uponor Smatrix Pulse.
- Ethernet інтерфейс: 10/100 Мбіт/с (RJ45).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплектація:
 - Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - Адаптер для встановлення на DIN рейку.
 - Кабель RJ45 (2 м).



NEW

Артикул	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093030	868	110	21	110	600	16	1	шт	648,79

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X

- Можна об'єднати в одну систему до 4-х контролерів Uponor Smatrix Wave Pulse X-265.
- Функції:
 - функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж „поставив і забув“.
 - підтримує до 6 кімнатних термогігрометрів.
 - підтримує до 8 сервоприводів (24В).
 - логіка опалення / охолодження.
 - два незалежних реле, що програмуються.
 - профілактика сервоприводів і насосу.
 - захист від перевантажень.
 - керування підлогою і стелею одним термостатом.
- Опціонально:
 - модуль розширення Pulse M-262 (додатково 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.



NEW

Артикул	U В	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093021	230	868	340	110	55	300	4	1	шт.	299,51

Uponor Smatrix Wave Модуль розширення Pulse M-262 6X

- Модуль розширення Pulse M-262 для прямого під'єднання до контролера Uponor Smatrix Wave Pulse X-265.
- Додатково підтримує 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів.



NEW

Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093133	141	110	55	16	1	шт.	74,91

Uponor SPI Smatrix Wave Запасна антена Pulse A-265

- Запасна антена до контролера Smatrix Wave Pulse X-265.
- Довжина кабелю RJ45 - 3 м.



NEW

Артикул	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093028	868	30	110	9	16	1	шт.	60,04

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Бездротове реле M-161

Бездротовий релейний модуль додає два додаткових вихідних реле в систему.

- Основні характеристики:
 - Безпотенційні контакти (230 В змін. струму, 5 А).
 - Можливість незалежної роботи з термогігрометрами Uponor Smatrix Wave.
- Можливість інтеграції в систему Uponor Smatrix Wave Pulse як бездротове реле:
 - Бездротове керування сервоприводами 230 В.
 - Дві програми спільної роботи поверхневих систем з фанкойлами:
 - фанкойли включаються на 1-2 °С пізніше
 - фанкойли включаються на 30-90 хвилин пізніше
- Можливість інтеграції в систему Uponor Smatrix Wave Pulse як системного пристрою:
 - бездротове керування котлом/насосом
 - бездротове керування чіпером/осушувачем
 - бездротовий сигнал режиму тепло/холод
 - бездротовий сигнал режиму стандарт/економ
- Можливість установки на відстані до 30 метрів від контролера.
- Складається з:
 - Релейний модуль M-16.
 - Кабель живлення.
 - Кріплення.
- Відповідність: СЕ.
- Частота: 868 МГц.
- Клас захисту: II IP30.
- Колір білий.



Артикул	Розмір	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071673	2X	868	50	170,35	27,50	16	1	шт.	82,50

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогірометр Style T-169

Цифровий бездротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінення), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по бездротовому зв'язку на контролер.

- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм.
 - Одна батарейка CR2032.
 - Кріплення.
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення/охолодження в приміщенні.
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні.
 - Індикація поточного режиму: комфорт / Економ.
 - Налаштування температури для економічного режиму (при незалежній роботі).
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (при незалежній роботі).
 - Відключення режиму охолодження для приміщення.
 - Індикація низького заряду батареї.
 - Можливість калібрування значення температури.
 - Максимальна відстань до контролера 30 м.
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика.
 - Інтеграція з бездротовим реле Smatrix M-161.
 - Інтеграція з контролером управління температурою подачі Smatrix Move X-158.
- Відповідність нормам: CE і EAC.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: білий (RAL 9016).



NEW

Артикул	Частота МГц	l	b	d	uPoints	Улак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087816	868	80	80	9	100	1	шт.	120,93

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогірометр Style T-169

Цифровий бездротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінювання), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по бездротовому зв'язку на контролер.

- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм.
 - Одна батарейка CR2032.
 - Кріплення.
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні.
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні.
 - Індикація поточного режиму: комфорт/Економ.
 - Налаштування температури для економічного режиму (при незалежній роботі).
 - Ручне перемикач режимів опалення / охолодження (при незалежній роботі).
 - Відключення режиму охолодження для приміщення.
 - Індикація низького заряду батареї.
 - Можливість калібрування значення температури.
 - Максимальна відстань до контролера 30 м.
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика.
 - Інтеграція з бездротовим реле Smatrix M-161.
 - Інтеграція з контролером управління температурою подачі Smatrix Move X-158.
- Відповідність нормам: CE і EAC.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: чорний.



NEW	Артикул	Розмір	Частота	l	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1087817	BLACK	868	80	80	9				

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термогірометр Style T-161

Бездротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення бездротовому контролеру.

- Комплектація:
 - Кімнатний датчик.
 - 1 x батарейка CR2032.
 - Кріплення.
- Робочий діапазон 5-35 °С (встановлюється за допомогою додатку Smatrix App).
- Можливість підключення датчика підлоги.
- Робоча відстань максимальна 30 м.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: білий RAL 9016.



NEW	Артикул	Частота	l	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1087815	868	55	55	9				

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Бездротовий термостат програмований T-168

Бездротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні і передає дані на бездротовий контролер.

- Комплектація:
 - Термостат з дисплеєм.
 - Батареї 2 x AAA.
 - Кріпильний матеріал.
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика.
 - Інтеграція з бездротовим реле Smatrix M-161.
 - Інтеграція з контролером управління температурою подачі Smatrix Move X-158.
- 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня.
- Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії).
- Попередження підвищеної відносної вологості.
- Налаштування температури для режиму Економ (при незалежній роботі).
- Можливість ручного перемикання режимів опалення / охолодження (тільки при роботі з Move).
- Відключення режиму охолодження для приміщення.
- Індикація низького заряду батареї.
- Діапазон налаштувань 5-35 °C.
- Радіус дії до 30 м.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: білий.



Артикул	Розмір	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	uPoints	Улак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086984	RAL9016	868	80	80	26,5	 100	1	шт.	96,24

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Wave Термостат Public T-163

Бездротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.

- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.
- Складається з:
 - Uponor Smatrix Wave термостат Public T-163.
 - Настінна планка.
 - 2 Батареї (AAA, 1,5 В).
 - Кріпильний матеріал.
- Основні характеристики:
 - Регулювання заданої температури за допомогою потенціометра усередині корпусу.
 - Діапазон заданої температури 5 - 35 °С (максимальна і мінімальна настройки можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
 - При знятті зі стіни, на контролері з'являється аварійний сигнал несанкціонованого втручання.
 - Якщо встановлена панель управління, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Wave).
 - Вхід сухого контакту для перемикачів робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
 - Додатковий датчик підлоги підключається до термостата. Обмеження температури підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з додатку Smatrix Pulse App.
 - Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.
- Можливість установки на відстані до 30 метрів від контролера.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: білий.



Артикул	Розмір	Частота МГц	l	b	d	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086979	RAL9016	868	80	80	26,5	1	шт.	61,34

Uponor Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162

Цифрова бездротова термостатична головка для управління опалювальними приладами за допомогою автоматики Smatrix Wave Pulse. Є складовою системи і не може використовуватися незалежно.

- Склад комплекту:
 - Термостатична головка T-162.
 - 2 батарейки типу AA.
 - Адаптери.
- Функціональні особливості (налаштування з додатку Smatrix Pulse App):
 - Дисплей з підсвічуванням.
 - Режими комфорт / економ.
 - Програмування роботи за розкладом.
 - Режим вихідного дня.
 - Режим захисту від заморожування системи.
 - Режим форсованого нагріву.
- В режимі охолодження закривається автоматично.
- Сумісність з різними радіаторними клапанами (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter ...).
- Відповідність нормам: CE і EAC.
- Частота: 868 МГц.
- Колір: білий.



Артикул	Частота МГц	l	b	d	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071660	868	69	51	99	100	24	1	шт.	144,17

Uponor Smatrix Wave Pulse

Uponor Smatrix Датчик виносний (підлоги) S-1XX

Датчик температури Smatrix виносний / підлоги використовується в поєднанні з кімнатними термостатами дротової та бездротової систем Smatrix.

■ Призначення:

- Дозволяє контролювати максимальну і мінімальну температуру поверхні.
- Може використовуватися в якості виносного (дистанційного) датчика температури повітря в зонах з надмірною вологістю або температурою.


■ Опір: NTC 10 kΩ при 25 °C.

■ Довжина: 3 м.



Артикул	L м	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071684	3	1	шт.	9,36

Uponor Smatrix Base PRO



Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні.

Інтелектуальні системи Smatrix з функцією постійного моніторингу оснащуються технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов.



Характеристики:

- Дротова системи передачі даних.
- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінення та вологості.
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Профілактичне включення насоса та клапанів.
- Майстер установки.
- Збереження налаштувань.

Застосування:

- Дротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО;
- CE / EAC.

Переваги:

- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінення та вологості.
- Можливість інтеграції в „розумний будинок“ KNX.
- Підвищена на 25% швидкість реакції.
- Економія енергоспоживання до 20%.
- Профілактичне включення насоса та клапанів.
- Збереження налаштувань.

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO Контролер + панель X-147 + I-147 Bus

Дротовий контролер X-147 для системи опалення / охолодження в комплекті з панеллю I-147.

Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.

- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-140 (арт.№1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж „поставив і забув“.
 - Під'єднання термостатів послідовно або напряму.
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режим опалення/охолодження комфортний і економічний.
 - Контакти управління насосом і котлом.
- Uponor Smatrix Base Pro панель керування I-147, що сполучається з контролерами X-147, дозволяє об'єднати в одну систему до 16 контролерів та налаштувати всі параметри з одного місця. Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.
- Основні характеристики:
 - Відображення інформації та зміна налаштувань для 192 приміщень в одній системі.
 - Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
 - Економічні програми для кожного приміщення.
 - Обмеження максимальної / мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
 - Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
 - Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
 - Можливість інтеграції в систему KNX „розумного будинку“ через шлюз R-147.
 - Розширені налаштування охолодження.
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц.
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм.
- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм.
- Підключення термогігрометрів: 4-жильний кабель Uponor.



Артикул	Розмір	U В	Частота МГц	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087163	6X	230	868	700	3	1	комплект	670,08

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO Дротовий контролер X-147 Bus

Дротовий контролер X-147 для системи опалення / охолодження.

Використовуючи інформацію отриману від термостатів, а також параметри системи, контролер керує виконавчими механізмами по кожному приміщенню, змінюючи витрату теплоносія, тим самим регулюючи температуру внутрішнього повітря.

- Складається з:
 - Контролер (підтримує 6 термостатів і 8 виконавчих механізмів).
 - Карта micro-SD.
 - Трансформатор.
 - Коротке керівництво користувача.
 - Кріплення.
- Функціональні особливості контролера:
 - Наявність M-140 (арт.№1071686) розширювального модулю (додатково 6 термостатів і 6 виконавчих механізмів).
 - Інтегровані функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж „поставив і забув“.
 - Під'єднання термостатів послідовно або напряму.
 - Імпульсне керування виконавчими механізмами (24 В).
 - Режим опалення/охолодження і комфортний/економічний
 - Контакти управління насосом і котлом.
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц.
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А.
- Клас захисту: IP20 Клас II.
- Колір сірий.
- Контролер: 340 X 110 X 55 мм.
- Підключення приладів: 4-жильний кабель Uponor.



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087162	6X	230	336	110	55	300	4	1	шт.	342,69

Uponor Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus

Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Base/ Base Pro.

- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів.
 - Кріплення.
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE.
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц.
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А.
- Клас захисту: IP20.
- Колір сірий.



Артикул	Розмір	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071686	6X	141	110	55	16	1	шт.	80,20

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base Модуль підключення „зірка“ M-141 Bus

Модуль дозволяє підключати термостати за схемою „зірка“, а не стандартною топологією шини.

- Основні характеристики:
 - 6 додаткових роз'ємів шини в системі.
 - Підключення безпосередньо до контролера або додаткового модулю, або за допомогою з'єднувального кабелю, що використовує один роз'єм в кожному блоці.
- Складається з:
 - Модуль M-141.
 - Кріплення.
- Знак відповідності: CE.
- Протокол зв'язку: Robust RS485.
- Клас захисту: IP20.
- Колір сірий.
- Вимога: 4-х жильний кабель для підключення термостатів.



Артикул	Розмір	l мм	h мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071651	8X	141	110	55	16	1	шт.	64,32

Uponor SPI Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus

Uponor Smatrix Base Pro панель керування I-147, що сполучається з контролерами X-147, дозволяє об'єднати в одну систему до 16 контролерів та налаштувати всі параметри з одного місця.

Експлуатація без панелі керування можлива, однак це знижує функціональність системи.

- Основні характеристики:
 - Сенсорна система управління.
 - Відображення інформації та зміна налаштувань до 192 приміщень в одній системі.
 - Регулювання параметрів по кожному приміщенню або по системі в цілому.
 - Майстер установки при першому запуску або після скидання до заводських налаштувань.
 - Зручна система меню з підтримкою російської мови.
 - Дисплей з підсвічуванням.
 - Економічні програми для кожного приміщення.
 - Обмеження максимальної/мінімальної температури як по внутрішній температурі, так і по температурі гріючої поверхні.
 - Можливість автоматично відкривати до двох приміщень на контролер, коли інші приміщення закриті, для підтримки мінімального потоку (приміщення-байпас).
 - Системна діагностика (аварійні сигнали і т.д.).
 - Статистика зміни заданих та фактичних температур за тиждень.
 - Можливість інтеграції в систему KNX „розумного будинку“ через шлюз R-147.
 - Розширені налаштування охолодження.
- Відповідність: CE.
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц.
- Клас захисту: IP20 Клас II.
- Колір білий.
- Панель: 150 X 108,50 X 42,96 мм.



Артикул	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087161	150	108,5	43	400	7	1	шт.	463,94

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO Термостат + RH Style T-141 Bus

Дротовий кімнатний термостат з датчиком відносної вологості. Він вимірює температуру сприйняття (середня між температурою повітря і температурою випромінювання), а також відносну вологість і передає значення контролеру.

- Складається з:
 - Кімнатний датчик.
 - Кріплення.
- Функції:
 - Робочий діапазон 5-35 °C (встановлюється за допомогою сенсорного екрану).
 - Робоча відстань максимально 30 м.
- Відповідність: CE / EAC.
- Колір: білий RAL 9016.
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor.



Артикул	Розмір	l	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087812	FLUSH	55	55	9	100	1	шт.	64,94

Uponor Smatrix Base PRO KNX-шлюз R-147 KNX

Пристрій для інтеграції системи управління Base PRO з системою „Розумний дім“ за стандартом KNX.


- Можуть використовуватися як термостати і датчики Uponor, так і KNX датчики.
- Функціональні особливості:
 - Контроль та налаштування температури в приміщенні та на поверхні, відносної вологості.
 - Індикація статусу виконавчого механізму Smatrix Base в системі KNX.
 - Примусове включення режиму Економ з системи Smatrix Base або KNX.
 - Індикація статусу реле котла і реле насоса в системі KNX.
 - Налаштування кривої опалення/охолодження контролера Uponor Smatrix Move PRO в системі KNX.
 - Зміна режиму опалення/охолодження в системі Smatrix Base PRO або KNX - ETS конфігуратор для налаштування.
- Склад комплекту:
 - KNX-шлюз R-147 з кабелем живлення.
 - Кріпильний матеріал (болти, дюбелі): для кріплення на DIN-рейці.
 - Інструкція користувача.
- Живлення: 230В + 10 / -15%, 50-60 Гц.
- Внутрішній запобіжник: T5 F3,15AL 250В, 5x20, 3,15А.
- Температура експлуатації від 0°C до +45°C.
- Температура зберігання від -20°C до +70°C.
- Максимальна потужність - 45 Вт.
- Кабель підключення: 1м з євровилкою.
- Підключення Bus: від 0.2мм² до 1.5мм².
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: сірий (RAL 7015).



NEW

Артикул	U	l	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087164	230	90	17,5	60	600	1	шт.	444,00

Uponor Smatrix Base Pulse



Smatrix — це комплексна система керування поверхневим опаленням та охолодженням: від регулювання температури теплоносія на подачі до моніторингу клімату в приміщенні. Інтелектуальні системи

Smatrix з функцією постійного моніторингу володіють технологією автобалансування, яка постійно аналізує та коригує фактичну потребу енергії для підтримання комфортних умов. Балансування вручну методом проб і помилок, відбирає багато часу та не надто популярна серед монтажників. Натомість функція автобалансування пропонує набагато більше, ніж первинне регулювання: періодично система оптимізує контур кожного приміщення та постійно обчислює обсяг енергії, необхідної для підтримання комфортних умов.

Переваги:

- Керування опаленням та охолодженням однією системою.
- Функції самонавчання та автобалансування.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості.
- Можливість віддаленого керування з телефону.



Характеристики:

- Дротова системи передачі даних.
- Повністю автоматична система, що працює цілодобово.
- Контроль температури повітря, температури випромінювання та вологості.
- Можливість віддаленого керування з телефону.
- Можливість інтеграції з іншими приладами (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT).
- Профілактичне включення насоса та клапанів.

Застосування:

- Дротова система керування мікрокліматом в приміщеннях.

Сертифікати:

- CE / EAC.

Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (1+3) Pulse, тип S

Стартовий пакет пристроїв автоматизації для системи дротового керування опаленням/охолодженням.

- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - 1x контролер Uponor Smatrix Base Pulse X-245.
 - 3x Термогігрометри Uponor Smatrix Base Style T-149.



NEW

Артикул	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093280	700	3	1	комплект	1178,14

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Стартовий пакет (2+5) Pulse, тип L

Стартовий пакет пристроїв автоматизації для системи дротового керування опаленням/охолодженням.

- Можливість розширення.
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплект включає:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - 2x контролери Uponor Smatrix Base Pulse X-245.
 - 5x Термогірометри Uponor Smatrix Base Style T-149.



NEW	Артикул	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093282	700	2	1	комплект	1 591,38

Uponor Smatrix Модуль Wi-Fi Pulse com R-208

Встановлює зв'язок між системою Uponor Smatrix Pulse, додатком Uponor Smatrix Pulse та облаком Uponor.

- Єдиний пристрій зв'язку для дротової та бездротової систем Uponor Smatrix Pulse.
- Ethernet інтерфейс: 10/100 Мбіт/с (RJ45).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.
- Комплектація:
 - Uponor Smatrix Pulse com R-208.
 - Адаптер для встановлення на DIN рейку.
 - Кабель RJ45 (2 м).



NEW	Артикул	Частота МГц	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093030	868	110	21	110	600	16	1	шт.	648,79

Uponor Smatrix Base Контролер Pulse X-245 BUS 6X

- Можна об'єднати в одну систему до 4-х контролерів Uponor Smatrix Base Pulse X-265.
- Функції:
 - функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж „поставив і забув“.
 - підтримує до 6 кімнатних термогірометрів.
 - підтримує до 8 сервоприводів (24В).
 - логіка опалення / охолодження.
 - два незалежних реле, що програмуються.
 - профілактика сервоприводів і насосу.
 - захист від перевантажень.
 - керування підлогою і стелею одним термостатом.
- Опціонально:
 - модуль розширення Pulse M-242 (додатково 6 термогірометрів та 6 сервоприводів).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.



NEW	Артикул	U В	l мм	b мм	d мм	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093017	230	340	110	55	300	4	1	шт.	243,80

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X

Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Pulse X-245.

- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів.
 - Кріплення.
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE.
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц.
- Максимальний сигнал на сервопривід: 0,2 А.
- Клас захисту: IP20.
- Колір сірий.



NEW	Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093134	141	110	55	16	1	шт.	79,72

Uponor Smatrix Base Комутаційний модуль „зірка“ Pulse M-243 BUS 6X

Модуль дозволяє підключати термостати за схемою „зірка“, а не стандартною топологією шини.

- Основні характеристики:
 - 6 додаткових роз'ємів шини в системі.
 - Підключення безпосередньо до контролера або розширювального модулю, або за допомогою з'єднувального кабелю, що використовує один роз'єм в кожному блоці.
- Складається з:
 - Модуль M-243.
 - Кріплення.
- Знак відповідності: CE.
- Протокол зв'язку: Robust RS485.
- Клас захисту: IP20.
- Колір сірий.
- Вимога: 4-х жильний кабель для підключення термостатів.




NEW	Артикул	l мм	b мм	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093135	141	110	55	16	1	шт.	63,72

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Дротовий термогірометр Style T-149 Bus

Цифровий дротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінення), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по дротовому зв'язку на контролер.

- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення/охолодження в приміщенні.
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні.
 - Індикація поточного режиму: комфорт/Економ.
 - Налаштування температури для економічного режиму.
 - Ручне перемикач режимів опалення/охолодження (в системі без панелі керування).
 - Відключення режиму охолодження для приміщення.
 - Діапазон налаштувань 5-35 °С.
 - Калібрування температури повітря.
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика.
- Відповідність нормам: CE і EAC.
- Колір: білий (RAL 9016).
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor.



NEW


Артикул	l	b	w	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з
	мм	мм	мм			шт.	ПДВ, Євро
1087813	80	9	81	100	1	шт.	112,22

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Дротовий термогірометр Style T-149 Bus

Цифровий дротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінення), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по дротовому зв'язку на контролер.

- Склад комплекту:
 - Цифровий термостат з дисплеєм
 - Кріплення
- Функціональні особливості:
 - Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні.
 - Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні.
 - Індикація поточного режиму: комфорт/Економ.
 - Налаштування температури для економічного режиму.
 - Ручне перемикання режимів опалення / охолодження (в системі без панелі керування).
 - Відключення режиму охолодження для приміщення.
 - Діапазон налаштувань 5-35 °С.
 - Калібрування температури повітря.
- Опції:
 - Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика.
- Відповідність нормам: CE і EAC.
- Колір: чорний.
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor.



NEW

Артикул	Розмір	l	w	uPoints	Улак.	Од.	Ціна за од.з
		мм	мм			шт.	ПДВ, Євро
1087814	BLACK	80	81	100	1	шт.	112,22

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Дротовий термостат програмований T-148 Bus

Дротовий програмований термостат з датчиком відносної вологості. Вимірює і відображає температуру і вологість в приміщенні, потім передає дані на дротовий контролер.

■ Склад комплекту:

- Термостат з дисплеєм.
- Кріпильний матеріал.

■ Функціональні особливості:

- Дисплей з підсвічуванням (гасне через 10 секунд після останнього дії).
- Відображення потреби в опаленні / охолодженні.
- Попередження підвищеної відносної вологості.
- Налаштування температури для режиму Економ.
- 6 попередньо встановлених і 1 власна програма управління роботою системи протягом тижня.
- Відключення режиму охолодження для приміщення.
- Діапазон налаштувань 5-35 °С.
- Радіус дії до 30 м.

■ Опції:

- Можливість підключення датчика температури підлоги.
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури повітря.
- Можливість підключення виносного датчика.

■ Відповідність: СЄ.

■ Колір: білий.

■ Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor.



Артикул	Розмір	l	b	d	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм			шт.	
1086977	RAL9016	80	80	26,5	100	1	шт.	86,89

Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus

Дротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для установки температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.

- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.
- Складається з:
 - Uponor Smatrix Base термостат Public T-143.
 - Настінна планка.
 - Кріпильний матеріал.
- Основні характеристики:
 - Регулювання заданої температури за допомогою потенціометра усередині корпусу.
 - Діапазон заданої температури 5 - 35 °С (максимальна і мінімальна настройки можуть обмежуватися іншими параметрами системи).
 - При знятті зі стіни, на контролері з'являється аварійний сигнал несанкціонованого втручання.
 - Якщо встановлена панель управління, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Base Pro).
 - Вхід сухого контакту для перемикачів робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.
 - Додатковий датчик підлоги підключається до термостата. Обмеження температури підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі управління.
 - Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.
- Колір: білий.
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor.



Артикул	Розмір	l	b	d	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1086972	RAL9016	80	80	26,5	1	шт.	43,17


Uponor Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X

Адаптер для настінного монтажу термостатів T-149. Розроблено для фіксації на задній частині T-149 і забезпечення достатнього простору для прокладки кабелів.

- Складається з:
 - Адаптер для настінного монтажу.
 - Кріпильний матеріал.
- Колір: білий RAL 9016.



Артикул	l	b	k	k1	k2	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087821	79	14	65	60	60	79	1	шт.	7,42




Uponor Smatrix Base Pulse

Uponor Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X

Адаптер для настінного монтажу термостатів T-149. Розроблено для фіксації на задній частині T-149 і забезпечення достатнього простору для прокладки кабелів.

- Складається з:
 - Адаптер для настінного монтажу.
 - Кріпильний матеріал.
- Колір: чорний.



Артикул	Розмір	l	b	k	k1	k2	w	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	1	шт.	7,42

Uponor Smatrix Base Кабель 4-жильний A-145

- 4-жильний кабель з екранованими жилами для під'єднання термостатів та інших елементів системи Smatrix Base.
- Забезпечує живлення і передачу даних.
- Відповідність: CE.
- Захисний матеріал: алюміній / ізоляція з поліестеру в оболонці.
- Температурний діапазон: -20 ... + 80 °C.
- Перетин: AWG 22.
- Оболонка: ПВХ.
- Номінальна напруга: 400 В змінного струму / постійного струму.



Артикул	Розмір	L	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071670	50 м	50	2	1	шт.	181,78

Uponor Smatrix Датчик виносний (підлоги) S-1XX


Датчик температури Smatrix виносний/підлоги використовується в поєднанні з кімнатними термостатами дротової та бездротової систем Smatrix.

- Призначення:
 - Дозволяє контролювати максимальну і мінімальну температуру поверхні.
 - Може використовуватися в якості виносного (дистанційного) датчика температури повітря в зонах з надмірною вологістю або температурою.
- Опір: NTC 10 kΩ при 25 °C.
- Довжина: 3 м.



Артикул	L	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071684	3	1	шт.	9,36

Upronor Base 230V



Економічна дротова система управління водяним підлоговим опаленням. Використовуються стандартні схеми підключення кабелів, напруга 230 В. Є можливість підключення виконавчих механізмів безпосередньо до термостата.

Переваги:

- Стандартна напруга 230 В.
- Вибір різних термостатів.
- Проста система для монтажу і використання.
- Стандартна схема підключення.



Характеристики:

- Стандартна напруга 230 В.
- Вибір різних термостатів.
- Проста система для монтажу і використання.
- Стандартна схема підключення.

Сертифікати:

- CE.

Upronor Base Контролер дротовий X-23

Контролер дротової системи керування температурою в приміщеннях, управляє 6 термостатами і до 14 виконавчими механізмами 230 В.

- Складається з:
 - Контролер.
 - Кріплення.
- Призначення:
 - Контролер X-23 управляє виконавчими механізмами в дротовій системі автоматики теплих підлог 230 В.
 - Захист від перевантаження.
 - Індикація підключення.
- Опції:
 - Можливість підключення реле насоса.
- Відповідність: РЄ.
- Клас захисту: IP-40.
- 230 В, 50 Гц, 10 ВА.



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058426	6X 230V	230	310	90	65	1	шт.	117,92

Upronor Base 230V

Upronor Base Модуль керування насосом X-23

Для безпечної й енергоефективної експлуатації циркуляційного насоса системи опалення, підключеного до контролера Upronor X-23. Насос включається автоматично в разі відкриття хоча б одного виконавчого механізму в системі автоматички підлогового опалення. Після закриття клапанів насос продовжує працювати протягом 2 хвилин.

- Функції:
 - Вправи для насоса (щодня по 5 хвилин) для запобігання «закидання» протягом теплої пори року.
 - Захист від перевантаження.
- Відповідність: РЄ.
- Клас захисту: IP-40.
- 230 В, 50 Гц, 3 ВА.



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058427	230V	230	310	90	1	шт.	60,18

Upronor Base Термостат дисковий T-23

- Стандартний провідний термостат на 230 В.
- Підключається до контролера X-23 або безпосередньо до виконавчого механізму Upronor 230В.
- Температурний діапазон 5-30 ° С.
- Налаштування температури можуть бути лімітовані.
- Живлення 230В.
- Клас захисту: IP 30.
- Колір: білий RAL 9010.
- Кабель: 1,5 мм².
- Максимальна довжина кабелю: 100 м.



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	1	шт.	32,19

Uponor Base 230V

Uponor Base Термостат цифровий дротовий T-26

Цифровий програмований термостат з функціями економії енергії та розрахунком часу нагріву. Датчик температури підлоги і виносний датчик температури можуть бути підключені додатково. Підключається до контролера X-23 за допомогою трижильного кабелю або безпосередньо до виконавчого механізму Uponor 230 В (арт.№1087763, 1090263).

- Складається з:
 - Термостат.
 - Додатковий порт для підключення датчиків.
- Опції:
 - Виносний датчик (поставляється окремо арт.№1047459).
- Функції:
 - Повністю програмований: 7-денні режими з 4 рівнями нагріву на кожен день.
 - Різні режими: по повітрю, по підлозі, по повітрю і підлозі.
 - Режим «вихідного дня».
 - Швидкий старт.
 - Відображення поточного статусу роботи на дисплеї.
 - Температурний діапазон 5-35 °С.
 - Живлення від контролера або напряму 230 В.
- Відповідність: СЕ.
- Клас захисту: IP20.
- Колір: RAL 9010 (білий).



Артикул	Розмір	U В	l мм	b мм	d мм	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1058425	230V RAL9010	230	85	98	13	RAL 9010	1	шт.	144,69

Uponor Base Датчик виносний (підлоги)

- Виносний датчик температури (наприклад, підлоги) для автоматики 230 В.
- Довжина - 3 м.



Артикул	Розмір	L м	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047459	230V	3	1	шт.	22,78

Uponor Varіo Виконавчий механізм (230 В) S

- Насадка з внутрішньою різьбою 30x1,5 мм.
- Адаптований для систем Uponor Smatrix.
- Індикація поточного статусу (відкритий/закритий).
- Нормально-закритий без подачі напруги.
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм 2 x 1 м.
- Клас захисту: IP 54.
- Напруга: 230 В.
- Потужність: 1 Вт.
- Діапазон температур: 0 °С ... 60 °С.
- Висота: 58 мм плюс насадка. Діаметр: 44,3 мм.



Артикул	Розмір	d мм	BP мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087763	230V	44	30x1,5	230	~ 1	58	1	комплект	30,58

Uponor Base 230V

Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 230V 1W NC

- Встановлюється на модульний пластиковий колектор Uponor Vario Plus і підключається до автоматики або термостатів Uponor 230 В.
- Має індикатор відкритого/закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °С.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.



NEW

Артикул	Розмір	d мм	3P мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090263	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	1	шт.	38,86

Uronor Комплектуючі автоматики



дження.

Система комплектує для поверхневих систем, яка разом з підтриманням комфортної температури в приміщенні відстежує вологість, щоб уникнути випадання конденсату в елементах системи охоло-

Переваги:

- Захист від випадіння конденсату.
- Легка установка, простота у використанні.
- Швидкий час реакції.
- Управління як охолодженням, так і опаленням.



Характеристики:

- Захист від випадіння конденсату.
- Легка установка, простота у використанні.
- Швидкий час реакції.
- Управління як охолодженням, так і опаленням.

Uronor Space Конвертер точки роси ТК 1PF

- Оцінює інформацію, отриману від відповідного датчика точки роси. Вбудований контакт активується, коли точка роси досягнута. Ця інформація може використовуватися, наприклад, для віддаленого управління з центральної системи управління будівлі або подібною системою.
- До конвертера можна підключити до п'яти датчиків точки роси.
- Робоча напруга: 24 В/50-60 Гц.
- Вихід: вільний від напруги, перемикається контакт з максимальною вихідною потужністю: 48 В ~ / 60В постійного струму.
- Місце встановлення: пункт автоматизації або електрична шафа.



Артикул	Розмір	U	I	b	d	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		В	мм	мм	мм	-		шт.	
1000314	24V	24	85	36	60	RAL 9010	1	шт.	110,21

Uronor Space Датчик точки роси TF 3 PR

- Для відштукатурених стель або стін з вбудованими трубами, виявляє потенційне утворення конденсату на трубі або в безпосередній близькості, змінюючи свій електричний опір.
- Ця зміна опору датчика фіксується конвертером, який закриває керований клапан, тим самим ефективно захищає охолоджуючу поверхню від шкідливого впливу конденсату.
- Датчик точки роси Uronor TF3 PR розроблений для установки в відштукатурених стелях/стінах або на трубах холодної води.



Артикул	Розмір	U	I	b	d	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		В	мм	мм	мм			шт.	
1000312	24V	230	70	20	7	10	1	шт.	93,96

Upronor Комплектуючі автоматики

Upronor Space Датчик точки роси TF 3 GM

- Для гіпсокартонних стель і стін/підвісних металевих стель, виявляє потенційне утворення конденсату на трубі або в безпосередній близькості, змінюючи свій електричний опір. Ця зміна опору датчика фіксується конвертером, який закриває керований клапан, тим самим, ефективно захищає охолоджуючу поверхню від шкідливого впливу конденсату.
- Датчик точки роси TF 3 GM розроблений для установки в гіпсокартонні стелі.



Артикул	Розмір	U l b d			Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		B	мм	мм				
1000313	24V	230	70	20	7	25	1 шт.	93,96

Upronor Space Кімнатний гігростат

Призначений для відстеження та управління відносною вологістю в системі охолодження, вентиляції або кондиціонування повітря. Забезпечує надійний контроль вологості в діапазоні від 30 до 90%, можливість управління осушувачем/зволожувачем. Також може використовуватися для відстеження мінімального і максимального рівнів вологості.

- Склад комплекту:
 - Гігростат.
 - Інструкція користувача.
 - Керівництво з монтажу.
- Функціональні особливості:
 - Управління зовнішнім обладнанням для зволоження або осушення в діапазоні 30 до 90%.
 - Налаштування всередині корпусу.
- Тип перемикача: мікроперемикач (1-полярний безпотенційний).
- Номінальний струм: максимум 5 (3) А, АС 250, хв. 100мА, АС 24 V.
- Діапазон: 30-90% відносної вологості.
- Клас захисту: II.
- Клас захисту: IP20.
- Матеріал/колір корпусу: полікарбонат / білий.



Артикул	Розмір	U l b d			Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		B	мм	мм			
1020354	230V	230	76	76	34	1 шт.	299,85

Uponor Vario

Uponor Vario PLUS Виконавчий механізм 24V 1W NC

- 24 В.
- Має індикатор відкритого/закритого положення.
- Закритий без подачі електрики.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм плюс насадка.
- Матеріал: пластик синього кольору.




Артикул	Розмір	d	ЗР	U	P	h	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	В	Вт	мм		шт.	
1090262	VA02 3P 30X1,5	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	шт.	38,86

Uponor Vario Комплект балансувальних клапанів

- Для гідравлічного балансування та відключення колекторів Uponor.
- Складається з:
 - Клапан на подачу 1"ЗР - 1"ВР з маховичком й індикатором статусу/закриття, kvs = 5,4 м³/год.
 - Зворотній клапан 1"ЗР -1"ВР з маховичком й індикатором закриття, kvs = 6,4 м³/год.
- Можливе встановлення виконавчого механізму Uponor (24В: арт.№1090262, 220В: арт.№1090263). При встановленню виконавчому механізмі kvs = 4,8 м³/год.
- Матеріал: корпуси клапанів зроблені з латуні, маховички з поліаміду.
- Максимальний тиск: 10 бар (вода).



Артикул	Розмір	I	I1	I2	G	G1	z1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм			комплект	
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект	59,08



Uponor Smatrix

Uponor Smatrix Виконавчий механізм з насадками A-XXX

Виконавчий механізм та 3 різних насадки для підключення до сторонніх колекторів. Протестований і схвалений до застосування з системами управління Uponor Smatrix. Підходить приблизно до 80% наявних на ринку колекторів.

- Складається з:
 - 1 виконавчий механізм.
 - 3 перехідника-адаптера.
- Особливості:
 - Має індикацію поточного статусу (відкритий/закритий).
 - Нормально-закритий без подачі електрики.
- Відповідність: CE.
- Колір - синій.
- Довжина ходу: 5 мм.
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм 2 x 1 м.
- Клас захисту: IP 54.
- Напруга: 24 В, змінний і постійний струм.
- Потужність: 1 Вт.
- Діапазон температур: 0 ° С ... 60 ° С.
- Висота: 58 мм плюс насадка.
- Діаметр: 44,3 мм.



Артикул	Розмір	d мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	1	комплект	38,86

Uponor Vario Виконавчий механізм (24 В) S

- 30 x1,5 мм внутршня різьба.
- Індикація поточного статусу (відкритий/закритий)..
- Нормально-закритий без подачі напруги.
- Довжина ходу: 5 мм.
- Кабель підключення: 2 x 0,75 мм 2 x 1 м.
- Напруга: 24 В.
- Потужність: 1 Вт.
- Діапазон температур: 0 ° С ... 60 ° С.
- Висота: 58 мм плюс насадка.
- Діаметр: 44,3 мм.



Артикул	Розмір	d мм	ВР мм	U В	P Вт	h мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1087778	24V	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	комплект	31,59

Uponor Comfort E



Електрична тепла підлога Uponor Comfort E створена для Вашого персонального комфорту незалежно від оточуючих умов. Він подарує Вам приємні відчуття дотику з теплою поверхнею після того, як Ви

встали з ліжка або прийняли душ. Швидкий і простий монтаж завдяки готовим комплектам: екранований нагрівальний кабель вже закріплений на маті необхідної площі і герметично закритий плівкою або фольгою; мати розкладаються на поверхні або теплоізоляційних панелях і закриваються покриттям підлоги (кахель, паркет, ламінат і ін.) Термостати системи управління автоматично вмикають обігрів, коли це необхідно, і вимикають, коли він не потрібен - це дозволяє використовувати рівно стільки електроенергії, скільки необхідно для досягнення комфорту, і максимально знизити фінансові витрати.



Характеристики:

- Система електричного поверхневого обігріву Uponor.
- Термостат з датчиком підлоги.

Застосування:

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Мат або кабель під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Фольгований мат на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО; CE; EAC.
- VDE 40046886 Cable Mat.

Переваги:

- Ідеально підходить для квартир: як для нового будівництва, так і для реконструкції.
- Можливість використання заливної і сухої конструкції підлоги, тобто вибору практично будь-якого покриття: керамічна плитка, паркет, ламінат, лінолеум.
- Простий монтаж при мінімальній висоті конструкції.
- Високий рівень комфорту: швидка реакція і нагрів, в разі зміни навколишніх умов.
- Економічність: система автоматики мінімізує ваші експлуатаційні витрати.

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Мати під заливну підлогу

Характеристики:

- Електричні гріючі мати для „вологого монтажу“.
- Застосовується під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Має самоклеючу поверхню.
- Ширина мата 0,5 м.
- Товщина кабелю 3 мм.
- Екранований багатожильний гріючий кабель.
- Кабель підключення 4м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.

Застосування:

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Мат під вирівнюючу суміш або клей для плитки.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО; CE; EAC.
- VDE 40046886.
- IPX7.

Uponor Comfort E -Електричний гріючий мат

Електричний нагрівальний мат для підлогового опалення в рулонах для використання в заливній конструкції підлоги з різними покриттями (рекомендується керамічна плитка), тепловіддача 160 Вт/м².

- трижильний екранований нагрівальний кабель 3 мм, з'єднувальний кабель довжиною 4 м (без нагрівання).
- FEP-ізоляція (фторетіленпропілен).
- Кабель прошитий по всій довжині на полімерній клейкій сітці і герметично обгорнутий в поліетиленову плівку.
- Ширина мата 0,5 м.
- У комплекті з захисною трубкою для датчика температури підлоги.
- Клас захисту: IPX7.
- Відповідність: CE, EAC.



NEW	Артикул	Розмір	Опір Ом	Q Вт	L м	B м	A м ²	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1088656	160-1	326	160	2	0,5	1	140	50	1	комплект	100,67
NEW	1088657	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	170	50	1	комплект	116,61
NEW	1088658	160-2	163	320	4	0,5	2	200	50	1	комплект	141,85
NEW	1088659	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	230	50	1	комплект	188,42
NEW	1088660	160-3	110	480	6	0,5	3	260	50	1	комплект	191,14
NEW	1088661	160-4	78	640	8	0,5	4	310	35	1	комплект	272,12
NEW	1088662	160-5	67	800	10	0,5	5	370	35	1	комплект	312,06
NEW	1088663	160-6	53	960	12	0,5	6	440	35	1	комплект	400,26
NEW	1088664	160-7	45	1120	14	0,5	7	500	20	1	комплект	490,83
NEW	1088665	160-8	41	1280	16	0,5	8	540	20	1	комплект	553,38
NEW	1088666	160-10	32	1600	20	0,5	10	600	20	1	комплект	610,44
NEW	1088667	160-12	28	1920	24	0,5	12	650	20	1	комплект	661,45

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Кабель під заливну підлогу

Характеристики:

- Електричні гріючі кабелі для „вологого монтажу“.
- Застосовується під вирівнюючу суміш або клей для плитки.
- Товщина кабелю 3 мм.
- Екранований багатожильний гріючий кабель.
- Кабель підключення 4м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.
- Фіксуюча стрічка в комплекті.

Застосування:

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Кабель під вирівнюючу суміш або клей для плитки.

















Сертифікати:

- УКРСЕПРО; CE; EAC.
- IPX7.

Uponor Comfort E Гріючий кабель

Гріючий кабель під заливну підлогу.



	Артикул	Розмір	Опір Ом	uPoints	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093451	150Вт 13М	353		140	1 комплект	97,76
	1093452	300Вт 25М	176		200	1 комплект	144,04
	1093453	460Вт 37М	115		230	1 комплект	185,19
	1093454	700Вт 54М	76		310	1 комплект	248,67
	1093455	930Вт 75М	57		370	1 комплект	324,66
	1093456	1100Вт 87М	48		480	1 комплект	367,57
	1093457	1550Вт 124М	34		580	1 комплект	503,60
	1093458	1850Вт 143М	29		620	1 комплект	572,19

Uponor Comfort E Шина для фіксації кабелю

Шина для зручної фіксації кабелю електричної теплої підлоги із заданим кроком.



	Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	1093460	20	1	шт.	48,61

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Мати під „сухий“ монтаж

Характеристики:

- Фольгований мат в рулоні.
- Укладається на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).
- Має фольговане покриття з обох сторін.
- Ширина мата 0,5 м.
- Товщина кабелю 2 мм.
- Кабель підключення 3м.
- FEP-ізоляція гріючого кабелю.
- Захисна гофра для датчика підлоги в комплекті.
- Фіксуючі стрічки в комплекті.

Застосування:

- Електричний швидкий підігрів підлоги.
- Фольгований мат на ізоляційну панель безпосередньо під фінішне покриття (паркет, ламінат або ковролін).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО; CE; EAC.
- IPX7.

Uponor Comfort E Фольгований гріючий мат

Електричний фольгований нагрівальний мат для підлогового опалення в рулонах для використання в сухій конструкції підлоги з різними покриттями (паркет, ламінат), тепловіддача 140 Вт/м².

- Двожильний екранований гріючий кабель, з'єднувальний кабель довжиною 3 м (без нагрівання), алюмінієві стрічки.
- Ширина мата 0,5 м.
- FEP-ізоляція (фторетіленпропілен).
- Кабель закріплений на полімерній сітці і герметично обгорнутий в алюмінієву фольгу.
- У комплекті з захисною трубкою для датчика температури підлоги.
- Клас захисту: IPX7.
- Відповідність: CE, EAC.



	Артикул	Розмір	Опір Ом	Q Вт	L м	B м	A м ²	uPoints	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1088684	140-1	378	140	2	0,5	1	140	50	1	комплект	168,15
NEW	1088685	140-2	189	280	4	0,5	2	200	50	1	комплект	231,46
NEW	1088686	140-3	126	420	6	0,5	3	260	50	1	комплект	295,31
NEW	1088687	140-4	94	560	8	0,5	4	310	35	1	комплект	372,15
NEW	1088688	140-5	76	700	10	0,5	5	370	35	1	комплект	423,32
NEW	1088689	140-6	63	840	12	0,5	6	440	35	1	комплект	485,34
NEW	1088690	140-7	54	980	14	0,5	7	500	20	1	комплект	570,55
NEW	1088691	140-8	47	1120	16	0,5	8	540	20	1	комплект	615,35
NEW	1088692	140-9	42	1260	18	0,5	9	570	20	1	комплект	697,71
NEW	1088693	140-10	38	1400	20	0,5	10	600	20	1	комплект	760,98

Uponor Comfort E Теплоізоляційна панель

- Теплоізоляційна панель для зменшення теплових втрат в електричних теплих підлогах Uponor.
- Товщина 5 мм, матеріал - пінополістирол XPS, тепловий опір ~ 0,15 м²K / Вт.



	Артикул	Розмір	l мм	b мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1088707	5мм	6.25	0.8	200	5	м ²	7,91

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Комплектуючі

Характеристики:

- 230 В.
- до 16 А.

Застосування:

- Елементи управління електричним підігрівом підлоги.
- Для всіх типів гріючих матів та кабелів.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО; СЕ; ЕАС.

Uponor Comfort E Термостат з датчиком підлоги set T-85

- Термостат з дисковим регулятором для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.
 - Перемикач ввімкнено / вимкнено.
 - Діапазон налаштувань 5 - 30 °С.
 - Струм перемикання 16 А.
 - Клас захисту: IP 30.



NEW

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1088705	230V	1	комплект	97,39

Uponor Comfort E Програмований термостат flush Set T-86

- Цифровий програмований термостат для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.
 - Прихована установка в стіну.
 - Індикація поточного стану.
 - Функції економічного режиму, відпустки.
 - Діапазон налаштувань 5 - 35 °С.
 - Струм перемикання 16 А.
 - Клас захисту: IP 20.



NEW

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1088819	230V	1	комплект	156,16

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Програмований термостат flush Set T-87IF

- Цифровий програмований термостат для управління електричними теплими підлогами Uponor, в комплекті з датчиком температури підлоги.
- Прихована установка в стіну (під електричну розетку).
- Індикація поточного стану.
- Датчик температури підлоги з можливістю обмеження по максимальній і мінімальній температурі.
- Вбудований алгоритм розрахунку економії електроенергії.
- Налаштування програм роботи по годинах і днях тижня.
- Програмований режим відпустки.
- Захист від несанкціонованого доступу.
- Діапазон налаштувань 5 - 35 °С.
- Струм перемикання 10 А.
- Клас захисту: IP 30.



NEW

Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1088706	230V	1	комплект	187,89

Uponor SPI Comfort E Ремонтний комплект для кабеля R-Set



NEW

Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090942	230V	20	1	комплект	18,86


Uponor SPI Comfort E Гофра для датчика



NEW

Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090943	1	шт.	16,10

Uponor Ecoflex Thermo



Теплоізольовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем тепlopостачання та холодopостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Thermo Single і дві труби Thermo

Twin.

Переваги:

- Простий монтаж, висока гнучкість.
- Відсутність корозії.
- Можливий монтаж без спеціального інструменту.
- Відсутність зварювання і пайки.
- Широкий асортимент труб, фітінгів і аксесуарів від одного виробника.



Характеристики:

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб.
- Несуча труба: РЕ-Ха з антидифузійним шаром.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння.
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE).

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, з самокомпенсацією температурних розширень. Призначена для підземної безканальної прокладки.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водopостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,300	1,310	200	м	46,81
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,350	2,200	200	м	57,83
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,450	2,400	200	м	77,10
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,550	2,800	200	м	90,87
1018114	75x6,8/200	200	75	6,8	0,800	3,740	100	м	99,12
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,100	4,200	100	м	110,15
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,200	5,240	100	м	123,91
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,400	7,250	120	м	170,10

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті Single PN10

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає одну трубу PE-Ха, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045877	40x5,5/175	175	40	5,5	0,450	2,400	200	м	69,43
1045878	50x6,9/175	175	50	6,9	0,550	2,700	200	м	74,25
1045879	63x8,6/175	175	63	8,6	0,650	3,200	200	м	109,08
1061041	75x10,3/200	200	75	10,3	0,900	4,000	100	м	120,30
1061042	90x12,3/200	200	90	12,3	1,200	4,500	100	м	144,37
1061043	110x15,1/200	200	110	15,1	1,300	5,500	100	м	157,74

Uponor Ecoflex Thermo Труба з гріючим кабелем Single

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання з саморегулюючим гріючим кабелем від підмерзання.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018165	25x2,3/140 1x12Вт/м 70°C	140	25	2,3	0,250	1,330	100	м	137,98
1018166	32x2,9/140 1x12Вт/м 70°C	140	32	2,9	0,300	1,460	100	м	276,38
1018167	40x3,7/175 1x12Вт/м 70°C	175	40	3,7	0,350	2,180	100	м	146,61
1018168	50x4,6/175 1x12Вт/м 70°C	175	50	4,6	0,450	2,410	100	м	283,71
1018169	63x5,8/175 1x12Вт/м 70°C	175	63	5,8	0,550	2,710	100	м	165,41
1018170	75x6,8/200 1x12Вт/м 70°C	200	75	6,8	0,800	3,890	100	м	174,17
1018171	90x8,2/200 1x12Вт/м 70°C	200	90	8,2	1,100	4,350	100	м	142,04
1018172	110x10,0/200 1x12Вт/м 70°C	200	110	10,0	1,200	5,390	100	м	207,77

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,500	2,200	200	м	57,83
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,600	2,400	200	м	68,85
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,800	2,600	200	м	90,87
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1,000	3,500	100	м	121,16
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,200	4,550	100	м	134,93
1088276	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,400	6,500	100	м	165,65

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті Twin PN10

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби PE-Ха, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 10 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 15 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання: Труб = 20 °С при робочому тиску 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045880	2x25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,650	2,500	200	м	58,21
1045881	2x32x4,4/175	175	32	32	4,4	4,4	0,700	2,700	200	м	69,67
1045882	2x40x5,5/175	175	40	40	5,5	5,5	0,900	2,900	200	м	104,15
1045883	2x50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,000	3,800	100	м	204,36

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Mini

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу PE-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do	do1	s1	R	R	Вара	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	м	м	кг			
1018132	25x2,3/68	68	25	2,3	0,200		0,500	200	м	27,54
1018133	32x2,9/68	68	32	2,9	0,250		0,550	200	м	41,30

Uponor Ecoflex Thermo Труба для теплового насоса Twin HP

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для підключення зовнішнього блока теплового насоса.


Включає дві труби, виконані зі зшитого поліетилену PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVOH, а також дві гофри для прокладання електричних кабелів.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).


Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	L	do	do1	do2	s1	s2	R	Вара	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		м	мм	мм	мм	мм	мм	м	кг			
1093894	2x32x2.9-2x32x3.5/140	200	140	32	32	2,9	3,5	0,5	1,655	200	м	46,58
1093895	2x40x3.7-2x32x3.5/175	200	175	40	32	3,7	3,5	0,8	2,605	200	м	64,03

Uponor Ecoflex Varia



Теплоізольовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем тепlopостачання та холодopостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Varia Single і дві труби Varia Twin.

Ця серія зі зменшеним діаметром зовнішнього кожуху за рахунок товщини теплоізоляції. Рекомендована глибина закладання труб Varia не менше 1 м.

Переваги:

- Простий монтаж, висока гнучкість.
- Відсутність корозії.
- Можливий монтаж без спеціального інструменту.
- Відсутність зварювання і пайки.
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника.



Характеристики:

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб.
- Несуча труба: РЕ-Ха з антидифузійним шаром.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння.
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE).

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVON.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,250	1,020	200	м	35,05
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,300	1,120	200	м	37,74
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,350	1,470	200	м	48,16
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,400	1,670	200	м	53,46
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,500	1,970	200	м	65,49
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,600	2,720	200	м	95,71
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,700	3,140	100	м	99,12
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,900	4,140	100	м	111,52
1062886	125x11,4/200	200	125	11,4	1,400	5,000	120	м	163,37

Uponor Ecoflex Varia

Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем тепlopостачання.


Включає 2 труби PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар EVONH.

Теплоізоляція багат шарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).


Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура становить 90 °C при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °C при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °C при робочому тиску 15,1 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018238	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,400	1,360	200	м	46,85
1018239	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,500	1,430	200	м	51,38
1018240	2x40x3,7/140	140	40	40	3,7	3,7	0,700	2,080	200	м	56,99
1018241	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,900	2,840	200	м	87,73

Uponor Ecoflex Aqua



Теплоізольовані труби зі зшитого поліетилену РЕ-Ха для зовнішньої прокладки систем гарячого водопостачання. Поставляються в двох варіантах: одна труба в кожусі Aqua Single і дві труби (подача та циркуля-

ція) Aqua Twin.

Переваги:

- Простий монтаж, висока гнучкість.
- Відсутність корозії.
- Можливий монтаж без спеціального інструменту.
- Відсутність зварювання і пайки.
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника.



Характеристики:

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб.
- Несуча труба: РЕ-Ха S3,2 згідно EN ISO 15875.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння.
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE).

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті Single

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену РЕ-Ха, серія S 3,2.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену РЕ-Х з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 70 °С при робочому тиску 13,4 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 50 °С при робочому тиску 16,8 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,350	1,240	200	м	41,30
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,400	1,420	200	м	57,83
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,450	2,400	200	м	77,10
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,550	2,700	200	м	90,87
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,650	3,200	200	м	104,64
1018122	75x10,3/200	200	75	10,3	0,900	4,340	100	м	148,18
1018123*	90x12,3/200	200	90	12,3	1,200	5,300	100	м	173,65
1036036*	110x15,1/200	200	110	15,1	1,300	6,500	100	м	193,57

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті Twin

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.


Включає дві труби, виконані зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.

Теплоізоляція багатосшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PEX з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).


Термін служби 50 років при температурних режимах:

- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 70 °C при робочому тиску 13,4 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 50 °C при робочому тиску 16,8 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання становить 20 °C при робочому тиску 24 бар.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	do2 мм	s1 мм	s2 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018139	25x3,5-25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,650	2,050	200	м	60,58
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,700	2,200	200	м	71,61
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,900	2,450	200	м	96,38
1044015*	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,900	2,800	200	м	103,84
1018142	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1,000	2,730	200	м	107,39
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1,000	3,100	200	м	95,92
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1,000	3,500	100	м	145,49
1044013*	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,000	3,600	100	м	157,99

Uponor Ecoflex Quattro



Теплоізольована труба для тепlopостачання та водопостачання Ecoflex Quattro є найбільш економічним і компактним рішенням, коли всередині кожуха з ізоляцією прокладаються 4 труби: 2 труби на

опалення та 2 труби на водопостачання.

Переваги:

- Економічність і компактність: труби опалення і водопостачання в одному кожусі.
- Висока енергоефективність, економія при експлуатації.
- Простий монтаж без спеціального інструменту.
- Надійність: термін служби 50 років.
- Висока гнучкість - менше фітингів (кутників) при укладанні.



Характеристики:

- Несучі труби опалення: PE-Ха з антидифузійним шаром.
- Несучі труби водопостачання: PE-Ха S3,2 згідно EN ISO 15875.

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тонн).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Quattro Труба в бухті

Гнучкий попередньо ізольований пучок полімерних труб.

Включає 2 труби на тепlopостачання PE-Ха, серія S5,0, що мають антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH та 2 труби на водопостачання PE-Ха, серія S3,2.


Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Для труб системи опалення/охолодження термін служби 50 років при температурних режимах:

- Максимальна робоча температура становить 90 °С при робочому тиску 6 бар.
- Максимальна робоча температура становить 60 °С при робочому тиску 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження/водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 15,1 бар.


Для труб на водопостачання термін служби 50 років при температурних режимах :

- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 70 °С при робочому тиску 13,4 бар;
- робоча температура води для гарячого водопостачання становить 50 °С при робочому тиску 16,8 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання становить 20 °С при робочому тиску 24 бар.



Артикул	Розмір	do	do1	do2	do3	s1	s2	s3	R	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018147	2x25x2,3-2x25x3,5/175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,800	2,410	200	м	110,15
1084888*	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,800	2,500	200	м	110,15
1018148	2x32x2,9-2x25x3,5/175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,800	2,640	200	м	115,66
1084889*	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	0,800	2,900	200	м	115,66
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,800	2,780	200	м	134,93
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,800	2,900	200	м	109,20
1084891*	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	200	40	32	20	3,7	4,4	2,8	1,000	3,500	100	м	109,20
1084890	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	1,000	3,600	100	м	109,20
1044019	2x40x3,7-2x40x5,5/200	200	40	40	40	3,7	5,5	5,5	1,000	3,800	100	м	157,99

Uponor Ecoflex Supra



Теплоізольовані труби Ecoflex Supra призначені для холодного водопостачання та напірної каналізації.

Переваги:

- Простий монтаж, висока гнучкість.
- Відсутність корозії.
- Можливий монтаж без спеціального інструменту.
- Відсутність зварювання і пайки.
- Широкий асортимент труб, фітингів і аксесуарів від одного виробника.



Характеристики:

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб.
- Несучі труби опалення: PE-100 SDR 11.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння.
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE).

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати

- УКРСЕПРО

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна


Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.

Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, зажимних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів.


Теплоізоляція багат шарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%). Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C при робочому тиску 16 бар. Термін служби 50 років.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095722	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,52	200	м	21,45
1095723	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	1,47	200	м	18,74
1095724	40x3,7/140	140	40	3,7	0,3	1,47	200	м	38,71
1095725	50x4,6/140	140	50	4,6	0,4	1,67	200	м	41,53
1095726	63x5,8/140	140	63	5,8	0,5	1,97	200	м	46,12
1095727	75x6,8/175	175	75	6,8	0,6	2,72	150	м	67,15
1095728	90x8,2/175	175	90	8,2	0,7	3,14	100	м	74,96
1095729	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100	м	105,44

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Теплоізольовані труби Ecoflex Supra Plus призначені для холодного водопостачання та напірної каналізації у випадках прокладки вище глибини промерзання ґрунту. Призначені в основному

для регіонів з дуже низькою температурою або для нестандартних мереж.

Переваги:

- Надійність і зручність при експлуатації: не потрібно зливати воду, немає небезпеки замерзання.
- Проста схема електропідключення.
- Гігієнічно безпечні для питного водопостачання.
- Простий монтаж без спеціального інструменту.
- Відсутність корозії.
- Енергоєфективний захист від замерзання по датчику температури.



Характеристики:

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсуюча система пластикових труб.
- Несучі труби опалення: PE-80, 100 SDR 11.
- Саморегульований гріючий електрокабель, що захищає від замерзання. Номінальна потужність кабелю 10 Вт/м при температурі 5 °С.
- Ізолюючий матеріал: еластичний спінений поліетилен, стійкий до старіння.
- Захисний шар: гофрований поліетилен (HDPE).

Застосування:

- Дозволяється установка під дорогами (вантажні автомобілі до 60 тон).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації, з самокомпенсацією температурних подовжень.

Використовується в місцях, де існує ризик замерзання.

Забезпечена по всій довжині саморегульованим гріючим електрокабелем, що захищає від замерзання, і трубкою з поліетилену для розміщення датчика температури.

Номінальна потужність кабелю 10 Вт/м при 5 °С, напруга 230 В, максимальна допустима довжина підключення електрокабелю, що живиться від однієї точки електроживлення, становить 150 м.

Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, зажимних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання <1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальний тиск 16 бар при температурі 20 °С. Термін служби 50 років.



Артикул	Розмір	do мм	do1 мм	s1 мм	R м	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро		
NEW	1095730	25x2,3/68	1x10Вт/м	68	25	2,3	0.2	0,58	150	м	35,19
NEW	1095731	32x2,9/68	1x10Вт/м	68	32	2,9	0.5	0,67	150	м	35,37
NEW	1095732	32x2,9/140	1x10Вт/м	140	32	2,9	0.3	1,20	150	м	76,66
NEW	1095733	40x3,7/90	1x10Вт/м	90	40	3,7	0.7	1,40	150	м	45,11
NEW	1095734	40x3,7/140	1x10Вт/м	140	40	3,7	0.8	1,50	150	м	63,26
NEW	1095735	50x4,6/90	1x10Вт/м	90	50	4,6	0.8	1,26	150	м	46,52
NEW	1095736	50x4,6/140	1x10Вт/м	140	50	4,6	0.8	1,70	150	м	66,44
NEW	1095737	63x5,8/140	1x10Вт/м	140	63	5,8	0.8	2,10	150	м	68,61
NEW	1095738	75x6,8/175	1x10Вт/м	175	75	6,8	1.0	2,90	150	м	95,16
NEW	1095739	90x8,2/200	1x10Вт/м	200	90	8,2	1.2	4,40	100	м	113,78
NEW	1095740	110x10,0/200	1x10Вт/м	200	110	10	1.2	5,30	100	м	132,40

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для підключення і закінчення

- У комплект входять електричні компоненти для підключення і закінчення гріючого кабелю, два гумових кінцевих ущільнювача на кожух з кріпленнями, а також цифровий блок управління Supra Plus і датчик температури.
- Фітінги для несучої труби в комплект не входять.
- Електричні компоненти дозволяють виконувати підключення довжиною до 150 м.



Артикул	Розмір	d мм	do мм	Вара кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1048697*	25+32/68	25+32	68	100,000	1	шт.	415,83
1048698	40+50/90	40+50	90	1,080	1	шт.	388,97
1048699	40+50+63/140	40+50+63	140	1,530	1	шт.	423,12
1048700*	75/175	75	175	1,640	1	шт.	497,98
1048701*	90/175	90	175	1,700	1	шт.	561,82
1048702*	90+110/200	90+110	200	1,920	1	шт.	517,70

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Блок управління 150

- Блок управління з датчиком температури.
- Використовується для підключення до електромережі грюючого кабелю теплоізольованих труб Uponor Supra Plus.
- Блок має 2 режими роботи: таймера і термостата.
- Призначення блоку - включення і відключення електроживлення грюючого кабелю по часу (функція таймера) або в залежності від температури на трубі, яку фіксує датчик температури (функція термостата).
- Характеристики блоку:
 - Номінальна потужність 1500 Вт;
 - Напруга струму 230 В;
 - Частота струму 50 Гц;
 - Макс. довжина підключення кабелю, що гріє: 150 м.
- Діапазон регулювань:
 - Функція термостата: 010 °С;
 - Функція таймера: 10%100%;
 - Діапазон робочих температур: -20 °С + 45 °С;
 - Довжина кабелю датчика температури: 5м;
 - Клас захисту IP23.



Артикул	l	b	h	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
	мм	мм	мм	кг		шт.	
1048703	87	165	39	0,300	1	шт.	177,99

Uponor Ecoflex Supra PLUS Електричний набір для підключення і закінчення

- Служить для організації електричних з'єднань грюючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S1: електричний набір для підключення і закінчення.



Артикул	Розмір	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		кг		шт.	
1042310*	S1	0,100	1	шт.	55,96

Uponor Ecoflex Supra PLUS Електричний набір для виконання Т-з'єднань і закінчення

- Служить для організації електричних з'єднань грюючого кабелю труб Supra Plus.
- Склад комплекту S2: електричний набір для Т-з'єднання і закінчення.




Артикул	Розмір	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		кг		шт.	
1042311*	S2	0,100	1	шт.	168,03

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання

- У комплект входять електричні компоненти для прямого з'єднання Ecoflex з гріючим кабелем, а також два термоусадочні рукави, жорсткий патрубок з поліетилену для захисту місця з'єднання.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.




Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1092257	68+90	550	95	110	1,7	1	шт.	279,37
1092258	140	550	175	200	1,6	1	шт.	243,66
1092259	175+200	650	218	250	2,9	1	шт.	297,52

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника

- У комплект входять ізоляційні та електричні компоненти для організації трійникового з'єднання труб Ecoflex з гріючим кабелем:
 - електричний набір для Т-з'єднання і закінчення кабелю,
 - трійникова теплоізоляція з хомутами для кріплення,
 - перехідники на різні типорозміри кожухів, а також один кінцевий ущільнювач з EPDM.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1061641	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,880	5	1	шт.	735,21
1061642	200/175/140	786	532	562	562	200	175	140	13,630	3	1	шт.	735,21




Uponor Ecoflex Кільце редукційне

Кільце редукційне для організації переходів від кожухів більшого діаметру на менший в комплектах для ізоляції.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060991	200/68	70	68	229	0,090	8	1	шт.	16,32
1060990	200/90	70	90	229	0,080	8	1	шт.	16,32

Upronor Wipex+RS



Зажимні латунні фітинги Wipex застосовуються для труб Upronor PE-Ха 25-110 мм серії PN 6 і PN 10, а також для труб PE100, в тому числі для попередньо ізолюваних труб Upronor Ecoflex. Без спеціальних

інструментів та пакування забезпечується швидкий і надійний монтаж. В поєднанні з системою модульних з'єднань RS можна легко організувати складні з'єднання та вузли різних видів труб великого і малого діаметру.

Переваги:

- Простий монтаж без спеціального інструменту, без ущільнювачів та пакування.
- Відсутність корозії.
- Гігієнічно безпечні.
- Надійність: термін служби 50 років.
- Вироблено з стійкої DR-латуні.



Характеристики:

- Простий монтаж без спеціального інструменту, без ущільнювачів та пакування.
- Має адаптери до системи RS.
- Відсутність корозії.
- Гігієнічно безпечні.
- Надійність: термін служби 50 років.
- Вироблено з стійкої DR-латуні.

Застосування:


- Застосовуються для труб Upronor PE-Ха 25-110 мм серії PN 6 і PN 10, а також для труб PE 100, в тому числі для попередньо ізолюваних труб Upronor Ecoflex.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Upronor Wipex Перехід на різьбу PN6

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	мм	бар	кг			шт.	
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,200	40	1	шт.	29,41
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,300	20	1	шт.	32,08
1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,500	10	1	шт.	40,11
1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,700	10	1	шт.	53,47
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,200	8	1	шт.	88,23
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,500	6	1	шт.	120,30
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,400	4	1	шт.	187,15
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,500	3	1	шт.	240,61

Upronor Wipex+RS

Upronor Ecoflex Перехід на різьбу PN6


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	R	z1	p	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	3/4	4	24	6	5,240	1	шт.	494,10

Upronor Wipex Перехід на різьбу PN10


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S3,2 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,200	40	1	шт.	28,07
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,300	20	1	шт.	33,42
1018339	40x5,5-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	16	10	0,500	10	1	шт.	40,11
1018340	50x6,9-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	10	0,700	10	1	шт.	58,82
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,200	8	1	шт.	93,57
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,500	6	1	шт.	204,72
1018343*	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,400	4	1	шт.	246,99
1023170*	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,200	3	1	шт.	355,60

Upronor Wipex Муфта PN6

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,180	30	1	шт.	93,27
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,340	25	1	шт.	105,69
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,540	15	1	шт.	124,34
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,990	10	1	шт.	155,43
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,530	5	1	шт.	202,05
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,270	3	1	шт.	335,73
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,500	4	1	шт.	435,22
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,820	2	1	шт.	544,03

Upronor Wipex+RS

Upronor Ecoflex Пряме з'єднання PN6


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 або труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	бар	кг			шт.	
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,150	1		шт.	690,57

Upronor Wipex Пряме з'єднання PN10


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 або труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	бар	кг			шт.	
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,180	40	1	шт.	56,44
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,340	25	1	шт.	63,53
1042979*	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,540	15	1	шт.	125,65
1042983*	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,960	10	1	шт.	157,74
1042982*	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,160	4	1	шт.	203,19

Upronor Wipex Трійник базовий

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з трьома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.




Артикул	Розмір	l1	l2	l3	G	G1	G2	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм	бар	кг			шт.	
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,310	20	1	шт.	32,08
1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	42	42	42	1 1/4	1 1/4	1 1/4	6+10	0,480	10	1	шт.	47,35
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,010	4	1	шт.	72,19
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,640	3	1	шт.	160,41

Upronor Wipex+RS

Upronor Ecoflex Трійник базовий


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.



Артикул	Розмір	I1	I2	I3	Rp	r	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,960	1	шт.	219,03

Upronor Wipex Коліно базове


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	I1	I2	G	G1	r	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,270	20	1	шт.	38,00
1018351	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,450	15	1	шт.	46,02
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,940	5	1	шт.	76,19
1018353*	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,200	2	1	шт.	133,67

Upronor Ecoflex Коліно базове

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях. Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.




Артикул	Розмір	I1	I2	Rp	r	Вага	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,280	1	шт.	216,90

Upronor Wipex+RS

Upronor Wipex Муфта базова


- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з двома гумовими ущільнювачами на торцях.
- Внутрішня різьба трубка циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	p бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018355*	G1-G1	30	1	6+10	0,190	40	1	шт.	17,38
1018356*	G1 1/4-G1 1/4	37	1 1/4	6+10	0,210	25	1	шт.	49,27
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,420	15	1	шт.	58,05
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,880	10	1	шт.	101,96

Upronor Wipex Адаптер-футорка


- Адаптер до базового елемента системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубка циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.



Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	p бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018368	G1 1/4-G1	36	1 1/4	1	20	6+10	0,230	25	1	шт.	26,35
1018369	G1 1/2-G1 1/4	39	1 1/2	1 1/4	21	6+10	0,240	25	1	шт.	57,36
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,390	15	1	шт.	102,54
1018372	G2-G1 1/4	45	2	1 1/4	25	6+10	0,400	15	1	шт.	104,44
1018373	G2 1/2-G2	48	2 1/2	2	26	6+10	0,650	6	1	шт.	132,34
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,870	6	1	шт.	149,47
1018375	G3-G1 1/4	51	3	1 1/4	27	6+10	0,880	10	1	шт.	151,94
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,890	10	1	шт.	151,94
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,460	6	1	шт.	239,26

Upronor Ecoflex Адаптер-футорка

- Адаптер до базового елемента системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубка циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.




Артикул	Розмір	L мм	G дюйм	R дюйм	z мм	p бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,400	6	1	шт.	171,16

Upronor Wipex+RS

Upronor Wipex Фланець


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений з стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509, з одним гумовим ущільнювачем на торці.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Клас по тиску 6+10 бар.



Артикул	Розмір	do мм	G дюйм	k мм	по. шт	р бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018359*	F25/4-85/G1	115	1	85	4	6+10	1,300	10	1	шт.	220,71
1018360*	F32/4-100/G1 1/4	140	1 1/4	100	4	6+10	2,000	5	1	шт.	348,24
1018361	F40/4-110/G1 1/2	150	1 1/2	110	4	6+10	2,420	5	1	шт.	426,21
1018362*	F50/4-125/G2	165	2	125	4	6+10	3,040	4	1	шт.	436,46
1018363	F65/8-145/2 1/2	185	2 1/2	145	8	6+10	3,740	3	1	шт.	515,23
1018364*	F80/8-160/G3	200	3	160	8	6+10	4,210	3	1	шт.	589,20
1018365	F100/8-180/G4	220	4	180	8	6+10	4,550	3	1	шт.	599,57

Upronor Wipex Ніпель шарнірний


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	р бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1045455*	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,260	20	1	шт.	133,14
1045456*	G1 1/4-G1	50	12	21	1	1 1/4	17	6+10	0,350	20	1	шт.	102,64
1045457*	G1 1/4	58	16	21	1 1/4	1 1/4	21	6+10	0,500	15	1	шт.	90,33
1045458*	G2-G1 1/4	68	16	25	1 1/4	2	27	6+10	2,000	10	1	шт.	90,33
1045459*	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,170	10	1	шт.	90,33
1045460*	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,790	3	1	шт.	235,63
1045461*	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,750	2	1	шт.	337,31

Upronor Wipex Муфта місця кріплення

- Елемент системи Wipex.
- Використовується для жорсткої фіксації кінців труби.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.
- Зовнішня та внутрішня різьба трубна циліндрична G.




Артикул	Розмір	l мм	G дюйм	G1 дюйм	z1 мм	р бар	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018302*	G1	54	1	1	42	6+10	0,230	30	1	шт.	67,98
1018303	G1 1/4	84	1 1/4	1 1/4	68	6+10	0,450	10	1	шт.	61,49
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,780	5	1	шт.	80,20
1018305*	G3	135	3	3	111	6+10	2,150	5	1	шт.	179,12

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Ніпель


- Елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	G1	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	дюйм	мм	бар	кг			шт.	
1018322	G1	34	14	14	1	1	6	6+10	0,140	45	1	шт.	33,69
1009035	G1 1/4xG1	38	16	14	1 1/4	1	8	6+10	0,240	25	1	шт.	39,89
1018323	G1 1/4	39	16	16	1 1/4	1 1/4	7	6+10	0,250	25	1	шт.	40,40
1009037	G2xG1	43	20	14	2	1	9	6+10	0,420	15	1	шт.	78,83
1022281	G2xG1 1/4	45	20	16	2	1 1/4	9	6+10	0,440	15	1	шт.	80,65
1018324	G2	48	20	20	2	2	8	6+10	0,460	10	1	шт.	88,31
1009040*	G3xG1	49	24	14	3	1	11	6+10	0,930	10	1	шт.	91,83
1009041*	G3xG1 1/4	51	24	16	3	1 1/4	11	6+10	0,940	10	1	шт.	119,94
1009042	G3xG2	55	24	20	3	2	11	6+10	0,950	10	1	шт.	198,36
1018325	G3	58	24	24	3	3	10	6+10	0,980	10	1	шт.	144,37

Uponor Wipex Перехідник Al/Pex - PEXa S-Press PN6


- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 (PN6) або PE-80 (100) з металопластиковими трубами Uponor Uni Pipe PLUS і MLC.
- Виготовляється зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	do	s	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	кг			шт.	
1060058	32x2,9-32x3,0	66	30	26	15	2,5	10	6	0,244	25	1	шт.	38,23

Uponor Wipex Перехідник Al/Pex - PEXa S-Press PN6

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 (PN6) або PE-80 (100) з металопластиковими трубами Uponor MLC.
- Виготовляється зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	do	s	z1	p	Вага	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	кг			шт.	
1060059	40x3,7-40x4,0	79	38	30	18	2,5	12	6	0,407	15	1	шт.	48,72
1060060	50x4,6-50x4,5	86	38	37	18	2,5	12	6	0,655	10	1	шт.	64,16

Uponor Wipex+RS

Uponor Wipex Адаптер RS PN6


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN6 або труб PE 80 (100) S5,0.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	шт.	109,67
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	шт.	170,19
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	шт.	218,41
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	шт.	266,93

Uponor Wipex Адаптер RS PN10


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему Wipex для труб PE-Xa PN10 або труб PE 80 (100) S3,2.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,950	1	шт.	110,87
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,330	1	шт.	190,30
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,210	1	шт.	196,02
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,010	1	шт.	265,02

Uponor RS Адаптер на PEX трубу PL Q&E


- Виготовлено з лудженої латуні.
- Адаптер RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	шт.	29,23
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	шт.	42,29
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	шт.	42,81
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	шт.	52,58

Uponor RS Адаптер на PEX трубу PL Q&E

- Виготовлено з стійкої DR латуні, є адаптером RS для переходу на систему PEX Q&E.
- Увага: кільця Uponor Q&E замовляються окремо!




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	z1 мм	p бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	шт.	53,66

Upronor Wipex+RS

Upronor RS Муфта


- Базовий елемент „пряме з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	l мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029144	RS2-RS2	58	1	шт.	41,83
1029145	RS3-RS3	58	1	шт.	65,29

Upronor RS Трійник


- Базовий елемент „Т-подібне з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 3 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	l3 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	шт.	52,84
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	шт.	127,46

Upronor RS Коліно 90°

- Базовий елемент „кутове з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.




Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029138	RS2-RS2	51	51	1	шт.	43,53
1029139	RS3-RS3	68	68	1	шт.	112,24

Upronor Wipex+RS

Upronor RS Коліно 45°


- Базовий елемент „кутове з'єднання“ для поєднання компонентів різних систем.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 2 пластикових фіксуючих хомути RS.



Артикул	Розмір	l1 мм	l2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029140	RS2-RS2	51	51	1	шт.	55,96
1029141	RS3-RS3	68	68	1	шт.	134,01

Upronor RS Адаптер-редукція


- Редукція до базових елементів RS3 для поєднання їх з елементами RS2.
- Виготовлено з луженої латуні.
- В комплекті є 1 пластиковий фіксуючий хомут RS.



Артикул	Розмір	l	l1 мм	l2 мм	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	шт.	56,13

Upronor RS Адаптер з внутрішньою різьбою

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з луженої латуні.
- Внутрішня різьба трубна циліндрична Rp по EN 10226-1.




Артикул	Розмір	l	l1 мм	l2 мм	Rp	z1 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1029134	Rp1"BP-RS2	45	20	19	1	6	1	шт.	39,95
1029135	Rp2"BP-RS2	54	20	26	2	8	1	шт.	43,05
1029136	Rp2 1/2"BP-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	шт.	54,24
1029137	Rp3"BP-RS3	65	20	33	3	12	1	шт.	65,44

Upronor Wipex+RS

Upronor RS Адаптер із зовнішньою різьбою


- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з луженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	R	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	дюйм	мм		шт.	
1029131	R2"3B-RS2	66	20	23	2	23	1	шт.	36,38
1029132	R2 1/2"3P-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	шт.	42,89
1029133	R3"3P-RS3	73	20	30	3	23	1	шт.	67,01

Upronor RS Фланцевий адаптер


- Адаптер RS до фланцевих з'єднань.
- Виготовлено з луженої латуні.
- Фланець PN 6/16, 4/8 болтових отворів.



Артикул	Розмір	l	di	do	z1	k	p	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	бар		шт.	
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	1	шт.	230,04
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	1	шт.	245,59

Upronor RS Адаптер-подовжувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Дозволяє скласти з елементів RS розподільчий колектор або обвідний модуль з необхідними відступами.
- Виготовлено з луженої латуні.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм		шт.	
1046477	RS2-RS2 l=130мм	170	20	20	30	130	1	шт.	93,76
1046478	RS3-RS3 l=210мм	250	20	20	30	210	1	шт.	149,88

Uponor Wipex+RS

Uponor RS Адаптер-з'єднувач

- З'єднувальний адаптер між базовими елементами RS одного типорозміру.
- Виготовлено з луженої латуні.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм		шт.	
1046750	RS2-RS2 l=5мм	45	20	20	5	1	шт.	55,05
1046751	RS3-RS3 l=5мм	45	20	20	5	1	шт.	73,07

Uponor RS Прес-адаптер S-Press

Адаптер RS до металопластикової системи на прес-з'єднаннях.

- Виготовлено з луженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм		шт.	
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1	шт.	33,26
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1	шт.	34,50
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1	шт.	39,17
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1	шт.	58,44
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1	шт.	105,69
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1	шт.	118,13

Uponor RS Прес-адаптер S-Press PLUS

Адаптер RS до металопластикової системи на прес-з'єднаннях.

- Виготовлено з луженої латуні.
- Не потребує калібрування труби.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	z1	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм		шт.	
1095818	20-RS2	61	20	21	20	1	шт.	33,14
1095819	25-RS2	75	20	28	27	1	шт.	34,16
1095820	32-RS2	75	20	28	27	1	шт.	36,06

Uponor RS Фіксуєчий хомут


- Фіксатор всіх RS з'єднань. Входить в комплект всіх базових елементів RS.
- Виготовлено з пластика.



Артикул	Розмір	Колір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		-		шт.	
1042921	RS2 black	чорний	10	шт.	1,46
1042922	RS3 grey	сірий	10	шт.	2,27


Uronor Q&E Штуцер під Wipex PL W

- Виготовлено з латуні. Зовнішня різьба трубна циліндрична G згідно ISO 228-1.
- Використовується з компонентами системи Wipex.
- Увага: кільця Uronor Q & E слід замовляти окремо!



Артикул	Розмір	l	l1	l2	G	z1	p	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008730	32-G1"3P	56	10	34	1	12	6+10	20	1	шт.	16,93
1022290	40-G1"3P	64	11	42	1	11	6+10	16	1	шт.	23,63
1008732	40-G1 1/4"3P	68	14	42	1 1/4	12	6+10	8	1	шт.	23,63
1008866	50-G1 1/4"3P	78	14	52	1 1/4	12	6+10	8	1	шт.	40,41
1008867	63-G2"3P	95	17	65	2	13	6+10	6	1	шт.	65,29

Uponor Ecoflex



Необхідні аксесуари для теплоізованих труб Uponor Ecoflex для тепло- і гідроізоляції вузлів та з'єднань, проходів через фундаменти і т.п.

Переваги:

- Простий і зручний монтаж.
- Міцні, надійні і безпечні компоненти.
- Широкий асортимент аксесуарів від одного виробника.



Характеристики:

- Широкий асортимент сумісних компонентів від одного виробника.

Застосування:


- Комплектиючі до попередньо ізованих систем.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Single

- Призначений для герметизації кінців теплоізованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізованих трубопроводів з однією трубою.




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	di мм	di1 мм	di2 мм	no.	Вага шт кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018316	25+32+40/68	174	80	68	40	25	1	0,150	1	шт.	37,43
1018246	25+32+40/90	174	80	90	40	25	1	0,190	1	шт.	47,60
1018315	25+28+32/140+145	184	90	140	32	25	1	0,330	1	шт.	40,11
1036248	32+40+50/90	174	80	90	50	32	1	0,190	1	шт.	72,99
1018313	32+40+50/175	184	90	175	50	32	1	0,420	1	шт.	56,15
1018314	40+50+63/140+145	184	90	140	63	40	1	0,340	1	шт.	53,47
1018312	63+75/175	184	90	175	75	63	1	0,440	1	шт.	58,82
1018310	75+90+110/200	184	90	200	110	75	1	0,510	1	шт.	80,20
1018311	90+110/175	184	90	175	110	90	1	0,460	1	шт.	66,84
1067757	125/200	142	90	200	125	109	1	0,550	1	шт.	102,45
1083869*	90+110+125/250	200	90	250	125	90	1	0,670	1	шт.	116,55

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Twin


- Призначений для герметизації кінців теплоізолюваних труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізолюваних трубопроводів з 2-ма трубами.

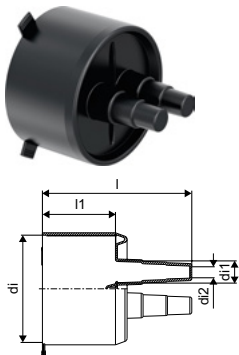

Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	di мм	di1 мм	di2 мм	no. шт	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1034305*	18-20+22-25+28/140+145	184	90	140	28	18	2	0,330	1	шт.	103,21
1034306*	18-22+25+28/25-28+32+40/175	184	90	175	40	18	2	0,440	1	шт.	120,15
1018245	25+32+40/140+145	184	90	140	40	25	2	0,360	1	шт.	73,52
1018309	25+32+40/175	184	90	175	40	25	2	0,440	1	шт.	73,52
1018308	25+32+50/175	184	90	175	50	25	2	0,450	1	шт.	73,52
1018307	40+50+63/200	184	90	200	63	40	2	0,520	1	шт.	80,20
1088979	75+90/250	194	90	250	90	75	2	0,800	1	шт.	98,81

Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик Quattro

- Призначений для герметизації кінців теплоізолюваних труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізолюваних трубопроводів з 4-ма трубами.



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	di мм	di1 мм	di2 мм	no. шт	Bara кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018306	18-32+25-32/175	184	90	175	32	18	4	0,490	1	шт.	90,90
1034308	18-28+32+40/200	184	90	200	40	18	4	0,800	1	шт.	174,96

Uponor Ecoflex Кінцевик термоусадочний Single

- Кінцевик термоусадочний.
- Діапазон діаметрів: D135/75 - D55/24.




Артикул	Розмір	d мм	d2 мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1093764	32/110	55/24	135/75	35	шт.	78,47

Upronor Ecoflex

Upronor Ecoflex Комплект для ізоляції трійника


- Комплект для тепло- і гідроізоляції трійникових з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,770	5	1	шт.	511,96
1060982	200/175/145/140	786	562	562	562	200	175	140	13,530	4	1	шт.	537,36

Upronor Ecoflex Комплект для ізоляції коліна


- Комплект для тепло- і гідроізоляції кутових з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).



Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	l2 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060985	200/175/145/140	806	563	563	200	175	140	10,550	3	1	шт.	511,96

Upronor Ecoflex Комплект для ізоляції муфти

- Комплект для тепло- і гідроізоляції прямих з'єднань труб Ecoflex з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі і клей.
- Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).




Артикул	Розмір	l мм	l1 мм	di1 мм	di2 мм	di3 мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060984	200/175/145/140	1125	426	200	175	140	9,660	6	1	шт.	511,96

Upronor Ecoflex

Upronor Ecoflex Кільце редукційне


- Кільце редукційне для організації переходів від кожухів більшого діаметру на менший в комплектах для ізоляції.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060991*	200/68	70	68	229	0,090	8	1	шт.	16,32
1060990*	200/90	70	90	229	0,080	8	1	шт.	16,32

Upronor Ecoflex Комплект з'єднання

- Використовується для герметизації з'єднання двох труб Ecoflex.
- У комплект входять два термоусадочних рукави, а також гофрований патрубок для захисту місця з'єднання.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.




NEW
NEW
NEW
NEW

Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	s мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1090230	68+90	550	95	110	1,300			1	шт.	136,27
1090231	140+145	550	175	200	1,500			1	шт.	148,89
1084574*	175+200	650	218	250	2,800		10	1	шт.	193,56
1083872*	250	720	275	315	4,700		9	1	шт.	196,67

Upronor Ecoflex Комплект для ізоляції вузла

- Комплект для тепло- і гідроізоляції вузла до 5-ти труб з кожухами 140, 175 і 200 мм.
- Комплект містить ізоляційний кожух, болти з нержавіючої сталі, пластмасові дюбелі і клей.
- Використовувати тільки спільно з гумовими кінцевиками Upronor!




Артикул	Розмір	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	b мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1007355	200/175/145/140	200	175	140/145	1290	1260	19,000	1	шт.	614,89

Upronor Ecoflex

Upronor Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою



- Теплоізолюваний колодязь з кришкою.
- Призначений для тепло- і гідроізоляції вузла труб з кожухом 140, 175 і 200 мм. Також в колодязі можуть бути встановлені вентиля.
- Колодязь виконаний з поліетилену з ПЕ ізоляцією. Є можливість організації Т-, Х- підключення.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	di	do	b	h	h1	h2	no.	Bara	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	шт	кг			
1018326	6x140/145/175/200	1652			760	940	300	725	420	200	6	52,000	3	шт.	1025,85
1018327*	8x140/145/175/200	1652	1632		760	940	300	725	420	200	8	53,000	3	шт.	1119,13
1084576*	2x250-6x140/145/175/200	1652	1486		760	940	300	725	420	165	8	53,000	1	шт.	2731,33
1084577*	4x250-4x140/145/175/200	1652	1304		760	940	300	725	420	165	8	53,000	1	шт.	3729,03
1084578*	6x250-2x140/145/175/200	1486	1304		760	940	300	725	420	165	8	53,000	1	шт.	4726,64

Upronor Ecoflex Термоусадочний рукав


- Для герметизації місць з'єднання теплоізолюваної труби з колодязем.



Артикул	Розмір	l	di1	di2	Bara	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	кг				
1018379	140/145	300	220	135	0,300		1	шт.	32,76
1018380	175/200	300	270	160	0,550		1	шт.	32,76
1084575	250	300	330	165	0,720	15	1	шт.	32,76

Upronor Ecoflex Термоусадочний рукав із застібкою

- Для герметизації місць з'єднання теплоізолюваних труб Ecoflex після монтажу несучих труб.
- Застосовується також для ремонту пошкоджень кожуха. Усадка з 280 мм до 133 мм.




Артикул	Розмір	l	di1	di2	s	b	Bara	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
		мм	мм	мм	мм	мм	кг				
1034312	140/175/200/250	220	280	133	1,3	220	0,473	10	1	шт.	195,40

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну

- Для організації проходу теплоізолюваних труб через стіну, в місцях, де відсутній тиск підземних вод.
- Набір складається з прохідної гофри довжиною 390 мм, яка мурується в стіні, і термоусадочного рукава довжиною 200 мм.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1018267*	68+90	550	95	110	1,000		1	шт.	52,84
1018269	140+145	550	175	200	1,300		1	шт.	52,84
1018268	175+200	550	218	250	1,900		1	шт.	100,26
1083871*	250	550	275	315	2,9	16	1	шт.	142,35

Uponor Ecoflex Прокід через стіну


- Забезпечує ефективне ущільнення проходу через бетонну конструкцію та запобігає проникненню вологи в будинок.
- У комплект входять ущільнювач і хомут.



Артикул	Розмір	l мм	di мм	do мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1034202	140+145	40	140	190	0,349	40	1	шт.	77,77
1034203	175	40	175	225	0,435	30	1	шт.	94,19
1034204	200	50	200	250	0,616	20	1	шт.	112,74
1090415	250	50	250	300	0,785		1	шт.	123,34

Uponor Ecoflex Ремонтний комплект для кожуху

- Служить для ремонту ділянок труби з пошкодженим кожухом.
- Термоусадочний рукав може відкриватися і його легко встановити на трубу.



Артикул	Розмір	l мм	di1 мм	di2 мм	s мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1036012*	68+90-650мм	650	139	38	1,7	1,000	1	шт.	319,37
1036014	140+145+175+200-700мм	700	226	98	1,7	1,200	1	шт.	439,48

Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS Кабель саморегулюючий

Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1044136	10Вт/м	0,100	1	м	18,80

Upronor Станції ГВП

Upronor Combi Port

Характеристики:

Компактні станції, що реалізують децентралізований спосіб приготування ГВП за вимогою без акумулюючих емкостей, а також розподіл теплоносія в систему опалення/охолодження. Встановлюються в безпосередній близькості до основних споживачів ГВП на поверсі та можуть бути обладнані насосно-змішувальними групами, приладами обліку та автоматикою.

В поєднанні з кільцевою схемою забезпечують:

- швидку та комфортну подачу достатньої кількості гарячої води,
- відсутність акумуляторів ГВП,
- відсутність застійних зон,
- повноцінний захист від виникнення бактерій,
- економію на ГВП до 80% через відсутність втрат в акумуляторах та мережах,
- гідравлічне балансування систем опалення для кожного поверху (квартири).

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Upronor Combi Port Станція тепло/холод/ГВП В 1000 Н/С

Компактний розподільчий вузол, що виконує наступні функції:


- погодозалежне керування теплоносієм та температурою в приміщеннях в режимі опалення;
- погодозалежне керування теплоносієм та температурою в приміщеннях в режимі охолодження;
- приготування гарячої води тільки за потреби.

Енергоєфективне рішення для котеджних містечок, таунхаусів, всіх різновидів готелів, зон відпочинку та інших об'єктів із загальною котельною.

До комплекту вузла входять:

- Регулятор перепаду тиску первинного гріючого контуру.
- Модуль охолодження з регулятором перепаду тиску.
- Паяний пластинчастий теплообмінник із збільшеною площею поверхні.
- Запатентований енергоєфективний регулятор потоку.
- Балансувальний клапан вторинного контуру опалення: Kvs-Wert 0,06-0,9.
- Насосно-змішувальна група з електроприводом та безпековим термостатом.
- Лічильник тепла.
- Лічильник холодної енергії.
- Лічильник холодної води.
- Автоматика мікроклімату приміщень Smatrix Wave.
- Погодозалежна автоматика теплоносія Smatrix Move PLUS.
- Колектор на 8 виходів Vario M із сервоприводами.

- Максимальний робочий тиск опалення: 10 бар.
- Максимальний робочий тиск ГВП: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: 85 °С.
- Максимальний перепад тиску: 2,5 бар.
- Мінімальний тиск ГВП: 1,5 бар.
- Розміри: W / H / D 810 x 1.200 x 150 мм.
- Матеріал патрубків: нержавіюча сталь 1.4401.
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі.



Артикул	Розмір	b мм	h мм	d мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089499	19 л/хв 8л	810	1200	150	30,000	1	шт.	8256,92

Uronor Станції ГВП

Uronor Combi Port Станція тепло/ГВП з електродогрівачем В 1000 NY UFN

Станція ГВП, що виконує наступні функції:

- керування теплоносієм на опалення;
- приготування гарячої води через теплообмінник з автоматичним електродогріванням.

Ефективне рішення для систем з відновлюваними джерелами енергії (теплові насоси, сонячні колектори тощо).

До комплекту вузла входять:

- Паяний пластинчастий теплообмінник із збільшеною площею поверхні.
- Швидкісний електричний нагрівач з електронним керуванням.
- Запатентований енергоефективний регулятор потоку.
- Регулятор перепаду тиску первинного гріючого контуру.
- Балансувальний клапан вторинного контуру опалення: Kvs-Wert 0,06-0,9.

- Максимальна робоча температура: 60 ° C.
- Максимальний перепад тиску: 2,5 бар.
- Мінімальний тиск ГВП: 3 бар.
- Розміри (Ш / В / Г): 556 x 620 x 145 мм.
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі.



NEW	Артикул	Розмір	b мм	h мм	d мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1089501	15 л/хв 13kW	556	620	145	23,000	1	шт.	4096,61
NEW	1089502	17 л/хв 21kW	556	620	145	23,000	1	шт.	4461,23

Uronor Combi Port Станція тепло/ГВП Т 1000 RC

Квартирний тепловий пункт базової комплектації, що має все необхідне для встановлення у багатоквартирних будинках.

- Термостатичний клапан-байпас.
- Регулятор перепаду тиску первинного контуру.
- Дренаж.
- Місце для теплового лічильника.
- Паяний пластинчастий теплообмінник великої площі.
- Розповітрявач.
- Фільтр холодної води 0,5 мм.
- Фільтр первинного контуру HZ-VL-PR 0,5 мм.
- Регулюючий клапан вторинного контуру: Kvs 0,06-0,9
- Розміри (Ш / В / Г): 436 x 690 x 125 мм.



NEW	Артикул	Розмір	b мм	h мм	d мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1089503	15 л/хв	436	690	125	15,700	1	шт.	1675,38

Upronor Станції ГВП

Combi Port E Інтелектуальна станція (тепла підлога/ГВП) UFN

Компактний розподільчий вузол, що виконує наступні функції:

- погодозалежне керування теплоносієм в режимі опалення;
- приготування гарячої води тільки за потреби;
- конструкційне розмежування двох систем для мінімізації втрат;
- інтелектуальний контролер з функцією самонавчання, що забезпечує максимальний комфорт та оптимальне енергоспоживання систем опалення та ГВП в комплексі;
- віддалене налаштування та контроль за допомогою додатку.


Енергоефективне рішення для всіх типів будівель, що оптимізує роботу системи опалення та ГВП на поверсі, спрощуючи до мінімуму організацію топочної.

До комплекту вузла входять:

- Швидкісний пластинчастий теплообмінник із збільшеною площею поверхні.
- Насосно-змішувальна група з безпековим термостатом.
- Багатофункційний інтелектуальний контролер.
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі.

Опції:

- Асортимент готових шаф під станцію з розподільчими колекторами на 3-12 виходів та підключеннями.
- Можливість встановлення в шафу автоматики Smatrix Pulse або Smatrix Base PRO та їх інтеграція.




Артикул	Розмір	l мм	b мм	b1 мм	h мм	h2 мм	h3 мм	w мм	w1 мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095664	20 л/хв	560	60	180	70	135	140	648	630	14	1	шт.	3270,63
1095665	VA 20 л/хв	560	60	180	70	135	140	648	630		1	шт.	3497,79
1095666	25 л/хв	560	60	180	70	135	140	648	630		1	шт.	3363,23
1095667	VA 25 л/хв	560	60	180	70	135	140	648	630		1	шт.	3679,99

Уронор Станції ГВП

Combi Port E Прихована шафа з колектором UFH

Готова шафа для прихованого монтажу під станцію Combi Port E UFH з розподільчим колектором та підключеннями.
Комплектація:

- попередньозібраний розподільчий колектор з обв'язкою.
- планка з кранами під станцію Combi Port E UFH.
- місце під контролер Smatrix Pulse.
- рама та дверцята (білі RAL 9016).
- поставляється готовою до монтажу.




Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	b	b1	h	h1	h2	h3	w	w1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095672	3x 1200x750x150мм	655	610	64	243	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1289,84
1095673	4x 1200x750x150мм	655	610	64	243	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1319,59
1095674	5x 1200x750x150мм	655	610	64	243	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1353,03
1095675	6x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1385,62
1095676	7x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1420,07
1095677	8x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1456,94
1095678	9x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1491,18
1095679	10x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1525,63
1095680	11x 1200x750x150мм	855	810	168	102	50	60	150	152	40	108	1242	1190	5	1	шт.	1558,23

Combi Port E Настінна шафа з колектором UFH

Готова настінна шафа під станцію Combi Port E UFH з розподільчими колекторами на 3-10 виходів та підключеннями.
Комплектація:

- попередньозібраний розподільчий колектор з обв'язкою;
- планка з кранами під станцію Combi Port E UFH;
- місце під контролер Smatrix Pulse;
- без дверцят;
- поставляється готовою до монтажу.



Артикул	Розмір	l	l1	l2	l3	b	b1	h	h1	h2	h3	w	w1	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095692	3x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170		1	шт.	959,44
1095693	4x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	989,19
1095694	5x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1022,63
1095695	6x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1055,22
1095696	7x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1089,67
1095697	8x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1126,54
1095698	9x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1160,80
1095699	10x 1200x750x260мм	754	699	79	113	60	50	247	40	108	128	1180	1170	4	1	шт.	1195,24

Уронор Станції ГВП

Combi Port E Комплект підключення 2-го контуру



NEW

Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095705	60	1	шт.	138,02

Combi Port E Блок рециркуляції



NEW

Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095706	60	1	шт.	490,37

Combi Port E Обмежувач температури 2-го контуру



NEW

Артикул	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095707	1	шт.	87,09

Combi Port E Регулятор перепаду тиску



NEW

Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1095708	60	1	шт.	229,81

Uronor Центральні станції ГВП

Uronor Aqua Port Central

Характеристики:

Компактні станції приготування великої кількості гарячої води без акумулятора ГВП. Оснащені електронним керуванням та насосними групами гріючого контуру та рециркуляції ГВП.

Сертифікати:

- УКРСЕПРО.

Uronor Aqua Port Central Електронна станція ГВП 200

- Електронна система підігріву гарячої води з ЖК дисплеєм.
- Мідний пластинчастий теплообмінник в теплоізоляції EPP.
- Енергоефективний насос теплоносія.
- Енергоефективний насос рециркуляції гарячої води.
- Запатентований регулятор потоку.
- Повний комплект запірної арматури.
- Трубні шумопоглинаючі хомути з пластику для термічних компенсацій.
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі.
- Порт поставляється в теплоізоляційному коробі EPP.

- Максимальний робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: 85 °С.
- Розміри (Ш / В / Г): 450 x 1,090 x 283 мм.
- Матеріал патрубків: нержавіюча сталь 1,4401.



Артикул	Розмір	b мм	h мм	d мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089527	25 л/хв С	450	970	283	22,000	1	шт.	3631,99
1089528	45 л/хв С	450	1030	283	28,500	1	шт.	6607,57
1089529	60 л/хв С	450	1090	283	35,400	1	шт.	9720,01

Uronor Центральні станції ГВП

Uronor Aqua Port Central Електронна станція ГВП 500

- Електронна система підігріву гарячої води з ЖК дисплеєм.
- Мідний пластинчастий теплообмінник в теплоізоляції EPP.
- Енергоефективний насос теплоносія.
- Модуль рециркуляції гарячої води.
- Запатентований регулятор потоку.
- Повний комплект запірної арматури.
- Порт повністю зібраний і перевірений тиском на заводі.

- Максимальний робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: 85 °С.
- Розміри (Ш / В / Г): 553 x 1 153 x 553 мм
- Матеріал корпусу: сталь біла (RAL 9016).



NEW	Артикул	Розмір	b мм	h мм	d мм	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
NEW	1089530	75 л/хв С	720	1190	550	95,000	1	шт.	12044,63
NEW	1089531	100 л/хв С	720	1190	550	105,000	1	шт.	12658,48

Уронор Розмотувачі для труб

Уронор Магна Розмотувач для труб

- Для розмотування всіх труб Уронор діаметром до 25 мм.
- Підходить для бухт з внутрішнім діаметром 300 мм і 600 мм.
- Матеріал - пофарбована сталь.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1035807	4	1	шт.	169,85

Уронор Вірех Розсувні плоскогубці

- Виготовляється зі сталі.
- Служить для полегшення монтажу фітингів Уронор Вірех.



Артикул	Розмір	l мм	Вага кг	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046407	1 - 1 1/2	145	0,148	25	1	шт.	20,05
1046408	1 1/2 - 3 1/2	200	0,228	25	1	шт.	20,05

Uronor Різка та Підготування

Uronor Multi Ножиці для труб

- Зручний надійний інструмент для різання пластикових та композитних труб Uronor.
- Має спеціальне трикутне лезо.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089674	12-25	36	1	шт.	51,89
1089776	12-25		1	шт.	9,44

Uronor Multi Ножиці для труб

- Зручний надійний інструмент для різання пластикових та композитних труб Uronor.
- Матеріал: сталь.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089677	32-40	12	1	шт.	40,06
1089779	32-40	50	1	шт.	17,05

Uronor Multi Ріжучий інструмент для труб

- Для різання труб Uronor PEX, Uronor Uni Pipe PLUS і.
- Uronor MLC діаметром 25-63 мм.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089675	25-63	12	1	шт.	42,59
1089777	25-63	50	1	шт.	6,44

Uronor Multi Ріжучий інструмент для труб

- Для різання труб Uronor PEX, Uronor Uni Pipe PLUS і.
- Uronor MLC діаметром 50-125 мм.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1089676	50-125	8	1	шт.	82,32
1089778	50-125	50	1	шт.	9,12

Uronor MLC Ріжучий комплект

- Для труб Uronor діаметром 63-110 мм. Набір служить для різання та зняття внутрішньої фаски труб.
- У комплекті: ріжучий інструмент та фаскознімачі для труб діаметром 63 - 110 мм.
- Поставляється у кейсі.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1014334	63-110	32	1	шт.	503,23
1014320	63-110		1	шт.	22,38

Уронор Різка та Підготування

Уронор MLC Калібратор

- Для калібрування металопластикових труб Уронор.
- Uni Pipe PLUS і MLC. Можна використовувати вручну, а також зі знятою ручкою в якості насадки до електричної дрилі.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006638	40	1	шт.	36,17
1015808	50	1	шт.	40,90
1014339	63	1	шт.	51,89
1014344	75	1	шт.	66,05

Уронор MLC Інструмент для зняття фаски

- Інструмент для зняття фаски з труб Уронор Uni Pipe PLUS, MLC і PE-Ха.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060167	50	1	шт.	26,74

Уронор MLC Пружина внутрішня

- Спеціальна пружина для згинання металопластикових труб Уронор Uni Pipe PLUS і MLC.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1013729	16		1	шт.	3,93
1013734	20		1	шт.	6,30
1013737	25	50	1	шт.	6,30
1013739	32	40	1	шт.	9,44

Уронор MLC Пружина зовнішня

- Спеціальна пружина для згинання металопластикових труб Уронор Uni Pipe PLUS і MLC.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006639*	14		1	шт.	7,86
1006640	16		1	шт.	7,86
1013792	20	45	1	шт.	7,86
1013794	25	45	1	шт.	7,86

Уронор Uni Pipe PLUS Трубогіб

- Спеціальний інструмент для згинання труб Уронор.
- Uni Pipe PLUS і MLC 16-32 мм.
- Поставляється у валізі, в комплекті зі змінними насадками.



Артикул	Розмір	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1071925*	16-32	1	шт.	456,40

Uponor Прес-інструменти

Uponor S-Press Ручний прес - інструмент

- Для монтажу прес-фітінгів Uponor MLC 16-20 мм за допомогою змінних насадок.
- Поставляється у валізі, без насадок.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1015764	14-20	14-20	1	шт.	283,06

Uponor S-Press Насадки для ручного преса

- Використовуються для монтажу прес-фітінгів Uponor MLC 14/16/20 мм.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1015776*	14	14		1	шт.	7,86
1015777	16	16	50	1	шт.	37,75
1015780	20	20	50	1	шт.	37,75

Uponor S-Press Інструмент ел. без кліщів UP75

- Поставляється в пластиковій валізі, без прес-кліщів. Призначений для труб Uponor MLC діаметром до 110 мм.

Технічні дані:

- Вага прес-інструменту: 3,3 кг.
- Напруга живлення: 230 В / 50 Гц.
- Номінальна потужність: 200 Вт.
- Час опресування з'єднання: ~ 7 сек.
- Зусилля обтиску: ~ 32 кН.



Артикул	d мм	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1007082	110	230	20	1	шт.	1116,56

Uponor SPI S-Press Акумулятор для UP75



Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006949*	12	12	1	шт.	80,20

Uponor S-Press Прес кліщі UPP1

- Прес кліщі з колірним кодуванням для інструментів Uponor UP 75, Uponor UP 75 EL, Uponor UP 110.
- Призначені для опресування прес фітінгів Uponor MLC 16-32 мм.
- Матеріал: покрита сталь.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1007084	16	16	1	шт.	119,51
1007086	20	20	1	шт.	119,51
1007087	25	25	1	шт.	119,51
1007088	32	32	1	шт.	119,51

Uronor Прес-інструменти

Uronor S-Press Прес кліщі UPP1

- Прес-кліщі для монтажу прес-фітингів Uronor MLC 40-50 мм.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1015768	40	40	1	шт.	172,99
1015792	50	50	1	шт.	172,99

Uronor S-Press Базовий блок під прес- насадки

- Базовий блок до прес-насадок Uronor MLC для з'єднання прес-фітингів 63-110 мм інструментом UP 75 або UP 75 EL.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046545	63-110	63-110	1	шт.	283,06

Uronor S-Press Прес-насадка

- Прес-насадка до базового блоку Uronor MLC для з'єднання прес-фітингів 63-75 мм інструментом UP 75 або UP 75 EL.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1046541	63	63	1	шт.	581,87
1046542	75	75	1	шт.	802,04
1046543*	90	90	1	шт.	1037,93
1046544*	110	110	1	шт.	1132,29

Uronor S-Press Mini2 с кліщами KSP0

- Акумуляторний інструмент Uronor S-Press Mini2 поставляється в пластиковій валізі, в комплекті з акумулятором Makita 1.3 А * ч Li-Ion (3.0 А*год опціонально).
- Призначений для опресовування прес-фітингів Uronor MLC діаметром 16-32 мм.
- Технічні дані:
 - Час опресування з'єднання: ~ 4 сек.
 - Період зарядки: ~ 15 хв (1.3 А * ч).
 - Зусилля обтиску: ~ 15 кН.
 - Час зарядки: 1.3 А * год - 15 хв, 3.0 А * год - 22 хв.
 - Вага прес-інструменту, без прес-кліщів: 1,7 кг.
 - Розміри інструменту: 377 x 75 x 116 мм.
 - Поворот прес-кліщів на 350 градусів.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1083586	16/20/25/32	30	1	комплект	1569,48

Уронор Прес-інструменти

Уронор SPI S-Press Акумулятор до Mini2

- Акумулятор 18 В / 1,3 А*год, Li-Ion (23.4 Wh).
- Напруга: 18В.
- Ємність батареї: 1,3 А*год.
- Час повної зарядки: 15 хв.
- Вага: 0,4 кг.



Артикул	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1083605*	18	48	1	шт.	135,64

Уронор SPI S-Press Зарядний пристрій

- Зарядний пристрій до 18 В Li-Ion акумуляторів, 230 В.
- Час зарядки: 1.3 А * год - 15 хв, 3.0 А*год - 22 хв.
- Напруга: 18В.
- Вага: 1,0 кг.



Артикул	Розмір	U В	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1083610*	Mini2, UP110	230	1	шт.	117,56

Уронор S-Press Прес кліщі Mini KSP0

- Для акумуляторного інструменту Уронор Mini KSP0.



Артикул	Розмір	d мм	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1007091*	16	16	5	1	шт.	150,97
1007093*	20	20	5	1	шт.	150,97
1007094*	25	25	5	1	шт.	150,97
1007095*	32	32	5	1	шт.	150,97

Уронор Розширювальний інструмент

Уронор Q&E Ручний інструмент з головками S3,2 S5,0

- Набір у пластиковому кейсі: ручний розширювальний інструмент, тубік графітового колоїдного мастила, інструкція з експлуатації і розширювальні головки.



Артикул	Розмір	р бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1004064	16/20/25	6+10	1	комплект	314,52

Уронор Minitec Головка розширювальна

- Матеріал: сталь.
- Увага! Призначені для ручного інструменту!



Артикул	Розмір	d мм	s мм	р бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006250	9,9x1,1	9.9	1,1	6	1	шт.	66,84

Уронор Q&E Головка розширювальна 6 бар

Розширювальні головки для монтажу з'єднань труб Уронор PE-Ха серії S5,0 (6 бар) з фітингами Уронор Q&E.

- Матеріал: сталь.
- Призначені для ручного інструменту.



Артикул	Розмір	Тип	d мм	s мм	р бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1004006	32x2,9	-	32x2.9	32	2,9 6	1	шт.	66,84

Уронор Q&E Головка розширювальна 10 бар

Розширювальні головки для монтажу з'єднань труб Уронор PE-Ха серії S3,2 (10 бар) з фітингами Уронор Q&E.

- Матеріал: сталь.
- Призначені для ручного інструменту.



Артикул	Розмір	Тип	d мм	s мм	р бар	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1004059	16x2,2	-	16x2.2	16	2,2 10	1	шт.	66,84

Уронор Розширювальний інструмент

Уронор Q&E Акумуляторний інструмент з головками M12

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Уронор РЕ-Ха діаметром до 32 мм 6 бар і до 28 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм.
- Вага 2,2 кг з розширювальною головкою й акумулятором.
- Сталеві шестерні в металевому каркасі.
- LED-підсвітка.
- Показчик рівня заряду акумулятора.
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв.
- Колірне кодування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт);
- Головки Q&E для M12/M18;
- Акумулятор M12 Li-Ion 1,5 А * год 12В (2 шт);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт);
- Мастило (1 тубик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057166	16/20/25	6бар	6 14	1	комплект	561,43
1057167	16/20/25	10бар	10 14	1	комплект	561,43

Уронор Q&E Головка розширювальна M12

Уронор Q&E розширювальна головка 9,9 до акумуляторного інструменту Milwaukee.



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1060702	9,9x1.1	14	1	шт.	62,90

Уронор Q&E Головка розширювальна M12/M18

- Розширювальна головка для інструментів M12 і M18.
- Має колірне маркування.
- Матеріал сталь.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057184*	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	шт.	80,20
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	шт.	66,84
1057185*	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	шт.	66,84
1057173*	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	шт.	66,84
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	шт.	66,84
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	шт.	66,84
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	шт.	66,84
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	шт.	66,84

Uronor Розширювальний інструмент

Uronor Q&E Акумуляторний інструмент з головками M18, 6 бар

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Uronor PE-Ха діаметром до 40 мм 6 бар і до 32 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм;
- Вага 3,6 кг з розширювальною головкою й акумулятором;
- Сталеві шестерні в металевому каркасі;
- LED-підсвітка;
- Індикатор рівня заряду акумулятора;
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв;
- Колірне маркування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт.);
- Головки Q&E для M12/M18;
- Акумулятор M12 Li-Ion 2 А * год 12В (2 шт.);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт.);
- Масило (1 тюбик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063908	16/20/25/32	6	25	1	комплект	975,98

Уронор Розширювальний інструмент

Уронор Q&E Акумуляторний інструмент з головками M18, 10бар

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Уронор РЕ-Ха діаметром до 40 мм 6 бар і до 32 мм 10 бар.

Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 10 секунд на розширення одного з'єднання 16мм;
- Вага 3,6 кг з розширювальною головкою й акумулятором;
- Сталеві шестерні в металевому каркасі;
- LED-підсвітка;
- Індикатор рівня заряду акумулятора;
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв;
- Колірне маркування розширювальних головок.

У комплект входять:

- Розширювальний інструмент Q&E M12 (1 шт.);
- Головки Q&E для M12/M18;
- Акумулятор M12 Li-Ion 2 А * год 12В (2 шт.);
- Зарядний пристрій M12 220-240В / 50-60Гц (1 шт.);
- Мастило (1 тубик);
- Кейс (1 шт).



Артикул	Розмір	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	комплект	975,98

Уронор Q&E Головка розширювальна M18 Н

Розширювальна головка для монтажу з'єднань Q&E на трубах Уронор РЕ-Ха за допомогою розширювальних інструментів M18.

- Має колірне маркування.
- Матеріал сталь.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	р бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	шт.	66,84
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	шт.	66,84

Уронор Розширювальний інструмент

Уронор Q&E Акумуляторний інструмент VLD PEX

Акумуляторний розширювальний інструмент для монтажу з'єднань Q&E на трубах Уронор PE-Ха діаметром від 40 мм до 75 мм, 6/10 бар. Оснащений функцією автопровертання розширювальної головки.

Технічні характеристики:

- Менше 25 секунд на розширення одного з'єднання.
- Вага 10,1 кг з розширювальною головкою й акумулятором (DN 75 і 5,0 А*год).
- Шток з гідравлічним приводом.
- LED-підсвітка.
- Індикатор рівня заряду акумулятора.

У комплект входять:

- Акумулятор M18 VLD Li-Ion 5 А * ч, 220-240В - 60 Гц (2 шт.).
- Зарядний пристрій.
- Мастило (1 тубик).



Артикул	Розмір	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085099	40-75	56	1	шт.	2154,92

Уронор Q&E Головка розширювальна VLD

Розширювальна головка для монтажу з'єднань Q&E на трубах Уронор PE-Ха діаметром 40-75 мм 6/10 бар за допомогою розширювального інструменту M18 VLD.



Артикул	Розмір	d мм	s мм	p бар	Хід мм	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	шт.	386,61
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	шт.	386,61
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	шт.	386,61
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	шт.	386,61

Уронор Q&E Графітове мастило

Колоїдне графітове мастило для змащення робочого конусу розширювальних інструментів Уронор Q&E, а також болтів на фітингах Уронор WIPEX.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1008334	30г	0,030	20	шт.	3,11

Уронор Q&E Графітове мастило

Колоїдне графітове мастило для змащення робочого конусу розширювальних інструментів Уронор Q&E, а також болтів на фітингах Уронор WIPEX.



Артикул	Розмір	Вага кг	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1005017	100г	0,100	1	шт.	24,07

Уронор Фіксуєчий інструмент

Уронор Siccus 14 Інструмент для вирізання пазів

- Для вирізання в теплоізоляції пазів для укладання труб, ~230 В.



Артикул	Розмір	U В	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1006290	14мм 230V	230	20	1	шт.	188,72

Уронор Tacker Степлер з магазином

- Високоточний, зносостійкий інструмент для кріплення труб підлогового опалення до теплоізоляції за допомогою скоб для степлера Уронор.
- Скоби завантажуються в магазин.



Артикул	Розмір	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1002295	14-20мм l=700 мм	32	1	шт.	188,72

Uponor Інше

Uponor Vario PLUS Ключ для колектора

- Для заміни клапанів і витратомірів на модульному пластиковому колекторі Uponor.



Артикул	Упак.2	Упак.	Од.	Ціна за од.з ПДВ, Євро
1009216	10	1	шт.	4,73

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1000015	120	1006243	97	1008874	50	1013457	7
1000016	120	1006250	229	1008932	55	1013729	225
1000017	120	1006290	101, 234	1008939	50	1013734	225
1000018	86, 94, 109	1006638	225	1008940	50	1013737	225
1000079	121	1006640	225	1008941	50	1013739	225
1000080	121	1006641	41	1008979	49	1013756	26
1000118	51, 83, 87, 94, 97, 101	1007082	226	1008980	49	1013760	26
1000171	144	1007084	226	1008981	49	1013762	26
1000312	173	1007086	226	1009004	51	1013764	26
1000313	174	1007087	226	1009006	51	1013765	26
1000314	173	1007088	226	1009008	52	1013792	225
1001201	48	1007355	213	1009035	203	1013794	225
1001202	48	1008334	233	1009037	203	1013830	32, 70
1001203	48	1008386	47	1009042	203	1013894	45
1001206	48	1008408	47	1009052	201	1013906	32, 70
1001220	49	1008497	146	1009132	103	1013914	45
1001229	51, 94, 97, 113	1008669	55	1009214	124	1013932	45
1001230	51, 113	1008671	55	1009216	124, 235	1013978	33
1001231	51	1008673	55	1009222	96, 110	1014117	43
1001235	55	1008674	55	1009226	96	1014120	44
1001240	55	1008675	55	1009227	96	1014123	44
1001245	54	1008676	55	1009228	96	1014143	40
1001250	55	1008678	55	1009230	96, 107, 110, 117	1014145	41
1001337	69, 146	1008679	54	1009231	96, 107, 110, 117	1014147	41
1001420	56	1008680	54	1009232	103, 110	1014320	224
1001422	56	1008681	54	1009233	51	1014334	224
1001424	56	1008683	54	1011370	33	1014339	225
1001426	56	1008684	55	1011373	33	1014344	225
1001428	56	1008685	55	1012858	9	1015559	46
1002295	234	1008686	55	1012859	9	1015764	226
1002357	141	1008688	55	1012862	9	1015768	227
1004006	229	1008689	56	1012863	9	1015777	226
1004059	229	1008690	56	1012866	9	1015780	226
1004064	229	1008691	56	1012867	9	1015792	227
1005017	233	1008694	56	1013137	10	1015808	225
1005049	119	1008695	56	1013138	10	1016699	85
1005100	131, 175	1008696	56	1013139	10	1016700	85
1005261	76	1008697	56	1013140	10	1016703	85
1005263	78	1008699	56	1013142	10	1016725	108
1005264	78, 107, 116	1008700	56	1013144	10	1017870	47
1005265	107, 116	1008701	56	1013145	10	1018110	183
1005266	77, 116	1008702	56	1013146	10	1018111	183
1005267	76	1008703	56	1013366	7	1018112	183
1005269	77	1008704	56	1013371	8	1018113	183
1005274	76, 115	1008707	56	1013378	8	1018114	183
1005358	119	1008708	56	1013380	8	1018115	183
1005372	119	1008709	56	1013388	8	1018116	183
1005477	80	1008710	56	1013398	8	1018117	189
1005478	80	1008711	56	1013401	8	1018118	189
1005479	81	1008712	56	1013432	7	1018119	189
1005480	81	1008713	56	1013438	7	1018120	189
1005481	81	1008718	54	1013442	7	1018121	189
1005484	80	1008719	54	1013444	7	1018122	189
1005485	99	1008730	209	1013446	7	1039936	12
1005486	99	1008732	209	1013449	7	1039937	13
1005675	78, 89, 92, 100, 146	1008864	50	1013451	7	1039938	13
		1008866	209	1013453	7	1039939	13
		1008867	209	1013455	7	1039940	13

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1018132	186	1018340	198	1023028	57	1032892	14
1018133	186	1018341	198	1023029	57	1032893	14
1018134	185	1018342	198	1023034	65	1032894	14
1018135	185	1018345	199	1023035	65	1032895	15
1018136	185	1018346	199	1023040	61	1032896	15
1018137	185	1018347	199	1023041	61	1033222	50
1018138	185	1018348	199	1023042	61	1033305	50
1018139	190	1018350	200	1023045	66	1033395	50
1018140	190	1018351	200	1023046	66	1033417	47
1018141	190	1018352	200	1023047	66	1033418	50
1018142	190	1018357	201	1023161	62	1033420	48
1018147	191	1018358	201	1023162	62	1033435	58
1018148	191	1018361	202	1023176	52	1033437	58
1018149	191	1018363	202	1023178	52	1033438	58
1018230	187	1018365	202	1023179	52	1033481	47
1018231	187	1018368	201	1023180	52	1033482	50
1018232	187	1018369	201	1023181	52	1033485	48
1018233	187	1018371	201	1023182	52	1033502	47
1018234	187	1018372	201	1023183	52	1033503	50
1018235	187	1018373	201	1029125	37, 208	1033506	48
1018236	187	1018374	201	1029126	37, 208	1033521	50
1018237	187	1018375	201	1029127	37, 208	1033536	50
1018238	188	1018376	201	1029128	37, 208	1033587	50
1018239	188	1018379	214	1029129	207	1033896	50
1018240	188	1018380	214	1029130	38, 207	1034188	190
1018241	188	1020354	174	1029131	37, 207	1034202	215
1018245	211	1020518	108, 117	1029132	37, 207	1034203	215
1018246	210	1020524	108,116	1029133	37, 207	1034204	215
1018268	215	1022281	203	1029134	38, 206	1034308	211
1018269	215	1022290	209	1029135	38, 206	1034312	214
1018303	202	1022518	49	1029136	38, 206	1034347	103
1018304	202	1022682	48	1029137	38, 206	1034554	51, 104
1018306	211	1022689	49	1029138	35, 205	1034555	51
1018307	211	1023003	57	1029139	35, 205	1035807	223
1018308	211	1023004	57	1029140	35, 206	1036014	215
1018309	211	1023005	57	1029141	35, 206	1036248	210
1018310	210	1023006	57	1029142	35, 205	1038419	62
1018311	210	1023007	57	1029143	35, 205	1038420	62
1018312	210	1023008	57	1029144	34, 205	1038421	62
1018313	210	1023009	58	1029145	34, 205	1038470	65
1018314	210	1023010	58	1029146	36, 206	1039929	11
1018315	210	1023011	58	1030134	113	1039930	11
1018316	210	1023012	58	1030135	113	1039931	11
1018322	203	1023013	58	1032877	12	1039932	11
1018323	203	1023014	60	1032878	12	1039933	12
1018325	203	1023015	60	1032879	12	1039934	12
1018326	214	1023016	60	1032880	12	1039935	12
1018328	197	1023017	60	1032881	12	1039936	12
1018329	197	1023018	60	1032882	12	1039937	13
1018330	197	1023019	59	1032883	13	1039938	13
1018331	197	1023020	59	1032884	13	1039939	13
1018332	197	1023021	59	1032885	13	1039940	13
1018333	197	1023022	59	1032886	13	1039941	13
1018334	197	1023023	60	1032887	13	1039942	13
1018335	197	1023024	60	1032888	13	1039943	13
1018336	198	1023025	60	1032889	14	1039944	13
1018338	198	1023026	60	1032890	14	1039945	13
1018339	198	1023027	57	1032891	14	1039946	13

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1039947	13	1044018	191	1046920	21	1047942	61
1039948	14	1044019	191	1046921	20	1047943	61
1039949	14	1044136	215	1046922	21	1047997	67
1039950	14	1044181	95	1046923	21	1047998	67
1039951	14	1045455	202	1046924	21	1047999	67
1039952	14	1045456	202	1046925	21	1048000	67
1039953	14	1045457	202	1046926	21	1048001	67
1039954	14	1045458	202	1046927	21	1048002	67
1039955	14	1045459	202	1046928	20	1048003	68
1039956	14	1045460	202	1046929	21	1048004	68
1039957	14	1045461	202	1046930	19	1048005	68
1039958	14	1045464	54	1046931	19	1048249	89
1039959	14	1045489	54	1046932	19	1048395	89
1039960	14	1045490	54	1046933	19	1048520	57
1039961	14	1045542	70	1046934	19	1048521	57
1039962	14	1045543	70	1046935	19	1048522	57
1039963	14	1045813	112	1046937	22	1048698	194
1039964	14	1045814	112	1046938	22	1048699	194
1039965	14	1045815	111	1046939	22	1048703	195
1039966	14	1045816	113	1046940	37, 208	1048745	39
1039967	14	1045882	185	1046941	37, 208	1048746	39
1039968	14	1046386	12	1047013	204	1048747	39
1039969	14	1046387	12	1047014	204	1048748	39
1042858	54	1046388	12	1047015	204	1048757	47
1042859	54	1046389	12	1047016	74, 204	1057166	230
1042860	55	1046390	13	1047017	204	1057167	230
1042861	55	1046391	13	1047018	204	1057172	230
1042862	56	1046400	14	1047019	204	1057174	230
1042863	56	1046401	12	1047020	204	1057175	230
1042864	56	1046402	12	1047021	204	1057176	230
1042865	55	1046406	13	1047022	204	1057177	230
1042866	55	1046407	223	1047023	204	1057182	232
1042867	55	1046408	223	1047024	204	1057183	232
1042868	56	1046477	207	1047026	73, 204	1057441	70
1042869	56	1046478	207	1047191	57	1057442	70
1042870	56	1046541	227	1047201	60	1057453	53
1042871	56	1046542	227	1047459	171	1057454	53
1042872	56	1046545	227	1047610	49	1057455	53
1042873	56	1046750	36, 208	1047611	49	1057456	53
1042874	56	1046751	208	1047862	58	1057839	28, 63
1042875	56	1046901	15	1047863	58	1057840	28, 64
1042876	56	1046902	15	1047864	58	1057841	28, 63
1042877	55	1046903	16	1047866	59	1057842	28, 63
1042878	55	1046904	16	1047867	59	1057843	29, 64
1042879	55	1046905	15	1047877	59	1057844	29, 64
1042921	38, 208	1046906	15	1047878	59	1057845	29
1042922	38, 208	1046907	16	1047879	61	1058010	53
1042970	199	1046908	16	1047880	61	1058011	53
1042972	198	1046909	17	1047881	61	1058012	53
1042973	198	1046910	18	1047882	61	1058013	53
1042974	199	1046911	16	1047885	60	1058014	53
1042980	198	1046912	18	1047886	60	1058015	53
1042981	198	1046913	18	1047887	60	1058086	44
1042984	198	1046914	18	1047888	60	1058088	44
1042985	198	1046916	21	1047935	65	1058090	39, 83, 87, 93
1042986	198	1046917	21	1047938	61	1058092	39
1042987	198	1046918	21	1047940	61	1058093	39
1044016	190	1046919	21	1047941	61	1058094	40

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1058095	40	1062888	111	1070546	18	1070618	29
1058422	170	1062889	111	1070547	19	1070619	29
1058425	171	1063288	77, 106, 115	1070548	19	1070620	29
1058426	169	1063289	77, 106, 115	1070549	19	1070621	26
1058427	170	1063381	77, 106, 115	1070550	19	1070622	26
1058428	101	1063781	108,115	1070552	19	1070623	26
1058659	100	1063907	111	1070553	19	1070624	26
1058660	82, 86	1063908	231	1070554	19	1070629	24
1058661	97	1063909	232	1070555	19	1070630	24
1058668	92	1065283	100, 123	1070556	19	1070631	24
1059397	36	1065284	82, 86, 92, 97, 123	1070560	20	1070632	24
1059398	38	1065286	97, 123	1070561	20	1070633	24
1059400	38	1065290	92, 97, 104, 112, 123	1070562	20	1070634	24
1059401	38			1070563	20	1070635	24
1059402	37	1067386	145	1070566	20	1070636	24
1059403	38	1067387	145	1070567	20	1070637	24
1059404	38	1067757	210	1070568	20	1070638	23
1059572	6	1070501	15	1070569	20	1070639	23
1059573	6	1070502	15	1070570	20	1070640	23
1059574	6	1070503	15	1070571	20	1070641	23
1059575	6	1070504	15	1070572	20	1070642	23
1059576	7	1070505	15	1070573	20	1070643	24
1059577	7	1070506	15	1070574	20	1070644	23
1059578	7	1070507	15	1070575	20	1070645	23
1059579	7	1070508	15	1070576	20	1070646	23
1059581	7	1070509	15	1070577	20	1070647	23
1059583	7	1070510	15	1070578	20	1070648	25
1059822	63	1070515	16	1070579	20	1070649	25
1059823	63	1070516	16	1070580	20	1070650	27
1060058	203	1070517	16	1070581	20	1070651	27
1060059	203	1070518	16	1070582	20	1070652	27
1060060	203	1070519	16	1070583	20	1070653	27
1060167	225	1070520	16	1070592	21	1070654	27
1060702	78, 117, 230	1070521	16	1070593	21	1070655	28
1060982	212	1070522	16	1070594	21	1070656	28
1060984	212	1070523	16	1070595	21	1070657	25
1060985	212	1070524	16	1070596	21	1070658	25
1060986	212	1070525	16	1070597	21	1070659	25
1060990	196	1070526	16	1070598	21	1070661	26
1060991	196	1070527	17	1070599	21	1070662	26
1061041	184	1070528	17	1070600	21	1070663	27
1061042	184	1070529	17	1070601	21	1070664	27
1061043	184	1070530	17	1070602	22	1070665	24
1061171	106	1070531	17	1070603	22	1070666	26
1061172	106	1070532	17	1070604	22	1070677	30
1061173	106	1070533	17	1070605	22	1070678	31
1061641	196	1070534	17	1070606	22	1070679	31
1061642	196	1070535	17	1070607	22	1070680	31
1061880	85	1070536	17	1070608	22	1070681	31
1062044	82, 86, 91, 96	1070537	17	1070609	22	1070682	31
1062045	82, 86, 91, 96	1070538	17	1070610	22	1070683	32
1062046	82, 86, 91, 96	1070539	18	1070611	22	1070684	32
1062845	61	1070540	18	1070612	22	1070685	30
1062846	61	1070541	18	1070613	22	1070686	30
1062861	61	1070542	18	1070614	22	1070687	30
1062883	99	1070543	18	1070615	29	1070688	30
1062884	99	1070544	18	1070616	29	1070689	30
1062886	187	1070545	18	1070617	29	1070690	30

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1070691	30	1086539	127	1088687	180	1090925	91
1070692	30	1086540	127	1088688	180	1090926	91
1070693	31	1086541	127	1088689	180	1090927	91
1070694	31	1086542	127	1088690	180	1090933	118
1070695	31	1086543	127	1088691	180	1090934	118
1070696	31	1086544	127	1088692	180	1090935	118
1070697	31	1086545	127	1088693	180	1090936	118
1070705	29	1086546	127	1088705	181	1090937	118
1070706	29	1086547	127	1088706	182	1091684	52
1070707	29	1086548	127	1088707	180	1091728	15
1070708	22	1086558	128	1088819	181	1092021	69
1071651	159	1086559	42, 72, 129	1088864	127	1092257	196
1071660	154	1086854	89	1088865	127	1092258	196
1071661	138	1086972	167	1088866	127	1092259	196
1071670	168	1086977	166	1088867	127	1093017	162
1071673	150	1086984	153	1088868	128	1093021	149
1071684	155, 168	1087161	159	1088869	128	1093028	149
1071686	158	1087162	158	1088870	128	1093030	148, 162
1071693	138	1087163	157	1088871	128	1093133	149
1078304	143	1087164	160	1088873	42, 71	1093134	163
1078310	142	1087375	69	1088874	42, 71	1093135	163
1078365	199	1087763	129, 171	1088875	42, 71	1093280	161
1078366	200	1087778	130, 176	1088876	42, 71	1093282	162
1078367	200	1087812	160	1088877	42, 71	1093284	148
1078368	198	1087813	164	1088878	42, 71	1093287	148
1078369	201	1087814	165	1088879	42, 71	1093451	179
1083575	176	1087815	152	1088880	42, 71	1093452	179
1083586	227	1087816	151	1088881	42, 71	1093453	179
1083868	183	1087817	152	1088882	42, 71	1093454	179
1084560	141	1087821	167	1088883	42, 71	1093455	179
1084575	214	1087822	168	1088979	211	1093456	179
1084671	62	1088045	128	1089499	216	1093457	179
1084890	191	1088046	128	1089501	217	1093458	179
1085074	58	1088047	128	1089502	217	1093460	179
1085075	58	1088048	128	1089503	217	1093474	132
1085076	58	1088049	128	1089527	221	1093475	132
1085077	58	1088050	128	1089528	221	1093476	132
1085078	59	1088051	128	1089529	221	1093477	132
1085080	54	1088052	128	1089530	222	1093478	132
1085081	55	1088053	128	1089531	222	1093528	132
1085082	56	1088054	128	1089674	224	1093541	132
1085083	56	1088055	128	1089675	224	1093542	132
1085084	55	1088276	185	1089676	224	1093543	132
1085085	55	1088656	178	1089677	224	1093544	132
1085086	55	1088657	178	1089776	224	1093546	132
1085087	54	1088658	178	1089777	224	1093547	132
1085095	233	1088659	178	1089778	224	1093548	132
1085096	233	1088660	178	1089779	224	1093549	132
1085097	233	1088661	178	1090229	121	1093550	132
1085098	233	1088662	178	1090230	213	1093551	132
1085099	233	1088663	178	1090231	213	1093552	132
1085980	77	1088664	178	1090262	125, 175	1093554	133
1085981	77	1088665	178	1090263	125, 172	1093555	133
1086529	93	1088666	178	1090415	215	1093764	211
1086530	93	1088667	178	1090917	90	1093839	5
1086531	119	1088684	180	1090918	90	1094219	31
1086533	91	1088685	180	1090919	90	1095664	218
1086538	127	1088686	180	1090924	91	1095665	218

Пошук по артикулу

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
1095666	218	1018362*	202	1071676*	138
1095667	218	1018364*	202	1071925*	225
1095672	219	1023049*	66	1078306*	140
1095673	219	1023050*	66	1083605*	228
1095674	219	1023122*	48	1083610*	228
1095675	219	1023170*	198	1083869*	210
1095676	219	1029129*	38	1083871*	215
1095677	219	1030583*	122	1083872*	213
1095678	219	1030584*	122	1084574*	213
1095679	219	1030585*	122	1084576*	214
1095680	219	1032702*	123	1084577*	214
1095692	219	1033864*	48	1084578*	214
1095693	219	1033865*	48	1084888*	191
1095694	219	1034305*	211	1084889*	191
1095695	219	1034306*	211	1084891*	191
1095696	219	1036012*	215	1085079*	74
1095697	219	1036036*	189	1087155*	134
1095698	219	1042310*	195	1087158*	134
1095699	219	1042311*	195	1087159*	134
1095705	220	1042471*	122	1087160*	136
1095706	220	1042979*	199	1087165*	136
1095707	220	1042982*	199	1087302*	89
1095708	220	1042983*	199	1087303*	89
1005290*	110	1044013*	190		
1005291*	110	1044015*	190		
1006639*	225	1045451*	57		
1006949*	226	1046477*	36		
1007091*	228	1046478*	36		
1007093*	228	1046543*	227		
1007094*	228	1046544*	227		
1007095*	228	1046751*	36		
1008963*	48	1047013*	74		
1008964*	48	1047014*	74		
1009040*	203	1047015*	74		
1009041*	203	1047017*	74		
1009209*	123	1047018*	74		
1009215*	124	1047019*	74		
1009217*	124	1047020*	74		
1011372*	33	1047021*	73		
1013970*	33	1047022*	73		
1014107*	43	1047023*	73		
1014109*	43	1047024*	73		
1014111*	43	1048697*	194		
1014121*	44	1048700*	194		
1015776*	226	1048701*	194		
1016725*	108	1048702*	194		
1018123*	189	1057173*	230		
1018124*	241	1057184*	230		
1018267*	215	1057185*	230		
1018302*	202	1057846*	23, 64		
1018305*	202	1058660*	92, 97		
1018327*	214	1058668*	97		
1018343*	198	1059399*	38		
1018353*	200	1059820*	63		
1018355*	201	1059821*	63		
1018356*	201	1060990*	213		
1018359*	202	1060991*	213		
1018360*	202	1071671*	139		

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Aqua Pipe Труба відрізками Aenog PN6, S	48
Aqua Pipe Труба відрізками PN10, S	48
Aqua Pipe Труба для водопостачання, PN10	48
Aqua Pipe Труба для водопостачання, PN6	47
Aqua PLUS Заглушка PPM	68
Aqua PLUS Заглушка для колектору	69, 146
Aqua PLUS Заглушка-розповітрявач PPM	68
Aqua PLUS Колектор Q&E PPM	67
Aqua PLUS Колектор під різьбу PPM	67
Aqua PLUS Коліно з зовн. різьбою PPM	68
Aqua PLUS Кріплення колектора PPM	69
Aqua PLUS Кріплення колектора з планками PPM	69
Aqua PLUS Кронштейн для колектору SH	57
Aqua PLUS Штуцер з зовн. різьбою PPM	67
Aqua Port Central Електронна станція ГВП 200	221
Aqua Port Central Електронна станція ГВП 500	222
Base Датчик виносний (підлоги)	171
Base Контролер дротовий X-23	169
Base Модуль керування насосом X-23	170
Base Термостат дисковий T-23	170
Base Термостат цифровий дротовий T-26	171
Classic Інструмент скруч. дротів	97
Classic Кліпса для труб на сітці	95
Classic Комплект фіксуєчих дротів	96, 110
Combi Port Станція тепло/холод/ГВП В 1000 Н/С	216
Combi Port Станція тепло/ГВП з електродогрівачем В 1000 НУ UFN	217
Combi Port Станція тепло/ГВП Т 1000 RC	217
Combi Port Е Інтелектуальна станція (тепла підлога/ГВП) UFN	218
Combi Port Е Прихована шафа з колектором UFN	219
Combi Port Е Настінна шафа з колектором UFN	219
Combi Port Е Комплект підключення 2-го контуру	220
Combi Port Е Блок рециркуляції	220
Combi Port Е Обмежувач температури 2-го контуру	220
Combi Port Е Регулятор перепаду тиску	220
Comfort Е -Ел. гріючий мат	178
Comfort Е Гріючий кабель	179
Comfort Е Прог. термостат flush Set T-86	181
Comfort Е Прог. термостат flush Set T-87IF	182
Comfort Е Теплоізоляційна панель	180
Comfort Е Термостат з датч. підлоги Set T-85	181
Comfort Е Фольгований гріючий мат	180
Comfort Е Шина для фіксації кабелю	179
Comfort Pipe PLUS Труба	82, 86, 91, 96, 99, 103, 107, 110, 111, 117
Ecoflex Aqua Труба в бухті Single	189
Ecoflex Aqua Труба в бухті Twin	190
Ecoflex Quattro Труба в бухті	191
Ecoflex Supra PLUS Блок управління 150	195
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір підкл. і закінчення	195

Ключове слово	Сторінка
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір прямого з'єднання	195
Ecoflex Supra PLUS Ел. набір Т-з'єдн. і закінчення	195
Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника	196
Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення	194
Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання	196
Ecoflex Supra PLUS Труба з гріючим кабелем, 16 бар	194
Ecoflex Supra Труба в бухті	192
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Mini	186
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single	183
Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Twin	185
Ecoflex Thermo Труба в бухті Single PN10	184
Ecoflex Thermo Труба в бухті Twin PN10	185
Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single	187
Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Twin	188
Ecoflex Адаптер-футорка	201
Ecoflex Гумовий кінцевик Quattro	211
Ecoflex Гумовий кінцевик Single	210
Ecoflex Гумовий кінцевик Twin	211
Ecoflex Кільце редукційне	196, 213
Ecoflex Кінцевик термоусадочний Single	211
Ecoflex Коліно базове	200
Ecoflex Комплект для ізоляції вузла	213
Ecoflex Комплект для ізоляції коліна	212
Ecoflex Комплект для ізоляції муфти	212
Ecoflex Комплект для ізоляції трійника	212
Ecoflex Комплект з'єднання	213
Ecoflex Комплект проходу через стіну	215
Ecoflex Перехід на різьбу PN6	198
Ecoflex Прохід через стіну	215
Ecoflex Пряме з'єднання PN6	199
Ecoflex Ревізійний колодязь з кришкою	214
Ecoflex Ремонтний комплект для кожуху	215
Ecoflex Термоусад. рукав із застібною	214
Ecoflex Трійник базовий	200
Fix Анкер для фіксуєчої планки	91
Fix Фіксуєчий трак	76, 86, 94, 109, 115
Flex Рукоятка довга для крану	62
Flex Рукоятка прихована для крану	62
Flex Фіксуєчий жолоб	52
Flex-X Євроконус PEX	70
Fluvia Move PLUS Станція пас. охолодж. EPG-6-A-W	142
Fluvia Move Насосно-зміш. блок 10 кВт MPG-10-A-W	140
Fluvia T Насосно-зміш. блок 10 кВт PUSH-23-B-W	143
Fluvia T Насосно-зміш. блок до 6 кВт KRS-6	144
Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 TH-X	145
Fluvia T Насосно-зміш. блок 3 кВт Push-12 AC-X	145
Fluvia Заглушка для колектора	146
Fluvia Трійник Y-подібний під Євроконус	78, 89, 92, 100, 143

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Klett Панель без ізоляції Twinboard	89
Klett Труба з фіксуючою стрічкою Comfort Pipe PLUS	89
Klett Труба з фіксуючою стрічкою MLCP RED	89
Magna Анкер фіксуючий	110
Magna Базовий комплект колектору	111
Magna Комплект кронштейнів	113
Magna Розмотувач для труб	223
Magna Сегмент колектора під PE-X	112
Magna Сегмент колектора, різьба	112
Magna Фіксуєчий трак	110
Minites Головка розширювальна	229
Minites Демпферна стрічка	76
Minites Захисна трубка	77
Minites Кільце для труб	78
Minites Муфта Q&E	78, 107, 116
Minites Панель самоклеюча	76
Minites Профіль розширювальний	77
Minites Редукція Q&E	108, 117
Minites Трійник редукц. Q&E	108, 116
Minites Труба Comfort Pipe	77, 106, 115
Minites Штуцер із зовн. різьбою	107, 116
MLC Інструмент для зняття фаски	225
MLC Калібратор	225
MLC Кліпса одинарна, біла	10
MLC Пружина внутрішня	225
MLC Пружина зовнішня	225
MLC Ріжучий комплект	224
MLC Труба в бухті	7, 8
MLC Труба відрізками S	7
MLC Штуцер для випробувань	26
Move Електропривід (3 точки) 230V	141
Multi Профіль розширювальний	121
Multi Анкер для фольги	120
Multi Демпферна стрічка	121
Multi Індикаторна температурна плівка	108, 117
Multi Мультифольга	120
Multi Ножиці для труб	224
Multi Поліетиленова плівка	119
Multi Профіль розширювальний	121
Multi Регулюючий фіксатор повороту	51, 104
Multi Ріжучий інструмент для труб	224
Multi Стягуючий хомут	119
Multi Текстура фольга з розміткою	120
Multi Теплорозподільча пластина	103
Multi Фіксатор повороту сталевий	51
Multi Фіксатор повороту, пластик	51, 83, 87, 94, 97, 101, 108
Multi Фіксатор повороту, пластик fixture	108, 115
Multi Фіксуєчий трак	119
Nubos Панель для укладки труб	85
Q&E Адаптер AL/PEX - PEX DR S-Press	61
Q&E Ак. інструмент M18 VLD PEX	233
Q&E Акум. інструмент з головками M12	240
Q&E Акум. інструмент з головками M18 10bar	232
Q&E Акум. інструмент з головками M18 6bar	231
Q&E Головка розширювальна 10 бар	229
Q&E Головка розширювальна 6 бар	229

Ключове слово	Сторінка
Q&E Головка розширювальна M12	78, 117, 230
Q&E Головка розширювальна M12/M18	230
Q&E Головка розширювальна M18 H	232
Q&E Головка розширювальна VLD	233
Q&E Графітове мастило	233
Q&E Заглушка	62
Q&E Кільце біле з упором	101
Q&E Кільце біле з упором	53
Q&E Кільце біле з упором,	54
Q&E Кільце синє з упором	53
Q&E Кільце червоне з упором	53
Q&E Колектор PL	57
Q&E Колектор PPSU	54
Q&E Колектор з кранами PL SH	57
Q&E Коліно PPSU	54
Q&E Коліно з внутр. різьбою PL	60
Q&E Коліно з накидною гайкою PL	61
Q&E Коліно із зовн. різьбою PL	59
Q&E Муфта PPSU	55
Q&E Муфта латунна DR	82, 86, 92, 97, 100
Q&E Перехід на мідь PL	61
Q&E Прихований кран кульовий PL	62
Q&E Редукція PPSU	55
Q&E Ручний інструмент з головками S3,2 S5,0	229
Q&E Трійник PPSU	55
Q&E Трійник з внутр. різьбою PL	60
Q&E Трійник редукційний PPSU	56
Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL	59
Q&E Штуцер з внутр. різьбою PL/DR	56
Q&E Штуцер з накидною гайкою PL	60
Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL	57, 58
Q&E Штуцер із зовн. різьбою PL/DR	58
Q&E Штуцер під Wipex PL W	209
Phyn PLUS	5
Radi Pipe Труба відрізками PN10, S	50
Radi Pipe Труба відрізками PN6, S	50
Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10	50
Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6	49
Renovis Панель активна	106
RS Адаптер з внутр. різьбою	38, 206
RS Адаптер із зовн. різьбою	37, 207
RS Адаптер на PEX трубу PL Q&E	73, 204
RS Адаптер на PEX трубу PL/DR Q&E	74
RS Адаптер-з'єднувач	36, 208
RS Адаптер-подовжувач	36, 207
RS Адаптер-редукція	36, 207
RS Коліно 45°	206
RS Коліно 90°	205
RS Муфта	34, 205
RS Пресс-адаптер S-Press	36
RS Трійник	35, 205
RS Фіксуєчий хомут	38, 208
RS Фланцевий адаптер	38, 208
S-Press Mini2 с кліщами KSP0	227
S-Press PLUS Блок підкл. радіат.	30
S-Press PLUS Водороз.проточна 90° long	25
S-Press PLUS Водорозетка	23

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
S-Press PLUS Водорозетка Gemini	24
S-Press PLUS Водорозетка long	22
S-Press PLUS Водорозетка LWC	27
S-Press PLUS Водорозетка U-подіб.	24
S-Press PLUS Водорозетка U-подіб. LWC	28
S-Press PLUS Водорозетка XL	23
S-Press PLUS Водорозетка декоративна	24
S-Press PLUS Водорозетка подвійна Gemini	27
S-Press Plus Водорозетка схована	27
S-Press PLUS Заглушка	26
S-Press PLUS Коліно	17
S-Press PLUS Коліно 45°	18
S-Press PLUS Коліно PPSU	11
S-Press PLUS Коліно вн. різьба	18
S-Press PLUS Коліно з мід.трубкою unplated	30
S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою	22
S-Press PLUS Коліно з нак. гайкою Geberit	25
S-Press PLUS Коліно з хр. трубкою plated	31
S-Press PLUS Коліно зовн. різьба	17
S-Press PLUS Коліно під мідь	17
S-Press PLUS Коліно радіальне	17
S-Press Plus Кутувий адаптер UPS	25
S-Press PLUS Муфта	19
S-Press PLUS Муфта PPSU	12
S-Press PLUS Набір підключення для зливу	29
S-Press PLUS Перехід на мідь	29
S-Press PLUS Редукція	19
S-Press PLUS Редукція PPSU	13
S-Press PLUS Трійник	14
S-Press PLUS Трійник PPSU	13
S-Press PLUS Трійник вн. різьба	21
S-Press PLUS Трійник з н. гайкою Geberit	25
S-Press PLUS Трійник з хр.трубкою plated	31
S-Press PLUS Трійник зовн. різьба	21
S-Press PLUS Трійник редуційний	20
S-Press PLUS Трійник редуційний PPSU	14
S-Press PLUS Шаблон змішувача	26
S-Press PLUS Шаблон підкл.радіат. radi	32
S-Press PLUS Штуцер вн. різьба	16
S-Press PLUS Штуцер з нак. гайкою	22
S-Press PLUS Штуцер зовн. різьба	15
S-Press Базовий блок під прес- насадки	227
S-Press Інструмент ел. без кліщів UP75	226
S-Press Коліно 45° композитне PPSU	12
S-Press Коліно 45° латунне	18
S-Press Коліно 90° композитне PPSU	12
S-Press Коліно 90° латунне	16
S-Press Коліно з внутр. різьбою	18
S-Press Коліно із зовн. різьбою	17
S-Press Муфта композитна PPSU	12
S-Press Муфта латунна	19
S-Press Насадки для ручного преса	226
S-Press Прес кліщі Mini KSP0	228
S-Press Прес кліщі UPP1	226, 227
S-Press Прес-з'єдн. з нак. гайкою	22
S-Press Прес-насадка	227
S-Press Редукція латунна	19
S-Press Ручний прес - інструмент	226

Ключове слово	Сторінка
S-Press Трійник з внутр. різьбою	21
S-Press Трійник редуц. латунний	21
S-Press Трійник редуційний PPSU	14
S-Press Трійник рівний латунний	20
S-Press Трійник рівнопрохідний PPSU	13
S-Press Штуцер з внутр. різьбою	16
S-Press Штуцер із зовн. різьбою	15
Siccus 14 Інструмент виріз. пазів	101, 234
Siccus 14 Панель теплоізоляційна	99
Siccus 14 Теплорозпод. пластина	99
Siccus 20 Панель теплоізоляційна	103
Smart Aqua U-Водорозетка прохідна Q&E	63
Smart Aqua Водорозетка (2 отв) Q&E PL	65
Smart Aqua Водорозетка (3 отв) Q&E PL	63
Smart Aqua Водорозетка Євроконус Uni-C	46
Smart Aqua Водорозетка під короб Q&E UP PL	65
Smart Aqua Короб для водорозетки	23, 64
Smart Aqua Кут монтажний одинарн.	29, 64
Smart Aqua Монтажна планка кутова	28, 63
Smart Aqua Монтажна планка пряма	28, 64
Smart Aqua Монтажний трак	29, 64
Smart Aqua Настінний короб Q&E SP	65
Smart Radi 2хДекоративні кільця	33
Smart Radi Адаптер радіаторний Danfoss	33
Smart Radi Адаптер радіаторний Heimeier	33
Smart Radi Декоративне кільце	33
Smart Radi Євроконус під мідь	32, 70
Smart Radi Захисна гільза труба	52
Smart Radi Кутувий фіксатор	52
Smart Radi Ніпель редуційний	32,70
Smart Radi Трубка з трійником Q&E	66
Smart Radi Трубка кут. радіаторна Q&E	66
Smatrix Base PRO KNX-шлюз R-147 KNX	160
Smatrix Base PRO Дротовий контролер X-147 Bus	158
Smatrix Base PRO Контролер + панель X-147 + I-147 Bus	157
Smatrix Base PRO Термостат +RH Style T-141 Bus	160
Smatrix Base Дрот. термостат прогр. T-148 Bus	166
Smatrix Base Дротовий термогірометр Style T-149 Bus	164, 166
Smatrix Base Кабель 4-жильний A-145	168
Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X	163
Smatrix Base Контролер Pulse X-245 BUS 6X	162
Smatrix Base Модуль підключення "зірка" M-141 Bus	159
Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X	163
Smatrix Base Настінна панель Style T-149 A-14X	167
Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus	158
Smatrix Base Стартовий пакет на 1 поверх Pulse S	161
Smatrix Base Стартовий пакет на 2 поверхи Pulse L	162
Smatrix Base Термостат Public T-143 Bus	167
Smatrix Move PRO Датчик вологості S-157	136

Алфавітний пошук

Ключове слово	Сторінка
Smatrix Move PRO Кімнатний датчик темп. S-155	135
Smatrix Move PRO Комплект сніготанення S-152 + S-158	135
Smatrix Move PRO Контролер топочної X-159	134
Smatrix Move PRO Набір конденсації S-159	136
Smatrix Move Датчик темп. теплоносія S-152	138
Smatrix Move Контролер топочної X-157 Wired	138
Smatrix Wave Бездрот. термостат прогр. T-168	153
Smatrix Wave Бездротове реле M-161	150
Smatrix Wave Бездротовий термогірометр Style T-161	152
Smatrix Wave Бездротовий термогірометр Style T-169	151, 152
Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X	149
Smatrix Wave Модуль розширення Pulse M-262 6X	149
Smatrix Wave Радіаторна термоголовка T-162	154
Smatrix Wave Стартовий пакет на 2 поверхи Pulse L	148
Smatrix Wave Термостат Public T-163	154
Smatrix Викон. механізм з насадками A-XXX	176
Smatrix Датчик виносний (підлоги) S-1XX	155, 168
Smatrix Датчик зовн. температури S-1XX	139
Smatrix Модуль Wi-Fi Pulse com R-208	148, 162
Srasc Датчик точки роси TF 3 GM	174
Srasc Датчик точки роси TF 3 PR	173
Srasc Кімнатний гігостат	174
Srasc Конвертер точки роси TK 1PF	173
SPI Ecoflex Supra PLUS Кабель саморегулюючий	215
SPI Fluvia Move PLUS Електропривід (3 точки) 230V	141
SPI Magna Витратомір до колектора	113
SPI Magna Крани колекторні	113
SPI S-Press Акумулятор для UP75	226
SPI S-Press Акумулятор до Mini2	228
SPI S-Press Зарядний пристрій	228
SPI Smatrix Base PRO Дротова панель I-147 Bus	159
SPI Smatrix Move PLUS Антена A-155 Radio	138
SPI Smatrix Wave Запасна антена Pulse A-265	149
SPI Vario Замок до шафи	133
SPI Vario Колекторна рейка	133
Tasker Скоба для степлера довга	93
Tasker Скоба для степлера станд.	93
Tasker Степлер з магазином	234
Tasker Тепло/звукоізоляц. панель EPS DEO	90
Tasker Тепло/звукоізоляц. рулон EPS DES	91
Tesk Гофра синя	9
Tesk Гофра червона	9
Tesk Одинарна дюбель-скоба	10
Tesk Подвійна дюбель-скоба	10
Tecto З'єднувальна смужка фольги	80
Tecto Компенсац. елемент 11 мм	81
Tecto Компенсац. елемент 30 мм	81
Tecto Панель ND 11	80
Tecto Панель ND 30	80
Tecto Смужка панелі	81

Ключове слово	Сторінка
Thermator Активна панель M	118
Uni Pipe PLUS Безшовна труба біла	7
Uni Pipe PLUS Труба відрізкамі S	6
Uni Pipe PLUS Трубогиб	225
Uni-C Заглушка BP для колектора S/SH PL	44
Uni-C Заглушка 3P для колектора S/SH PL	44
Uni-C Затискний адаптер (Євроконус) MLC	44
Uni-C Колектор, тип S	43
Uni-C Коліно BP/3P під Євроконус MLC	45
Uni-C Коліно 3P/3P під Євроконус MLC	45
Uni-C Кронштейн для колектора S	43
Uni-C Ніпель під Євроконус MLC	45
Uni-X Затискний адаптер (Євроконус) MLC	39, 83, 87, 93
Uni-X Затискний адаптер M24 MLC	40
Uni-X Затискний адаптер M22 MLC	40
Uni-X Колектор радіаторний H 1"SN	42, 71
Uni-X Коліно 3P/3P під Євроконус	41
Uni-X Ніпель під Євроконус	41
Uni-X Перехідник на Євроконус	40
Uni-X Ремонтний адаптер	39
Uni-X Трійник 3P/3P/3P Євроконус	41
Vario PLUS Базовий комплект	123
Vario PLUS Виконавчий механізм 230V 1W NC	125, 172
Vario PLUS Виконавчий механізм 24V 1W NC	125, 172
Vario PLUS Витратомір	124
Vario PLUS Ключ для колектора	124, 235
Vario PLUS Кутові підводи	123
Vario PLUS Модульний пласт. колектор	122
Vario PLUS Фіксатор дистанції	124
Vario PLUS Штуцер під шланг	124
Vario S Сталевий колектор FM	127
Vario Виконавчий механізм (230 В) S	129, 171
Vario Виконавчий механізм (24 В) S	176
Vario Двері до шафи пластикові IW P	132
Vario Затиск. адаптер (євроконус) Minitec	77, 116
Vario Затиск. адаптер (євроконус) PEX	82, 86, 92, 97, 100, 104, 112, 123
Vario Комплект балансув. клапанів	131, 175
Vario Крани кульові	128
Vario Кутові крани до колектору	42, 72, 129
Vario Ст. колектор без витратомірів LS	128
Vario Шафа колекторна вмонтована IW	132
Wipex Адаптер RS PN10	74, 204
Wipex Адаптер RS PN6	74, 204
Wipex Адаптер-футорка	201
Wipex Коліно базове	200
Wipex Муфта PN6	198
Wipex Муфта базова	201
Wipex Муфта місця кріплення	202
Wipex Ніпель	202
Wipex Ніпель шарнірний	202
Wipex Перехід на різьбу PN10	198
Wipex Перехід на різьбу PN6	197
Wipex Перехідник Al/Рех - PEXa S-Press PN6	203
Wipex Пряме з'єднання PN10	199
Wipex Розсувні плоскогубці	223
Wipex Трійник базовий	199
Wipex Фланець	202

UPONOR

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

просп. Миру, 15а, оф. 405
Київ, Україна
02105

T +38 (044) 209 7909
E info-ukraine@uponor.com

05/2020



www.uponor.ua