




SANPOL

AR 600-100 K

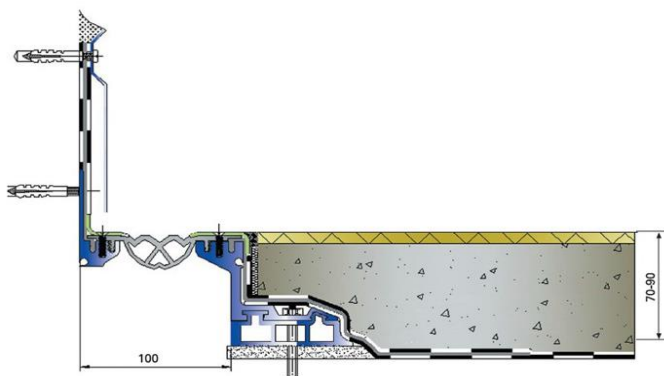

Характеристики

встраиваемый угловой герметичный профиль для деформационных швов 100мм

| | |
|--|--|
| Ширина шва: | 130 мм |
| Высота профиля (глубина установки): | 70-90 мм |
| Нагрузка | Автомобильная нагрузка 2,5т |
| Компенсация деформаций: | +/-20мм |
| Длина профиля: | 3 м |
| Компенсационный материал | Специальная резина черного цвета стыкуется с основным слоем гидроизоляции. Поверх профиля устанавливаются стальные накладки. Стыковка с финишным покрытием герметизируется. Ультрафиолет-стабилен. |