
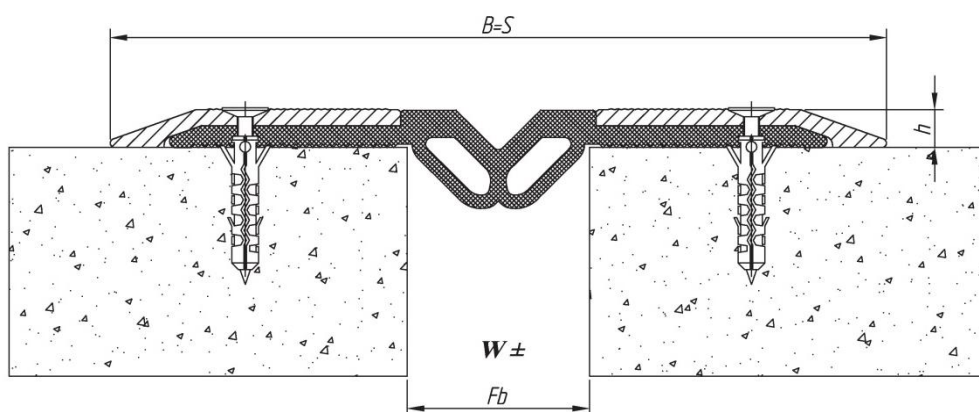


PARN 52-50

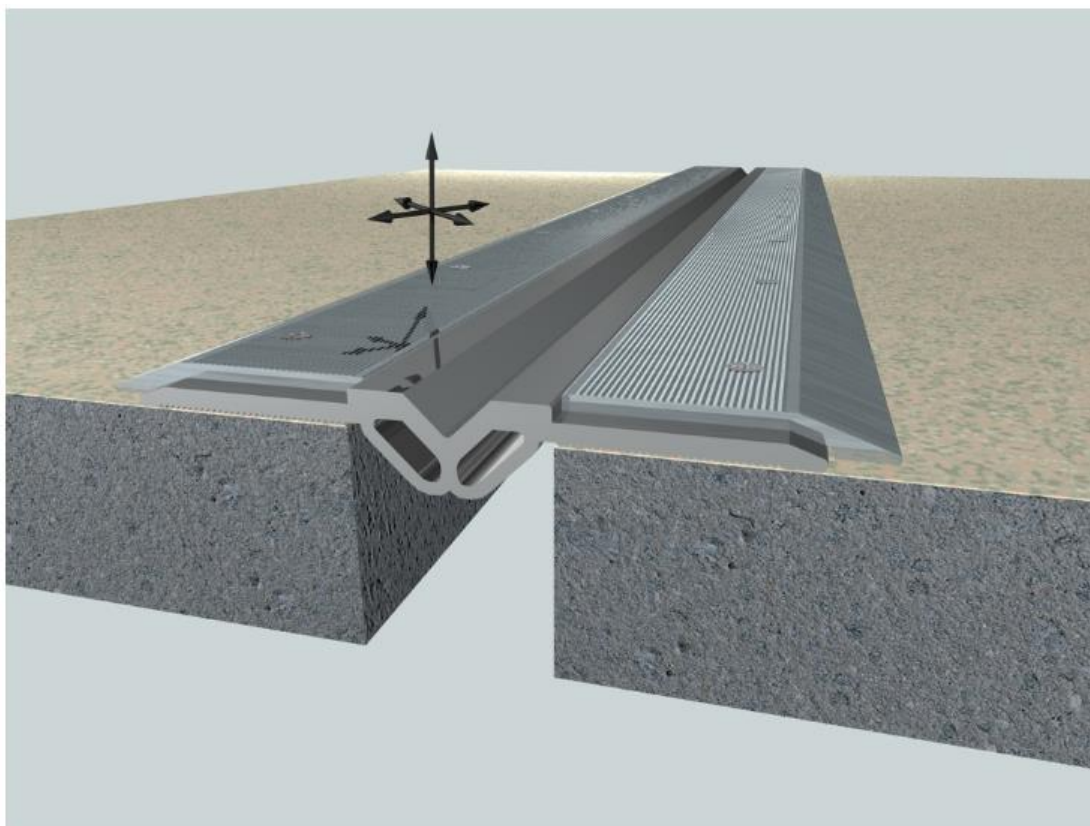

Характеристики

Накладной герметичный профиль для деформационных швов 50мм

| | |
|---------------------------------|---|
| Ширина шва: | 230 мм |
| Высота профиля: | 11 мм |
| Нагрузка | Автомобильная нагрузка 3т |
| Компенсация деформаций: | +/-10мм |
| Длина профиля: | 2/4 м |
| Компенсационный материал | Специальная резина черного цвета стыкуется с основным слоем гидроизоляции. Поверх профиля устанавливаются стальные или алюминиевые накладки. Ультрафиолет - стабилен. |